

### VENTIL KOTNI S FILTROM

Ventil kotni MAC serije je ventil z ročico, za montažo na vodovodu. Služi za povezavo tople in hladne vode.

Ventil odlikuje posebna krogla, ki preprečuje nabiranje nečistoč v ventilu in s tem podaljša življenjsko dobo ventila.

### TEHNIČNI PODATKI

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Najvišji tlak:</b>       | 16 bar                                                   |
| <b>Temperaturni razpon:</b> | hladna in topla voda do 95 °C                            |
| <b>Medij:</b>               | voda, pitna voda                                         |
| <b>Telo:</b>                | MS-CW617N, kromirano                                     |
| <b>Vreteno in krogla:</b>   | posebna plastika polymer (preprečuje nabiranje nečistoč) |
| <b>Tesnila:</b>             | NBR                                                      |
| <b>Rozeta:</b>              | POM                                                      |
| <b>Filter:</b>              | polymer, zasnovan, da preprečuje nabiranje nečistoč      |
| <b>Ročica:</b>              | ZAMAK, kromirano                                         |
| <b>Vijak:</b>               | nerjaveče jeklo                                          |



### POSEBEN FILTER

Nov MINI FILTER MAC ventil je sestavljen s posebnega filtra, ki preprečuje nabiranje nečistoč.

Nečistoče se tako lažje izločajo iz samega ventila, ki za razliko od klasičnih ventilov s filtrom onemogočajo pretok. S tem se tudi zmanjša potrebno vzdrževanje.



Kot na sliki zgoraj je prikazano kako se filter odvij in ob zaprtem ventilu filter preprosto očistimo in privijemo nazaj na telo ventila. Zaradi posebne zasnove filtra je potrebno čiščenje zelo redko. Filter iz polymerov, ima zaradi konstrukcije zelo podobne značilnosti kot kovinski filter.


---

## POSEBNA KROLA IN VREteno

Nov MINI FILTER MAC ventil sestavlja krogla, ki je v enem delu z vretenom. S tem se poveča odpornost na tlak. Konstrukcija tudi zagotavlja enakomerno odpiranje in zapiranje ventila tudi po daljšem času. Pretok je ves čas enakomeren.




## DIMENZIJE

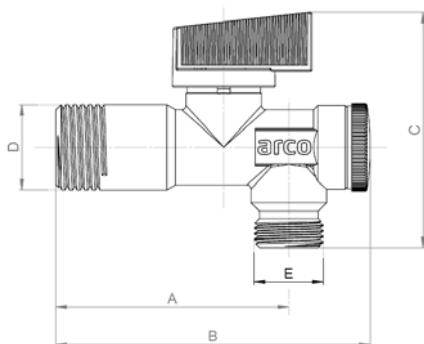

| DIMENZIJA   | A    | B  | C  | D    | E    |
|-------------|------|----|----|------|------|
| 1/2" x 3/8" | 55,5 | 75 | 56 | G1/2 | G3/8 |

## TABELA PRETOKA/PADEC TLAKA

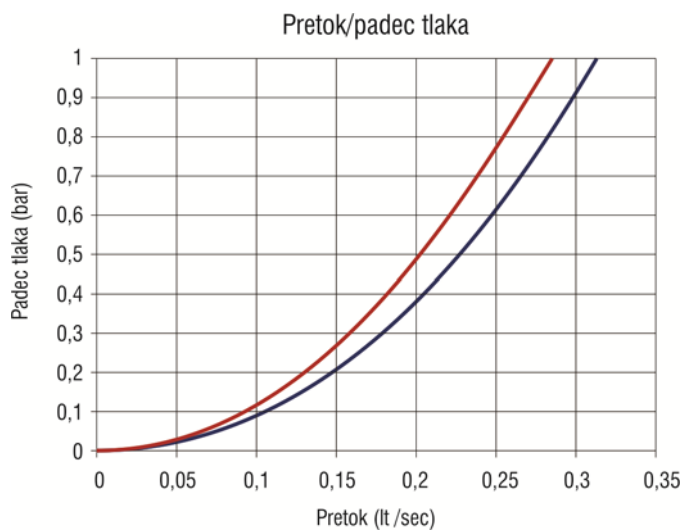

**PIPA VRTNA ARCO DVOJNI IZLIV 1/2" x 3/4" x 3/4" (15)**



GLAVNE ZNAČILNOSTI:

PRIKLOP: 1/2"

IZTOK: 3/4", perlator 15

DVA NEODVISNA IZTOKA

KROLGA, VRETENO – polymeri



**Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.**  
Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija  
Tel.: 04 518 44 44 - Fax: 04 518 44 00  
www.ika.si e-mail: info@ika.si