



Faza 4

Pranje po
prvem nanosu
barve

Faza 5

Del po drugem
nanosu barve



BARVNE IN ZAKLJUČNE FAZE

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.



Uff. Pub. Fondital - CTC 04 P 282 - 01 Febbraio 2016 (500 - 02/2016)

FONDITAL S.p.A.

Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italy

Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it - Web: www.novaflorida.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =




Big B3

ALUMINIJASTI RADIATORJI



NOVO!

Zaključek brez varjenja.
Termoelektrično
spajanje.



EN

www.novaflorida.com

Faza 3

Pranje in
kemijska
obdelava
površine

Faza 1

Neobdelani
del

Faza 2

Strojno obdelani
del



Izberite radiator Big, izberite toplotno evolucijo:

Radiator Big izhaja iz raziskovalnega projekta, katerega cilj je bila optimizacija zmogljivosti radiatorja z namenom, da ponudimo izdelek z visoko mehansko in energetsko zmogljivostjo.

Visoka stopnja inovativnosti, dosežena po zaslugi treh patentov, omogoča radiatorju Big, da je idealen za obnove in nizko temperaturne ogrevalne sisteme.

Izberite radiator Big in odkrite vse prednosti, ki jih ponuja za vas:



- Idealen za nizkotemperaturne sisteme ogrevanja;
- Izjemno razmerje med težo in močjo, ki olajša montažo;
- Modularni: idealen za kateri koli prostor;
- Trije mednarodni patenti;
- Nespremenljiv v daljšem časovnem obdobju zaradi dvojnega premaza z lakom: kemijska obdelava, prašno barvanje;
- 100% izdelava v Italiji;
- Nazivni tlak: 16 bar;
- Test tlaka: 24 bar;
- Tlak pokanja: 60 bar;
- Večja izmenjava toplote = izjemne zmogljivosti, nizka poraba energije.



Model	Globina	Višina	Razmak med priklopi	Širina	Prikllop	Vsebnost vode	Toplotna moč	Toplotna moč	n	K _m
	mm	mm	mm	mm	inči	litri/sekundo	W/elem.	W/elem.	n	K _m
BIG B4 350/100	97	407	350	80	G1	0,21	91,5	47,3	1,2910	0,5865
BIG B3 500/100	97	557	500	80	G1	0,25	115,2	59,6	1,2896	0,7422
BIG B3 600/100	97	657	600	80	G1	0,28	133,4	68,5	1,3046	0,8101
BIG B3 700/100	97	757	700	80	G1	0,39	149,5	77,1	1,2970	0,9358
BIG B3 800/100	97	857	800	80	G1	0,43	166,0	85,2	1,3070	0,9992

Maksimalni delovni tlak: 1600 kPa (16 bar)

Enačba: $\Phi = K_m \Delta T_n$ (referenca EN 442-1). Vrednosti za toplotno učinkovitost, v skladu s standardom EN 442-2.

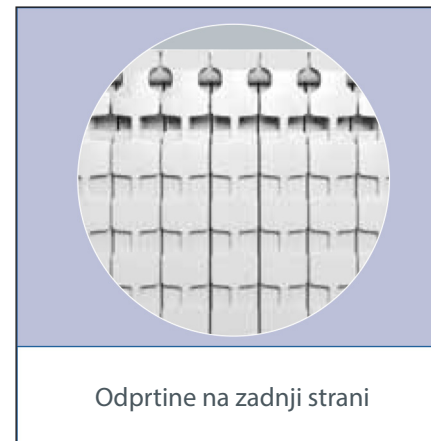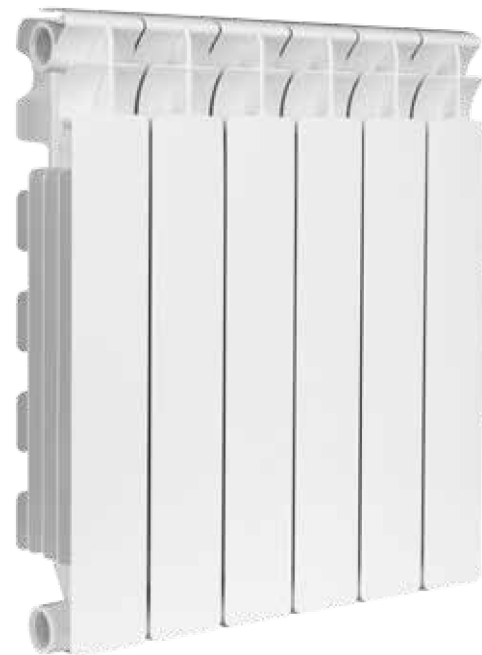

Odprtine na zadnji strani

Izberite radiator Big in namestite izdelek prihodnosti:

Odprtine na zadnji strani radiatorja povečajo konvekcijsko izmenjavo toplote.



Prerez / s termoelektrično tehnologijo



Nov zaključek povezan s termoelektrično tehnologijo

Fondital predstavlja svoje nove radiatorje, sestavljene z ekskluzivno termoelektrično tehnologijo. Okolju prijazna rešitev.

Termoelektrični proces, PATENT tehnologija, zagotavlja stabilni spoj med aluminijem in podlago. Kovina v združenem delu je popolnoma enotna in obe komponenti sta popolnoma integrirani skupaj.



Termoelektrična tehnologija povezovanja se izvaja v nadzorovanih temperaturah, ki preprečujejo poroznost. Rezultat je radiator v enem kosu iz 100% aluminija, ki je še trdnjši kot kdajkoli prej.

Ostale prednosti termoelektričnega spajanja:

- ✓ Brez kopičenja nesnage v spodnjem delu radiatorja.
- ✓ Popolni zaključek, brez notranjih napak.
- ✓ Lepši vizualni izgled, brez ostrih udrtin.
- ✓ Višja mehanska odpornost.
- ✓ Okolju prijazen postopek izdelave, brez odpadnega materiala.



Fondital zagotavlja radiatorju Big 10 letno garancijo od dneva namestitve, brez proizvodnih napak, ki zagotavljajo sistem ogrevanja v skladu s predpisi in veljavnimi standardi, skupaj z navodili za namestitve, uporabo in pravilnim vzdrževanjem. Radiator iz litega aluminija, obdelan proti koroziji, ima 20-letno podaljšano garancijo.