

DE	THERMISCHE ABLAUFSSICHERUNG
UK	THERMOSTATI RELEASE SAFETY VALVE
IT	SCARICO DI SICUREZZA TERMICO
FR	SOUPAPE THERMIQUE DE SECURITE
ES	DESCARGADOR TERMICO DE SEGURIDAD
RUS	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
CZ	POJISTNÝ TEPLITNÍ VENTIL
SK	POISTNÝ TEPLITNÝ VENTIL
HU	TERMIKUS ELFOLYÓSZELEP
SI	TERMIČNO VAROVALO
EL	Βαλβίδες Θερμικής Εκτόνωσης
RO	SUPAPĂ TERMICĂ DE SIGURANȚĂ
PL	TERMICZNY UPUSTOWY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

**STS20.S
STS20.S/55
STS20.S/85
STS20.S/93
STS20.S/103**



€ 1115

grafidea - 8FI/TS006AD

DE Verwendungsbereich

Die thermische Ablaufsicherung ist vorgeschrieben für Wechselbrandkessel und Heizungsanlagen mit festen Brennstoffen. Diese Anlagen dürfen für maximal 93 KW (80.000 kcal/h) ausgelegt werden (DIN EN 12828 Heizungsanlagen in Gebäuden). Die thermische Ablaufsicherung Th Typ STS20.S ist ein druckunabhängiges Ventil, das durch die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers bei Erreichen der angegebenen Temperatur einen Wasserauslauf am Brauchwasser-Erwärmer öffnet und dadurch eine Temperatursteigerung über maximal 110 °C verhindert.

Ausführung

Die thermische Ablaufsicherung ist hergestellt gemäß DIN EN 14597 Temperatur-regeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer für wärmeerzeugende Anlagen.

Technische Daten	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Min. Betriebstemperatur	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Max. Betriebstemperatur	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Min. Umgebungstemperatur	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Max. Umgebungstemperatur	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Temperatur-Ansprechpunkt	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C

Hinweis

Nach DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen und DIN 4753 Trink-wassererwärmer ersetzt die thermische Ablaufsicherung nicht das vorgeschriebene Membran-Sicherheitsventil. Entsprechend der Vorschrift nach DIN EN 12170 Betriebs-, Wartungs- und Bedienungsanleitungen - Heizungsanlagen ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, mindestens einmal jährlich die thermische Ablaufsicherung durch einen Fachmann auf Funktionstüchtigkeit überprüfen zu lassen.

Technische Eigenschaften

- Körper aus Pressmessing, CW617N nach DIN EN 12165 Kupfer und Kupferlegierungen
- Dichtung aus Viton
- Feder aus INOX-Stahl
- Druckknopf und Oberteil für manuellen Ablass aus schlagfestem Kunststoff
- Kapillarrohr aus Kupfer mit Schutzrohr 1300 mm (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- Max. Leistungen: 5,9 m³/h - Max Leistungen (1 bar delta-p): 2,1 m³/h
- Wirkungsweise: Typ 2KP

Einbauranleitung

Die thermische Ablaufsicherung darf nur von autorisiertem Fachpersonal eingebaut werden. Die Leitung sollte vor Einbau der thermischen Ablaufsicherung gespült werden, um Schmutzrückstände zu vermeiden. Beim Einbau ist auf die Pfeilrichtung (= Durchflussrichtung) zu achten. Einbaulage ist auch über Kopf möglich (C). Beim Einbau darf der Kapillar-Fühler nicht geknickt oder beschädigt werden. Die thermische Ablaufsicherung darf nur mit der mitgelieferten Tauchhülse verwendet werden.

1. Für den Einbau ziehen Sie den Split mit dem Oberteil heraus und entnehmen das Oberteil.
2. Verschrauben Sie das Unterteil mit den Rohren der Anlage.
3. Setzen Sie das Oberteil vorsichtig mit etwas Druck auf das Unterteil.
4. Splitt wieder einsetzen und sicherstellen, dass Ober- und Unterteil richtig verbunden sind.

Inbetriebnahme

Mehrmales den Druckknopf am Ventil betätigen, um einen manuellen Ablass zu erzeugen. Anlage in Betrieb nehmen und Funktion der thermischen Ablaufsicherung überprüfen.

Wartung

Wenn das Ventil im geschlossenen Zustand undicht ist. Sitz und Kegel wie folgt reinigen:

1. Sechskant (1) abschrauben und Ventilekegel (2) entfernen.
2. Alle Teile sorgfältig mit Wasser reinigen, besonders Ventilsitz.
3. Teile wieder einführen und Sechskant (1) mit geeignetem Werkzeug mit 7 bis 12 Nm Drehmoment festziehen.
4. Druckknopf betätigen, um manuellen Ablass zu erzeugen.

Zubehör

Ablauftrichter IS20 (3/4" x 1")

Haftungshinweis

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachten der technischen, gesetzlichen Vorschriften und Einbauhinweise oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.

IT Impiego

Lo scarico di sicurezza termico è obbligatorio in tutti gli impianti a vaso aperto, con generatori alimentati a combustibili solidi non polverizzati. Esso impedisce l'aumento della temperatura dell'acqua nel generatore, oltre quella di ebollizione, alla pressione atmosferica.

Montaggio

Lo scarico di sicurezza termico va montato, in prossimità del generatore di calore, con l'elemento sensibile immerso nell'acqua calda del generatore stesso e con il corpo valvola inserito:

1. sulla tubazione di uscita dell'acqua calda sanitaria, nel caso di generatore di calore con bollitore (A)
2. sull'attacco d'entrata dello scambiatore di emergenza, nel caso di generatore di calore privo di bollitore (B).

Caratteristiche	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Min./Max Temperatura Esercizio	-10/+110°C	-10/+80°C	-10/+100°C	-10/+110°C	-10/+110°C
Temp. di taratura (inizio apertura)	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Min./Max Temperatura Ambiente	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C
Pressione di esercizio massima	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Doppia sicurezza

Lo scarico di sicurezza termico STS20.S è munito di 2 elementi sensibili; in caso di avaria di uno di essi, il secondo assicura ugualmente l'intervento della valvola.

Caratteristiche costruttive

- * Corpo in ottone EN12165 CW617N
- * Guarnizione di tenuta in Viton
- * Molla in acciaio inox
- * Pulsante di scarico manuale e calotta in resina resistente
- * Tubo capillare in rame con guaina 1300 mm (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- * Portata scarico massima: 5,9 m³/h
- * Portata di scarico massima (con 1 bar delta-p ingresso uscita): 2,1 m³/h

Mantenzione

E' necessario provvedere al lavaggio della sede dell'orifizio per eliminare eventuali impurità e/o depositi. Tale lavaggio si ottiene provocando, più volte, lo scarico manuale della valvola premendo sul pulsante.

In caso di trafileamento d'acqua a valvola chiusa, procedere alla pulizia della sede e dell'otturatore, agendo come segue:

1. Svitare il tappo inferiore (1) ed estrarre l'otturatore (2) con la molla interna ad esso.
2. Pulire, con acqua, la sede e l'otturatore, asportando eventuali depositi dalla guarnizione
3. reinsarcire la molla nell'otturatore, introdurre lo stesso nel tappo inferiore ed avvitare al corpo.

Accessori

Imbuto di scarico IS20 (3/4" x 1")

Esonero di responsabilità

Per i danni diretti o indiretti causati dalla mancata osservanza delle norme giuridiche, tecniche e istruzioni di installazione o uso improprio, il produttore non è responsabile.

UK Use

The use of thermal relief valves is obligatory in all open tank systems using solid, non-pulverized fuel fired boilers.

It prevents the temperature of the water inside boiler rising above boiling point at standard atmospheric pressure.

Fitting

The thermal relief safety valve should be fitted proximate to the furnace with the heat sensitive element submerged in the boiler water and the valve body coupled to:

1. the hot sanitation water outlet pipework, fot furnaces with boiler (A)
2. on the emergency heat exchanger inlet connexion for furnaces devoid of boiler (B)

Ratings	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Min./Max Operating Temperature	-10/+110°C	-10/+80°C	-10/+100°C	-10/+110°C	-10/+110°C
Set temperature (initial aperture)	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Min./Max Ambient Temperature	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C
Maximum operating pressure	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Dual Safety

The thermal relief valve type STS20.S is furnished with 2 heat sensitive elements; in the event of failure of one element, the other will assure that the valve is operated.

Specifications

- * EN12165 CW617N brass construction body.
- * Viton seal and packing
- * Stainless steel spring
- * Manual discharge button and bonnet in resin
- * Copper capillary tube, with sheath 1300 mm (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- * Maximum discharge capacity: 5,9 m³/h
- * Maximum discharge capacity (with 1bar delta-p inlet outlet): 2,1 m³/h

Maintenance:

It's necessary to wash the valve seat in order to clean it from impurities and deposits. To activate the manual discharge and therefore the cleaning, press a few times the red button on the valve.

In the event of water leakage when the valve is shut, clean the valve seat and the disk as follows:

1. Unscrew the bottom plug (1) and remove the disk (2) with the spring inside it.
2. Clean, with water, the valve seat and remove any encrustations from the seal.
3. Refit the spring inside the disk and introduce the assembly into the bottom plug and screw to the valve body.

Accessories

Drain-off funnel IS20 (3/4" x 1")

Disclaimer

For direct or indirect damages caused by the failure to comply with legal, technical and installation instructions or misuse, the manufacturer is not responsible.

FR Emploi

La soupape thermique de sûreté est un appareil de protection contre la surchauffe des chaudières à circuit étanche alimentée en combustible solide.

Montage

Le montage est à prévoir à proximité de la chaudière. L'élément sensible doit plonger dans l'eau chaude de la chaudière tandis que le corps même de la soupape doit être monté sur la tuyauterie de sortie de l'eau chaude du boîtier, voire du serpentin comme indiqué dans les figures A et B.

Caractéristiques techniques	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Température min.	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Température d'ouverture	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Température d'exercice max.	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Pression d'exercice max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Double sécurité

La soupape thermique STS20.S est munie de 2 éléments sensibles: en cas d'avarie de l'un des deux, de deuxième assure également l'intervention de la soupape.

Construction

- * Corps en laiton matricé nickelé EN12165 CW617N
- * Joint en Viton
- * Ressort en acier inox
- * Poussori de décharge manuelle en résine rouge
- * Tube capillaire en cuivre avec gaine 1300 mm (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- * Débit maximum: 5,9 m³/h
- * Débit maximum (delta-p 1 bar entre l'entrée et la sortie): 2,1 m³/h

Entretien

Il est nécessaire de laver les sièges de vannes afin de le netoyer de ses impuretés et dépôts. Pour activer la décharge manuelle et par conséquent le netoyer, presser quelques fois le bouton rouge de la vanne.

Si la soupape en position fermée présente des pertes d'eau, procéder au nettoyage du siège et de l'opturateur:

1. Desserrez l'écrou (1) et sortez le groupe obturateur - ressort.
2. Nettoyez parfaitement à l'eau ces pièces, spécialement le siège.
3. Recombiner l'équipage encrou (1) - ressort - obturateur (2) et introduire le tout dans le corps en serrant bien l'écrou même.

Accessories

Entonnoir en laiton IS20 (3/4" x 1)

RUS Применение

Термостатический предохранительный клапан предназначен для защиты твердотопливных котлов, котлов на биомассе и другого отопительного или водогрейного оборудования мощностью до 93кВт (EN 12828). Он открывается при достижении котловой водой температуры открытия клапана, защищая тем самым котел от перегрева.

Монтаж

Термостатический предохранительный клапан должен быть установлен в непосредственной близости от котла. Гильза с чувствительным элементом устанавливается на трубопровод подачи в непосредственной близости от котла. Клапан устанавливается в направлении согласно стрелке на корпусе:

1. На трубопроводе подачи водогрейного котла (рис. А)
 2. На контуре дополнительного охлаждения (защитном теплообменнике) котла (рис. В)
- Клапан может устанавливаться в любом положении вертикальном, горизонтальном или перевернутом.

Технические характеристики

Подключение к трубопроводу: 3/4" ВР x 3/4" ВР. Резьба подключения гильзы 1/2"НР

Характеристик	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Мин. температура	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Установленная температура срабатывания	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Макс. рабочая температура	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C

Двойной датчик

Клапан STS20.S оснащен двумя чувствительными элементами. В случае отказа одного из них второй элемент обеспечит бесперебойную работу клапана.

Материалы

- Корпус: латунь CW617N согласно EN12165
- Уплотнения: витон
- Пружина: нержавеющая сталь
- Капилляр из меди в защитной гофре
- Кнопка и крышка корпуса: пластмасса 1300 mm (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- Макс. расход: 5,9 m³/h

Техническое обслуживание

Необходимо минимум один раз в полгода прочищать седло клапана. Для промывки необходимо несколько раз нажать на красную кнопку на крышке корпуса клапана.

В случае течи, если клапан засорен, очистка проводится следующим образом:

1. Перекройте трубопровод до клапана. Откройте нижнюю заглушку (1) и извлеките седло клапана (2) вместе с расположенной в нем пружиной.
2. Промойте седло водой и очистите его от остатков грязи.
3. Вставьте пружину в седло и соберите клапан снова.

Принадлежности

Сливная воронка IS20 (3/4"x1")

ES Utilización

La válvula de descarga de seguridad térmica es de uso obligatorio en todas las instalaciones de vaso de expansión abierto con generador de calor alimentado con combustible sólido no pulverizado. Este dispositivo impide el aumento de la temperatura del agua del generador por encima de la temperatura de ebullición a presión atmosférica.

Instalación

La válvula de descarga de seguridad térmica debe montarse cerca del generador de calor con el elemento sensible sumergido en el agua de la caldera y con el cuerpo de la válvula conectado a:

1. La salida del agua caliente sanitaria, en el caso de generador con depósito (Figura A)
2. La salida del intercambiador de emergencia, en el caso de generador de calor sin depósito (Figura B)

Características técnicas	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Min./Máx temp. de funcionamiento	-10/+110°C	-10/+80°C	-10/+100°C	-10/+110°C	-10/+110°C
Temp. de calibración (inicio apertura)	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Min./Máx temperatura ambiente	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C	-10/+80°C
Presión máxima de funcionamiento	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Doble Seguridad

La válvula de de descarga seguridad térmica STS20.S se suministra con 2 elementos sensibles; en el caso de fallo de uno de ellos, el segundo asegura igualmente el funcionamiento de la válvula.

Características Constructivas

- Cuerpo de la válvula en latón EN 12165 CW617N.
- Juntas de Viton.
- Muelle de acero inoxidable.
- Botón del mando de descarga manual y capuchón en resina.
- Tubo capilar en cobre con vaina 1300 mm (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- Caudal máximo de descarga: 5,9 m³/h

Mantenimiento

Es necesario limpiar el asiento de la válvula para eliminar cualquier impureza o depósito de suciedad. Para realizar el lavado, se debe pulsar varias veces el botón de apertura manual. En caso de pérdida de agua cuando la válvula está cerrada, se debe proceder a la limpieza del asiento y del obturador del modo siguiente:

1. Desatornillar el tapón inferior de la válvula (1) y extraer el obturador (2) con el muelle interno dentro.
2. Limpiar con agua el obturador y eliminar cualquier incrustación de la junta.
3. Volver a colocar el muelle en el obturador, e introducir el conjunto dentro del cuerpo atornillando bien el tapón inferior.

Accesorios

Embudo de descarga IS20 (3/4" x 1")

Exención De Responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de daños directos o indirectos causados por el incumplimiento de la normativa legal, técnica o de las instrucciones de uso e instalación.

CZ Použití

Pojistný teplotní je povinně předepsanou součástkou proti přehřátí pro všechna topná zařízení (kotle) na pevná paliva. ČSN EN 303-5. Pojistný ventil je nezávislý na tlaku topného media, naopak ale funguje v závislosti na jeho teplotě - začíná se otevírat při teplotě topné vody 97°C (maximální otevření při 110°C) a tím zabraňuje překročení teploty media - vody nad bod varu při normálním atmosférickém tlaku.

Montáz ventilu ke kotli

Pojistný teplotní ventil se montuje v blízkosti tepelného zdroje (kotle). Teplotní citlivé čidlo ventilu je ponořeno na výstupu topné vody z kotle. Současně je čidlo propojeno s tělem ventilu, který je namontován na vývod chladící smyčky (obr. B)

Technická data:	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Minimální provozní teplota:	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Teplota započeti otevírání ventilu:	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Maximální teplota:	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Maximální provozní tlak:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Dvojí jištění

STS20S, STS20S/200, STS20S/400 Pojistný teplotní ventil je vybaven dvěma teplně citlivými čidly. V případě poruchy jednoho, zajišťuje druhé plnou funkci ventilu.

Konstrukční materiály

- * Těleso a kryt ventilu - lisovaná mosaz
- * Těsnění a sedla z vitonu
- * Pružina z nerezové oceli
- * Ovládací, ochrannou hadicí krytá trubice z mědi délky 1300mm (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- * Maximální kapacita vypouštění: 5,9 m³/h

Údržba

Je nezbytné čistit ventilová sedla tak, že pravidelně dle potřeby stiskem červeného knoflíku pro ruční vypouštění je zbavíme nečistot a usazenin. Pokud ventil i v případě, že má být uzavřen, netěsní, je třeba očistit sedlo a kuželku následujícím způsobem:

- Vyšroubovat uzavírací šestihran a vymout ventilovou kuželku včetně pružiny
- Všechny díly očistit vodou a zbavit usazenin (zejména sedlo)
- Znovu nasadit pružinu na uzávěr, nasadit spodní víčko (1) a namontovat na tělo ventilu (2)

SK Použitie

Poistný ventil je povinne predpísanou súčasťou proti prehriatiu pre všetky vykurovacie zariadenia (kotly) na tuhé paliva. Tieto zariadenia sa môžu použiť maximálne do 93KW (80.000kcal/h) DIN EN 12828. Poistný ventil STS 20.S je nezávislý na tlaku vykurovacieho média, naopak však funguje v závislosti na jeho teplote. Začína sa otvárať pri teplote vykurovacej vody 97°C (maximálne otváranie pri 110°C) a tým zabráňuje prekročeniu teploty média – vody nad bod varu pri normálnom atmosférickom tlaku.

Montáž ventilu ku kotlu

Poistný teplotný ventil sa montuje v blízkosti tepelného zdroja (kotla). Teplotný citlivý snímač ventilu je ponorený na výstupu vykurovacej vody z kotla. Zároveň je snímač prepojený s telom ventilu, ktorý je namontovaný na vývod chladiacej smyčky (obr. B)

Technické údaje:	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85		
Minimálna prevádzková teplota	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Počiatok teplota otvárania ventilu	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Maximálna teplota	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Dvojité istenie

Poistný teplotný ventil je vybavený dvoma citlivými snímačmi. V prípade poruchy jedného zabezpečuje plnú funkciu ventilu druhý snímač.

Konštrukčné materiály:

- Teleso a kryt ventilu – lisovaná mosadz EN12165 CW617N
- Tesnenia a sedla z vitonu
- Pružina z nehrdzavejúcej ocele
- Ovládaci vršok pre ručné vypustenie a krytka z plástu (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- Maximálna kapacita vypustenia: 5,9 m³/h

Údržba

Je nevyhnutné čistiť ventilové sedlo tak, že pravidelne podľa potreby stlačením pastovného tlačidla pre ručné vypúšťanie ho zbavíme nečistôt a usadenín. Pokiaľ ventil i v prípade, že má byť uzavretý, netesný, je potrebné očистiť sedlo a kužel nasledujúcim spôsobom:

- Vyťahnuť závlásku u STS 20.S a vybrať ventilový kužel vrátane pružiny
- Všetky diely očistiť vodou a zbaňiť usadenín (hlavne sedlo)
- Znova nasadiť pružinu na uzáver, nasadiť spodnú krytku (1) a namontovať telo ventilu (2).

Príslušenstvo

Odtokový lievák IS20 (3/4" x 1")
Ventilový kužel DK/STS

HU Alkalmazás

A termikus elfolyószelep szilárd tüzelésű kazánok és fűtőberendezések esetén alkalmazandók. A készülékek maximális teljesítménye: 93KW (80.000kcal/h) DIN EN 12828.

Az STS 20.S elfolyószelep egy nyomástól független szelep, ami a kazánví hőmérsékletének 97°C fölött emelkedésekor nyit, megakadályozva a túlmelegedést (maximum 110°C).

Kivitel

A szelepet a DIN EN 14597 szerint gyártottuk. A felhasznált alapanyagok megfelelnek ennek a kritériumnak.

Műszaki adatok:	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85		
Min. Üzem hőmérséklet	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Megszólalási hőmérséklet	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Max. Üzem hőmérséklet	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Üzemnyi nyomás	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Utalás

A DIN 1988 és AD Merkblatt A3 illetve 4753 szerint a termikus elfolyószelep nem helyettesíti az előírt membrán biztonsági szelepet. A DIN EN 12170 előírásnak megfelelően, az üzemen tartó köteles, legalább évente egyszer, szakemberrel a szelep működőképességét megvizsgálni.

Műszaki tulajdonságok:

- Szeleptest: EN12165 CW617N sárgáréz
- Tömítés: viton
- Rúgó: INOX acél
- Nyomógomb a kezi leeresztéshez és fedél: műanyag
- Kapilláriscső: vörösréz, 1300 mm védőcsővel (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- Max. Teljesítmény: 5,9 m³/h

Karbantartás

A szeleptányért a lerakódásoktól és a szennyeződésekkel meg kell tisztítani. Ehhez nyomja meg többször a nyomógombot a szelepen!

Ha a szelep zárt állapotban nem zár rendesen, akkor a szeleptányért és kúpot a következőképpen kell tisztítani:

1. Csavarozza le a hatlapfejű csavart (1) és távolítsa el a szelepkúpot (2)
2. minden alkatrészöt óvatosan mosson át, különösen a szeleptányért!
3. Az alkatrészeket szerezje össze és rögzítse a csavart!

Tartozékok

Kifolyó tölcser IS20 (3/4" x 1")

SI Uporaba

Termično varovalo je potrebno namestiti pri vseh odprtih sistemih, kjer se uporabljo trda kuriva (R.3.C.). Termično varovalo preprečuje dvig temperature čez točko vretja vode pri atmosferskem tlaku.

Montaža

Termično varovalo je potrebno namestiti v bližino kotla s termično občutljivim tipalom, nameščenim v kotlovsko vodo, in ohišjem varovala nameščenim na:

1. dvižni vod tople sanitarne vode pri kotlih z bojlerjem (A),
2. tlačni vod mrzle vode in varnostni hladilec v primeru, da kotel nima bojlerja (B).

Dvojna varnost

Termično varovalo STS20.S je opremljeno z dvema tipaloma; v primeru, da eno zataji, odpre drugo.

Tehnični podatki	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85		
Najnižja temperatura	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Temperatura odprtja	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Najvišja temperatura	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Najvišji dovoljen pritisak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Lasnosti

- Niklano ohišje in zapiralno iz medenine, EN 12165-99 CW617N,

- Tesnilo iz vitona,

- Vzmet iz nerjavenejcega jekla,

- Gumb za ročno aktiviranje iz rdeče smole,

- Bakrena kapilara dolžine 1300 mm s tulko (2000 mm(1) 4000 mm(2))

- Največji pretok: 5,9 m³/h

Vzdrževanje

Potrebeno je redno očistiti sedež varovala zaradi rednega čiščenja usedlin in/ali umazanije. Takšno čiščenje opravimo tako, da večkrat pritisnemo na rdeči gumb.

V primeru, da varovalo prične puščati, je potrebeno sedež v tesnilni element očistiti, kot je opisano:

1. Odvijačiti spodnji čep (1) in odstraniti tesnilni element (2) z vzmetjo,
2. z vodo očistiti sedež tesnila in tesnilni element,
3. Zopet namestiti vzmet na tesnilni element in letega namestiti na čep ter vse skupaj privajačiti na telo.

Dodatak

Odtok IS20 (3/4" x 1")

Tesnilni element DK/STS (rezervni del)

EL Xrήση

H χρήση των βαλβίδων θερμικής εκτόνωσης είναι υποχρεωτική σε όλα τα συστήματα ανοιχτής δεξαμενής, τασούια διαθένουν λέβητες που χρησιμοποιούν στερά μη κονιοροποιημένα καύσιμα. Αποτέλουν την ανύψωση της θερμοκρασίας του νερού που βρίσκεται στο εσωτερικό του λέβητα, σε θερμοκρασίες πάνω από το σημείο βρασμού υπό συνθήκες κανονικής αποσφαιρικής πίεσης.

Τοποθέτηση

H βαλβίδα ασφαλείας θερμικής εκτόνωσης θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στην κάμινο του λέβητα, με την θερμικά υιοθετημένη στοιχείο βυθισμένο μέσα στο νερό του λέβητα και το σώμα της βαλβίδας συνδεδεμένο με:

1. στη ανιλήσωση εξόδου του ζεστού νερού ώ ωικιακής χρήσης, για κάμινους με λέβητα (Α)
2. στη σύνδεση της εξόδου του εναλλάκτη θερμότητας έκτακτης ανάγκης για κάμινους χωρίς λέβητα (Β).

Διαβαθμίσεις	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85		
Ελαχ. θερμοκρασία	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Καθορισμένη θερμοκρασία αρχικάνοιγμα	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Διπλή ασφάλεια

H θερμική βαλβίδα ανακούφισης τύπου STS20.S παρέχεται με 2 αισθητήρια θερμοκρασίας. Σε περίπτωση

βλάβης του ενός στοιχείου, το άλλο διασφαλίζει τη λειτουργία της βαλβίδας.

Προδιαγραφές

- * Σώμα κατασκευασμένο από ορείχαλκο CW617N κατά EN12165.

- * Τοιμούχα και έδρα από Viton.

*

- * Ελατήριο από ανοξειδωτού χάλυβα.

- * Κουμπί χειροκίνητης απελευθερωσης και κολάρο από ρητίνη.

- * Χάλινος τριχοειδής σωλήνας, μήκους 1.300 mm, με κύριο (2000 mm(1) 4000 mm(2))

- * Μέγιστη ικανότητα εκροής 5,9 m³/h

Συντήρηση

Eívan aparaíteito na plēvetei tην édron tηs βαλβίðas prokeiménon na tηn κatharízete apo akatharásies kai epikathíseis. Giā tηn evenergoipoiéshē tηs χειροκίnētēs ekroīcs kai katá suvénepia tou κatharismou, patήste merikēs forores tō kōkkino koumpti stō βαλβίða.

Sε perípτωση διαρροής νερού ótan tη βαλβίða eίνai kλeiσtή, katharízete tηn édron tηs βαλβίðas kai tō dísko, w̄c akolouθw̄c.

1. Ξεβιώστe tηn tāpā tō kātō mēros (1) kai aipairēsste tō dísko (2) me tō elatérīo sto eowterikō tō.

2. Kαtharízete, me νερό, tηn édron tηs βαλβίðas kai aipairēsste tuxón kathalatōseis apō tη phlánzta.

3. Epanatopothetízete tō elatérīo sto eowterikō tō dískou kai eiságeite tō suygrotēma meóna stō tāpā tō kātō mērous kai bīdōste o tō sōmā tηs βαλβίðas.

Aξεσουάρ

RO Utilizare

Utilizarea supapei termice de siguranță este obligatorie în toate sistemele cu rezervoare deschise ce utilizează cazane cu combustibil solid nepulverizat. Aceasta împiedică creșterea temperaturii apei din cazan peste temperatura de fierbere la presiunea atmosferică standard.

Montare

Supapa termică de siguranță trebuie montată în apropierea cazanului, cu elementul sensibil imersat în apa cazanului și cu corpul recordat la:

1. tubulatura de ieșire spre canalizare, pentru instalări de tip (A)
2. racordul de ieșire al schimbătorul de căldură destinat cazurilor de urgență, la instalări fără cazan (B).

Caracteristici	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Temperatura minimă	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Temperatura setată	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Temp. maximă de lucru	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Presiune max. de lucru	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Siguranță dublă

Supapa termică de siguranță STS20.S se livrează cu 2 elemente sensibile la temperatură; în caz de defectare a unui element, celălalt asigură funcționarea supapei.

Construcție

- * Corp din alamă EN12165 CW617N.
- * Garnituri din viton.
- * Arc din oțel inox.
- * Buton de acționare manuală și calotă din răsină.
- * Tub capilar din cupru, lungime 1300 mm, cu manta de protecție (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- * Debit maxim: 5,9 m³/h

Întreținere:

Scaunul supapei trebuie spălat pentru a-l curăța de impurități. Pentru a activa manual supapa în vederea curățării, se apasă de câteva ori butonul său roșu. Dacă apar scurgeri de apă când supapa este închisă, curățați scaunul supapei și conul în felul următor:

1. Deșurubați piulița (1) și scoateți conul (2) cu arcul în interiorul său.
2. Curățați scaunul supapei cu apă și îndepărtați depunerile de pe garnitură.
3. Puneiți la loc arcul în conul supapei, montați la loc ansamblul în piuliță și înșurubați-l în corpul supapei.

Accesorii

Pâlnie de golire IS20 (3/4" x 1)

PL Zastosowanie

Stosowanie termostatycznych zaworów bezpieczeństwa (schładzających) jest obowiązkowe we wszystkich otwartych systemach centralnego ogrzewania, zasilanych kotłami na paliwo stałe.

Zawory zabezpieczają przed wzrostem temperatury wody w kotle, powyżej punktu wrzenia przy standardowym ciśnieniu atmosferycznym.

Instalacja

Zawór schładzający należy zainstalować w pobliżu kotła, za czujnik temperatury należy zanurzyć w wodzie kotłowej. Korpus zaworu należy podłączyć do:

1. Wylotu ciepłej wody użytkowej, w przypadku kotłów z zasobnikowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej (A).
2. Króćca awaryjnego wymiennika ciepła, w przypadku kotłów bez zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. (B).

Parametry	STS20.S STS20.S/200 ¹ STS20.S/400 ²	STS20.S/55	STS20.S/85	STS20.S/93	STS20.S/103
Temperatura minimalna	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C
Temp. nastawiona (otwarcia zaworu)	97 ± 2°C	55 ± 3°C	85 ± 3°C	93 ± 3°C	103 ± 3°C
Temp. rozładowania (maksymalne otwarcie)	110°C	80°C	100°C	110°C	110°C
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Podwójne zabezpieczenie

Zawór schładzający STS20.S jest wyposażony w dwa elementy wrażliwe na temperaturę; w przypadku awarii jednego elementu, drugi zapewnia prawidłowe działanie zaworu.

Dane techniczne

- Korpus z mosiądzu CW617N zgodnie z PN-EN 12165:2011E
- Uszczelka z Vitonu
- Sprzęzyna ze stali nierdzewnej
- Przycisk wyzwalania ręcznego z tworzywa sztucznego
- Miedziana rurka kapilarna, długość 1300mm w osłonie (2000 mm(1) 4000 mm(2))
- Maksymalny przepływ: 5,9 m³/h

Konservacja

Należy okresowo przemywać gniazdo zaworu w celu usunięcia zanieczyszczeń i osadów.


Aby ręcznie wyzwiolić zadziałanie zaworu i w ten sposób zrealizować czyszczenie, należy nacisnąć kilka razy przycisk na zaworze.

- W przypadku wycieku wody przy zamkniętym zaworze należy wyczyścić gniazdo zaworu i zespół zamknięcia w następujący sposób:
1. Odciąć dopływ wody do zaworu, odkręcić dolny korek (1), wymontować zespół zamknięcia (2) wraz ze sprężyną.
 2. Przemyć wodą gniazdo zaworu i usunąć wszelkie naloty z uszczelki.
 3. Zamontować ponownie zespół zamknięcia wraz ze sprężyną oraz dokręcić dolny korek, a następnie otworzyć przepływ wody.


Oprzęt

Lejek spustowy IS20 (3/4" x 1")




Wartung
Maintenance
Manutenzione
Entretien
Konserwacja
Udrabza
Karbantartás
Mantenimento
Udrabza
Vzdrževanje
Συντήρηση
De întreținere
Konserwacija
Техобслуживание



WÄHREND DEM BETRIEB
DURING OPERATIONS
DURANTE IL FUNZIONAMENTO
PENDANT LE FONCTIONNEMENT
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
BO VREMPE RABOTY
POJISTNÝ TEPLITNÍ VENTIL
POČAS PREVÁDZKY
MŰKÖDÉS KÖZBEN
MED DELOVANJEM
KATA TH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
INTIMPUL UNEI FUNCTIONARI
PODCZAS PRACY



Einbau-Schema Fitting Montaggio Montage	Mocowanie Montaż Montaz ventilu ku kotlu Montaz ventilu lu kutli	Kivitel Montaje Pritrditev συναρμολόγηση	Montaj Instalacija
--	---	---	-----------------------

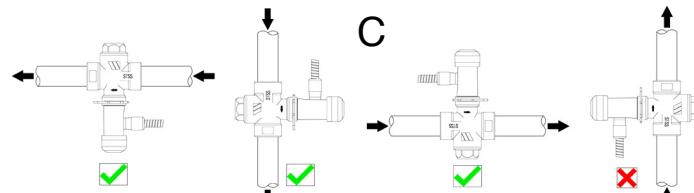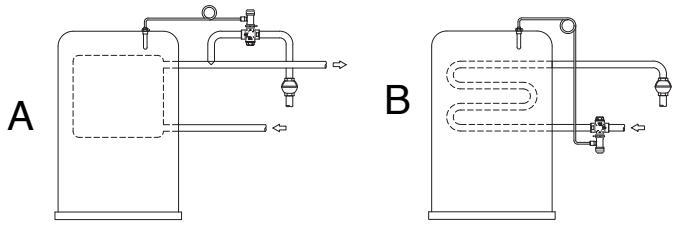

1. SECHSKANT
BOTTOM PLUG
TAPPO INFERIORE
ECROU
TAPON INFERIOR
ЗАГЛУШКА
ŠESTIHRAН
ŠESTIHRAN
HATLAPFEJÜ CSAVAR
SPODNJI POKROV
кάτω κάλυμμα
PIULITÀ
KOREK

2. VENTILKEGEL
VALVE SHUTTER
OTTURATORE
OBTRURATEUR
SEDO CLAPANA
KUŽEL VENTILU
KUŽEL VENTILA
SZELEPKÚP
PIPA SHUTTER
ΚΛΕΙΣΤΡΟ
CON SUPAPÀ
ZESPÓŁZAMKNIĘCIA

