

Kol. Opis

1 Unilift AP50B.50.08.A1.V



Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: [96468354](#)

Potopna črpalčka za umazane vode

Vertikalna enostopenjska potopna črpalčka iz nerjavečega jekla z integriranim potopnim 1-faznim motorjem.

Črpalčka ima prigraden montažni obroč in nosilni ročaj ter ima 10 m napajalni kabel in nivojsko stikalo za avtomatski vklop in izklop.

VORTEX tekač je primeren za prosti prehod 50 mm delcev, kar ustreza črpanju površinskih voda, podtalnice, odpadnih voda in podobno.

Črpalčka ima dvojno tesnilo osi in vmesno oljno komoro, ki je prednapolnjena s posebnim nestrupenim oljem.

Motor je v F izolacijskem razredu in ima zaščito pred toplotno preobremenitvijo ter trpežne doživljenjsko mazane ležaje.

Črpalčka ima R 2" tlačni izhod in je pripravljena tako za prostostoječo montažo, kot tudi za montažo na sistem za avtomatski priklop.

Tekočina:

Črpana tekočina: Vse Newtonovske tekočine

Maks. temp. medija: 40 °C

Gostota pri izbrani temperaturi tekočine: 998.2 kg/m³**Tehnični podatki:**

Tip tekača: VORTEX

Maks. velikost delcev: 50 mm

Kol. Opis

Materiali:

Ohišje črpalke: Nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Tekač: Nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Montaža:

Tlačni priključek črpalke: R 2"

Maks. vgradna globina: 7 m

Sistem za avtomatski priklop: Y

Električni podatki:

Tip motorja: PSC

Vhodna moč - P1: 1.2 kW

Omrežna frekvenca: 50 Hz

Nominalna napetost: 1 x 230 V

Nominalni tok: 5.37 A

Cos phi - faktor moči: 0.97

Nominalna hitrost: 2790 rpm

Velikost kondenzatorja - v teku: 16 µF/400 V

Razred zaščite (IEC 34-5): IP68

Izolacijski razred (IEC 85): F

Dolžina kabla: 10 m

Tip kableskega priključka: SCHUKO

Drugo:


Neto teža: 11.5 kg

Bruto teža: 12.5 kg






Danska VVS Številka: 391272322

Švedsko RSK No.: 5886036



96468354 Unilift AP50B.50.08.A1.V 50 Hz

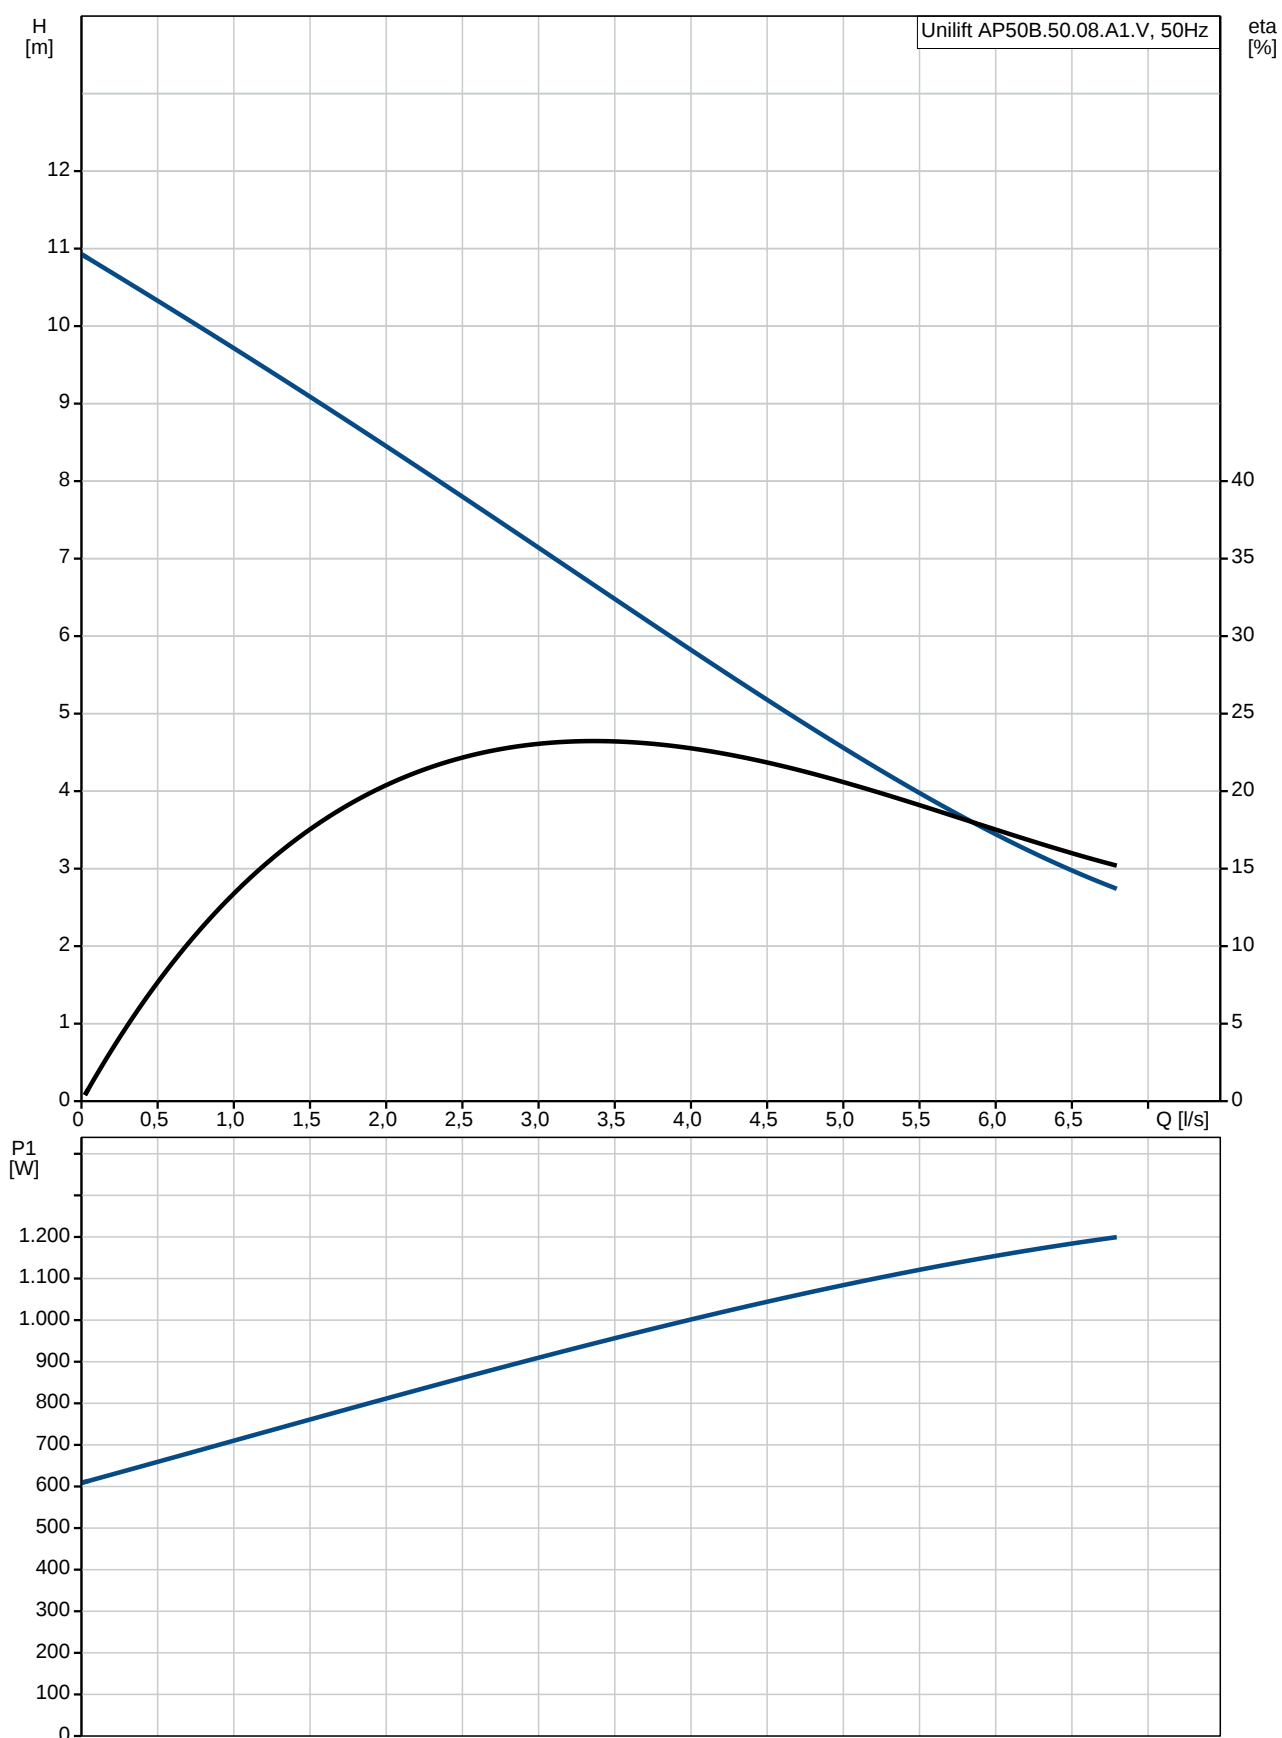

Opis	Vrednost
Splošne informacije:	
Naziv proizvoda:	Unilift AP50B.50.08.A1.V
Št. proizvoda:	96468354
EAN številka:	5700394943666
	5700394943666
Tehnični podatki:	
Maks. pretok:	6.67 l/s
Maks. tlačna višina:	11 m
Tip tekača:	VORTEX
Maks. velikost delcev:	50 mm
Materiali:	
Ohišje črpalke:	Nerjaveče jeklo
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Tekač:	Nerjaveče jeklo
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Montaža:	
Tlačni priključek črpalke:	R 2"
Maks. vgradna globina:	7 m
Vgradnja suha(D)/potopna(S):	S
Montaža:	H/V
Sistem za avtomatski priklop:	Y
Tekočina:	
Črpana tekočina:	Vse Newtonovske tekočine
Maks. temp. medija:	40 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine:	998.2 kg/m ³
Električni podatki:	
Tip motorja:	PSC
Vhodna moč - P1:	1.2 kW
P2:	0.74 kW
Omrežna frekvenca:	50 Hz
Nominalna napetost:	1 x 230 V
Nominalni tok:	5.37 A
Cos phi - faktor moči:	0.97
Nominalna hitrost:	2790 rpm
Velikost kondenzatorja - v teku:	16 µF/400 V
Razred zaščite (IEC 34-5):	IP68
Izolacijski razred (IEC 85):	F
Zaščita motorja:	KONTAKT
Toplotna zaščita:	notranja
Dolžina kabla:	10 m
Tip kablskega priključka:	SCHUKO
Krmilniki:	
Nivojsko stikalo:	plovno stik.
Drugo:	
Neto teža:	11.5 kg
Bruto teža:	12.5 kg
Danska VVS Številka:	391272322
Švedsko RSK No.:	5886036

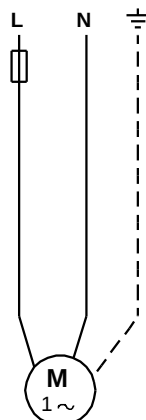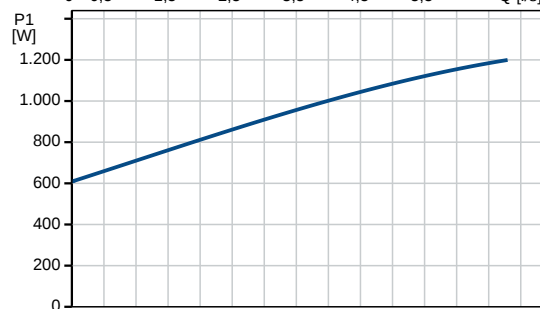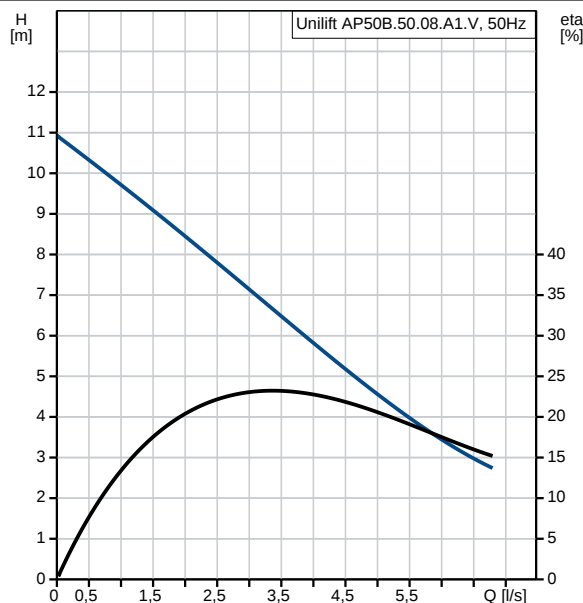


96468354 Unilift AP50B.50.08.A1.V 50 Hz

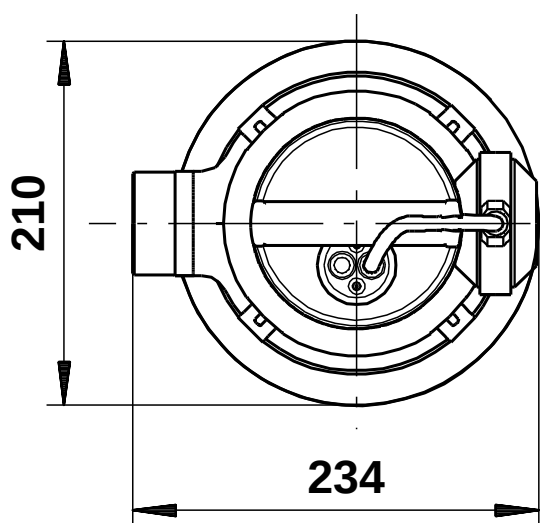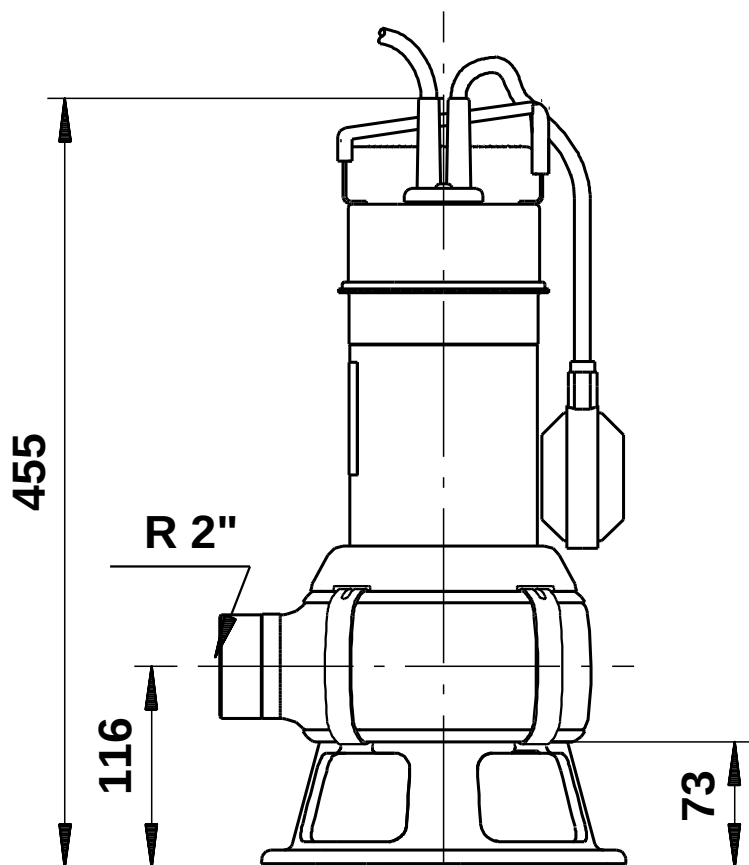

Opozorilo! Vse enote so v [mm], razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg: To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.

96468354 Unilift AP50B.50.08.A1.V 50 Hz

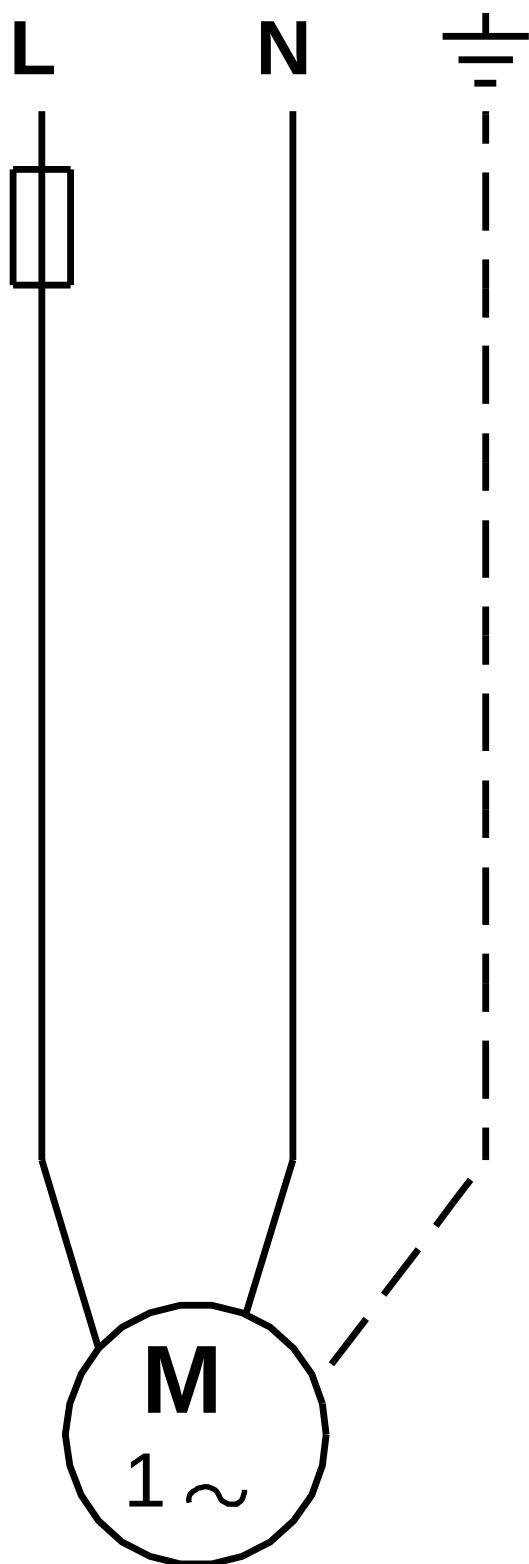

Opozorilo: Vse enote so v [mm], razen če ni drugače omenjeno.