
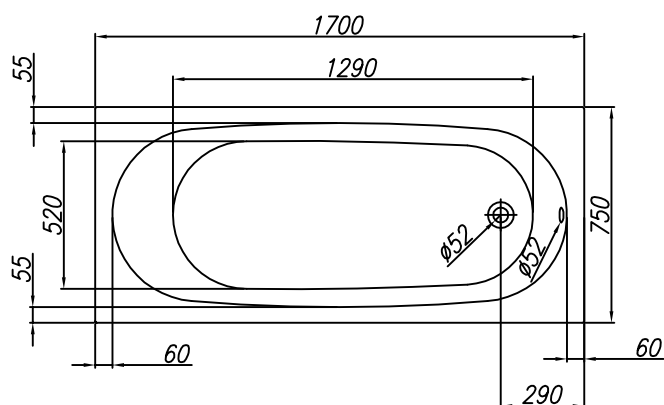
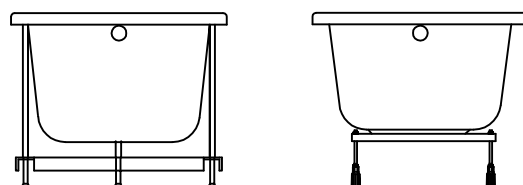
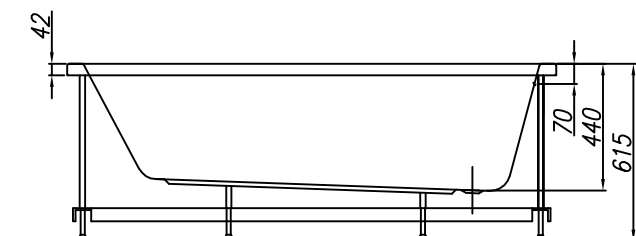


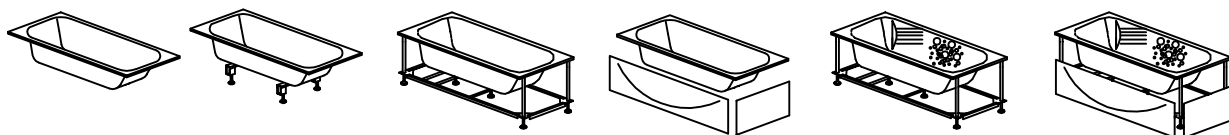

VOLUMEN (l)
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m²)
OBTEREČENJE PODA (Kg/m²)


230

390

305

- – Prostor za el. vodnik 3 x 2,5 mm² dolžine cca 1m.
- – Mjesto za el. vodnik 3 x 2,5 mm² dužine cca 1m.
- Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljenje, dužine cca 1,5m.
- – Prostor za odtok ø 50 mm
- Mjesto za odtok ø 50 mm
- ▨ – Opcija-obloga
- Opcija-obloga




PREDLOG VGRADNJE
PRIJEDLOG UGRADNJE

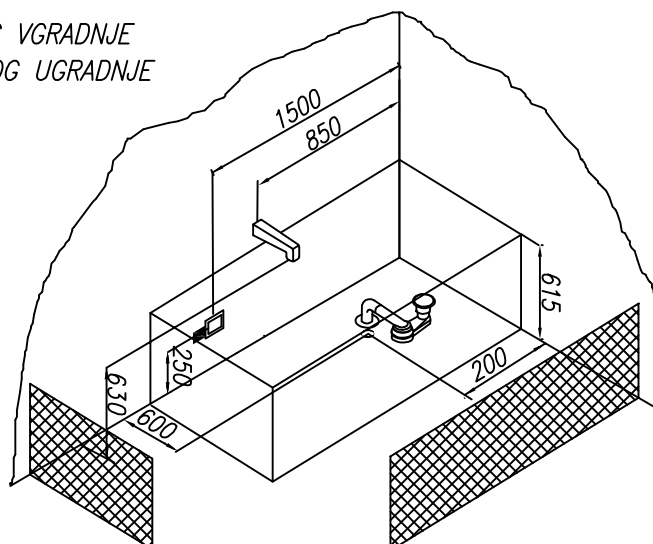

Priporočena prelivna garnitura Preporuka prelivne garniture	PAL 450
Priporočila za vgradnjo kadi brez obloge Preporuka za ugradnjo kade bez obloge	Nr. MK 03
Priporočila za montažo kadi z oblogo Preporuka za ugradnjo kade sa oblogom	Nr. MK 01
Opcija podnožja kadi za vgradnjo Varianta postolja za kade bez obloge	Nr. MK 05 PKK 501
Opcija podnožja kadi z oblogo Varianta postolja za kade sa oblogom	komplet Nr. MK 20

TAMIA 170x75

POLOŽAJ STIKAL IN AGREGATOV PRI RAZLIČNIH IZVEDBAH MASAŽNIH SISTEMOV MJESTO PREKIDAČA I AGREGATA KOT RAZLIČITI IZVEDBI MASAŽNIH SISTEMA

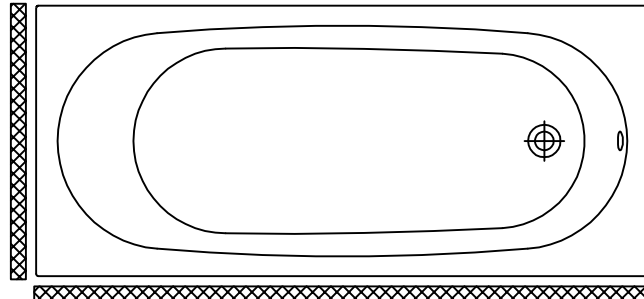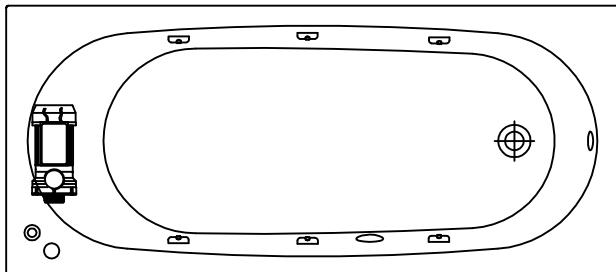

VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA P= 800W
- PNEVMATSKO STIKALO
- 6 VODNIH ŠOB
- REGULATOR ZRAKA

VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- CRPKA ZA VODU P= 800W
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- 6 MLAZNICA ZA VODU
- REGULATOR ZRAKA

- OPCIJA OBLOGA KADI



- OPCIJA OBLOGA KADE

