

LISA[®] 22

KOPALNIŠKI RADIATOR



Maksimalni tlak: 8 bar

Maksimalna temperatura 110 °C

Priključki: 2 x 1/2" - 1 x 1/2" za tesnilo

Material:

- Navpični cevi iz barvane jeklene pločevine polovane oblike 30x40 mm
- Vodoravni grelni elementi iz barvane jeklene pločevine premera $\varnothing$ 22 mm

Komplet za namestitev:

Komplet za namestitev je v skladu s smernicami VDI 6036 kat. 1-2-3-4, ki zagotavljajo najvišjo možno odpornost, varnost in stabilnost kopalniškega radiatorja. Komplet za namestitev vsebuje konzole, tesnilo, imbus ključ, vložke in vijake, ki so primerni za betonske zidove ali zidake. Za pravilno namestitev vedno upoštevajte priložena navodila za uporabo.




Barvanje:


Barvano z ekološkim epoksi prahom (Certifikat DIN 55900-1,-2).

Barva:

Bela RAL 9010



Sredinski priklp

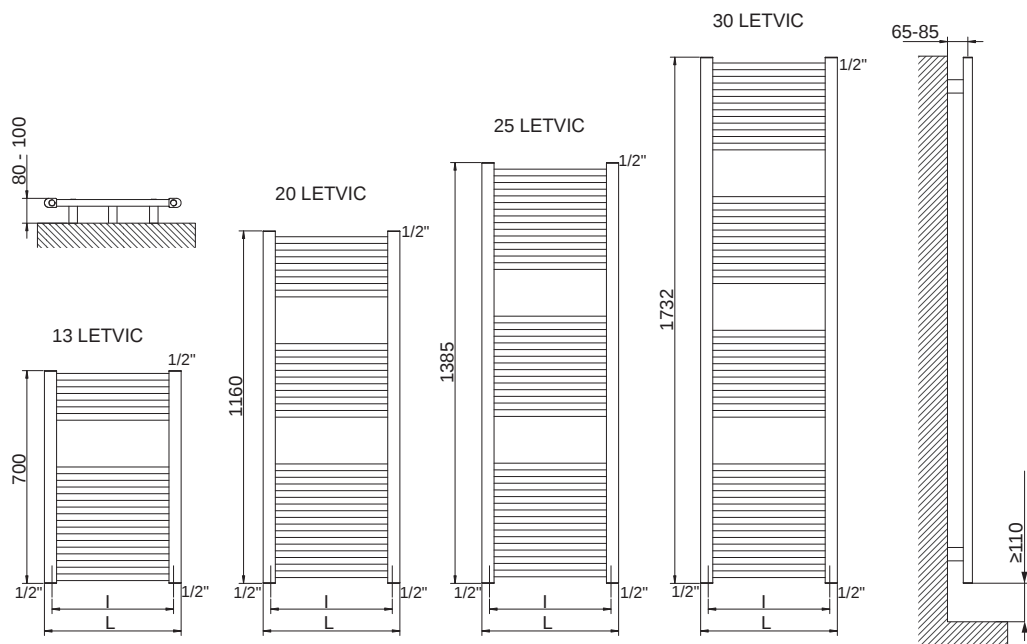

LISA[®] 22

STANDARDNI PRIKLOP			Številka artikla		Barva BELA R01-RAL 9010.				
Višina [mm]	Širina L [mm]	Priključna mera l [mm]	Dobaviteljeva številka		Suha teža [kg]	Površina [m ²]	Vsebnost vode [lt]	Δt=50°C [Watt]	Eksponentna [n]
700	400	350	3551646101077		3,8	0,46	2,6	257	1,22270
	450	400	3551646101001		4,0	5,10	2,9	282	1,22320
	500	450	3551646101002		4,3	0,55	3,1	306	1,22371
	550	500	3551646101003		4,6	0,60	3,3	330	1,22421
	600	550	3551646101004		4,9	0,64	3,5	355	1,22472
1160	750	700	3551646101133		5,7	0,75	4,1	427	1,22623
	400	350	3551646101078		6,0	0,73	4,2	408	1,23621
	450	400	3551646101005	A094028	6,4	0,80	4,5	448	1,23736
	500	450	3551646101006		6,8	0,87	4,9	487	1,23852
	550	500	3551646101007		7,2	0,94	5,2	526	1,23967
1385	600	550	3551646101008	A094029	7,6	1,01	5,5	565	1,24082
	750	700	3551646101134		8,9	1,18	6,5	683	1,24428
	400	350	3551646101079		7,3	0,90	5,2	509	1,22627
	450	400	3551646101009	A094030	7,8	0,99	5,6	558	1,22868
	500	450	3551646101010		8,3	1,07	6,0	606	1,23108
1732	550	500	3551646101011		8,8	1,16	6,4	655	1,23349
	600	550	3551646101012	A094031	9,3	1,25	6,8	703	1,23589
	750	700	3551646101135		10,9	1,45	8,0	849	1,24311
	400	350	3551646101080		8,9	1,10	6,3	634	1,25108
	450	400	3551646101013	A094032	9,5	1,20	6,8	695	1,24984
	500	450	3551646101014		10,1	1,31	7,3	756	1,24860
	550	500	3551646101015		10,8	1,41	7,8	817	1,24736
	600	550	3551646101016	A094033	11,4	1,51	8,3	878	1,24613
	750	700	3551646101136	A094034	13,3	1,76	9,8	1062	1,24241

Za izhodno moč pri drugi Δt kot 50°C uporabite naslednjo formulo: **želena izhodna moč = izhodna moč pri Δt 50°C x (želena Δt/50)ⁿ**



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
 Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija
 Tel.: 04 518 44 44 - Fax: 04 518 44 00
 www.ika.si e-mail: info@ika.si

