

## Cenik 2025

Črpalke, prečrpovalni sistemi in komponente za ogrevanje,  
klimatizacijo, hladilno vodo, oskrbo z  
vodo ter odvodnjavanje



Velja od 01.01.2025

DDV =22%

## OBTOČNE ČRPALKE - Navojni priključek, zvezna regulacija števila vrtljajev

Wilo-Atmos PICO

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem, enofazna napetost 230V, 50Hz,
- temperatura medija -10°C do +95°C,
- do 90% prihranka energije, min. poraba samo 4W,
- LED prikaz načina delovanja
- nastavitve na: variabilen diferenčni tlak ( $\Delta p-v$ ), konstantno št.vrtljajev
- avtomatska deblokirna funkcija
- integrirana električna zaščita motorja,
- visok zagonski moment za zanesljiv zagon.

| Tip                   | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEL indeks | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-----------------------|------------|------------------|---------|------------|-----------------|------------|
| Atmos Pico 15/1-6     | 130        | R 1/2" / PN 6    | 4232692 | ≤ 0,20     | <b>207,00 €</b> | 252,54 €   |
| Atmos Pico 25/1-4     | 180        | R 1" / PN 6      | 4232691 | ≤ 0,20     | <b>150,20 €</b> | 183,24 €   |
| Atmos Pico 25/1-6     | 180        | R 1" / PN 6      | 4232694 | ≤ 0,20     | <b>170,20 €</b> | 207,64 €   |
| Atmos Pico 25/1-6 130 | 130        | R 1" / PN 6      | 4262693 | ≤ 0,20     | <b>178,20 €</b> | 217,40 €   |
| Atmos Pico 25/1-8     | 180        | R 1" / PN 6      | 4232696 | ≤ 0,23     | <b>268,30 €</b> | 327,33 €   |
| Atmos Pico 30/1-6     | 180        | R 1 1/4" / PN 6  | 4232695 | ≤ 0,20     | <b>216,40 €</b> | 264,01 €   |
| Atmos Pico 30/1-8     | 180        | R 1 1/4" / PN 6  | 4232697 | ≤ 0,23     | <b>320,60 €</b> | 391,13 €   |
| Konektor              |            |                  | 4144582 |            | <b>20,70 €</b>  | 25,25 €    |

## OBTOČNE ČRPALKE - Navoini priključek, zvezna regulacija števila vrtljajev

Wilo-Yonos PICO

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem, enofazna napetost 230V, 50Hz,
- temperatura medija -10°C do +95°C,
- do 90% prihranka energije, min. poraba samo 4W,
- prikaz trenutne porabe električne energije,
- možnost nastavitve načina regulacije ( $\Delta p-c$ ,  $\Delta p-v$ ),
- integrirana električna zaščita motorja,
- funkcija odzračevanja rotorskega dela črpalke,
- visok zagonski moment za zanesljiv zagon.

| Tip                                                                   | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEL indeks | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|-----------------|------------|
| Yonos PICO1.0 15/1-4 -130                                             | 130        | R 1/2" / PN 6    | 4248080 | ≤ 0,18     | <b>234,10 €</b> | 285,60 €   |
| Yonos PICO1.0 15/1-6 -130                                             | 130        | R 1/2" / PN 6    | 4248081 | ≤ 0,18     | <b>268,70 €</b> | 327,81 €   |
| Yonos PICO1.0 25/1-4                                                  | 180        | R 1" / PN 6      | 4248082 | ≤ 0,20     | <b>194,90 €</b> | 237,78 €   |
| Yonos PICO1.0 25/1-4 -130                                             | 130        | R 1" / PN 6      | 4248083 | ≤ 0,20     | <b>198,80 €</b> | 242,54 €   |
| Yonos PICO1.0 25/1-6                                                  | 180        | R 1" / PN 6      | 4248084 | ≤ 0,20     | <b>220,90 €</b> | 269,50 €   |
| Yonos PICO1.0 25/1-6 -130                                             | 130        | R 1" / PN 6      | 4248085 | ≤ 0,20     | <b>231,40 €</b> | 282,31 €   |
| Yonos PICO1.0 25/1-8                                                  | 180        | R 1" / PN 6      | 4248086 | ≤ 0,20     | <b>348,30 €</b> | 424,93 €   |
| Yonos PICO1.0 25/1-8 - 130                                            | 130        | R 1" / PN 6      | 4248087 | ≤ 0,20     | <b>354,50 €</b> | 432,49 €   |
| Yonos PICO1.0 30/1-4                                                  | 180        | R 1 1/4" / PN 6  | 4248088 | ≤ 0,20     | <b>243,30 €</b> | 296,83 €   |
| Yonos PICO1.0 30/1-6                                                  | 180        | R 1 1/4" / PN 6  | 4248089 | ≤ 0,20     | <b>280,90 €</b> | 342,70 €   |
| Yonos PICO1.0 30/1-8                                                  | 180        | R 1 1/4" / PN 6  | 4248091 | ≤ 0,20     | <b>416,30 €</b> | 507,89 €   |
| Konektor                                                              |            |                  | 4144582 |            | <b>20,70 €</b>  | 25,25 €    |
| Toplotna izolacija DN 25/30                                           |            |                  | 4206066 |            | <b>9,90 €</b>   | 12,08 €    |
| Opomba: v ceno Yonos-PICO črpalk holandski priključki NISO vključeni. |            |                  |         |            |                 |            |



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalke z EMC elektromotorjem, enofazna napetost 230V, 50Hz,
- temperatura medija -10°C do +110°C,
- do 90% prihranka energije, min. poraba samo 3W,
- možnost nastavitve načina regulacije ( $\Delta p$ -c,  $\Delta p$ -v), št. vrtljajev, kombinaciji s funkcijo **"Dynamic Adapt"**,
- prikaz trenutne in skupne porabe el. energije,
- avtomatsko nočno znižanje št. vrtljajev,
- integrirana električna zaščita motorja, serijska toplotna izolacija črpalke,
- možnost priklopa Bluetooth vmesnika za priklop na mobilno napravo (BT).

| Tip                                  | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEL indeks | Cena/kos        | Cena z DDV |
|--------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|-----------------|------------|
| <b>Stratos PICO 15/0,5-4 -130</b>    | 130        | R 1/2" / PN10    | 4244390 | ≤ 0,18     | <b>288,10 €</b> | 351,48 €   |
| <b>Stratos PICO 15/0,5-6 -130</b>    | 130        | R 1/2" / PN10    | 4244391 | ≤ 0,18     | <b>332,20 €</b> | 405,28 €   |
| <b>Stratos PICO 15/0,5-8 -130</b>    | 130        | R 1/2" / PN10    | 4244392 | ≤ 0,23     | <b>357,80 €</b> | 436,52 €   |
| <b>Stratos PICO 25/0,5-4</b>         | 180        | R 1" / PN 10     | 4244393 | ≤ 0,18     | <b>269,10 €</b> | 328,30 €   |
| <b>Stratos PICO 25/0,5-4 -130</b>    | 130        | R 1" / PN 10     | 4244394 | ≤ 0,18     | <b>273,70 €</b> | 333,91 €   |
| <b>Stratos PICO 25/0,5-4 BT</b>      | 180        | R 1" / PN 10     | 4244403 | ≤ 0,18     | <b>311,00 €</b> | 379,42 €   |
| <b>Stratos PICO 25/0,5-6</b>         | 180        | R 1" / PN 10     | 4244395 | ≤ 0,18     | <b>297,40 €</b> | 362,83 €   |
| <b>Stratos PICO 25/0,5-6 -130</b>    | 130        | R 1" / PN 10     | 4244396 | ≤ 0,18     | <b>305,30 €</b> | 372,47 €   |
| <b>Stratos PICO 25/0,5-6 BT</b>      | 180        | R 1" / PN 10     | 4244404 | ≤ 0,18     | <b>346,60 €</b> | 422,85 €   |
| <b>Stratos PICO 25/0,5-8</b>         | 180        | R 1" / PN 10     | 4244397 | ≤ 0,23     | <b>418,80 €</b> | 510,94 €   |
| <b>Stratos PICO 25/0,5-8 -130</b>    | 130        | R 1" / PN 10     | 4244398 | ≤ 0,23     | <b>418,80 €</b> | 510,94 €   |
| <b>Stratos PICO 30/0,5-4</b>         | 180        | R1 1/4" / PN10   | 4244399 | ≤ 0,18     | <b>311,40 €</b> | 379,91 €   |
| <b>Stratos PICO 30/0,5-6</b>         | 180        | R1 1/4" / PN10   | 4244400 | ≤ 0,18     | <b>359,20 €</b> | 438,22 €   |
| <b>Stratos PICO 30/0,5-8</b>         | 180        | R1 1/4" / PN10   | 4244401 | ≤ 0,18     | <b>480,80 €</b> | 586,58 €   |
| <b>Smart modul BT (Stratos PICO)</b> |            |                  | 4239241 |            | <b>105,30 €</b> | 128,47 €   |

**Opomba:** v ceno Stratos-PICO črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## OBTOČNE ČRPALKE - Navojni/prirobnični priključek, zvezna regulacija št. vrtljajev

## Wilo-Stratos MAXO

## Visoko učinkovite črpalke

## PG17



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEI indeks  $\leq 0,19$ ,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči
- možnost nastavitve preko telefona ali tabilce (Bluetooth),
- samodejni izklop črpalke pri zaznanem ničelnem pretoku,
- avtomatsko nočno znižanje št. vrtljajev,
- temperatura medija  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+110^{\circ}\text{C}$ ,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo
- serijska toplotna izolacija črpalke,

| Tip                         | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEI indeks  | Cena/kos   | Cena z DDV |
|-----------------------------|------------|------------------|---------|-------------|------------|------------|
| Stratos MAXO 25/0,5-4       | 180        | R 1" / PN 10     | 2164567 | $\leq 0,18$ | 810,60 €   | 988,93 €   |
| Stratos MAXO 25/0,5-6       | 180        | R 1" / PN 10     | 2164568 | $\leq 0,19$ | 950,60 €   | 1.159,73 € |
| Stratos MAXO 25/0,5-8       | 180        | R 1" / PN 10     | 2164569 | $\leq 0,19$ | 1.090,30 € | 1.330,17 € |
| Stratos MAXO 25/0,5-10      | 180        | R 1" / PN 10     | 2164570 | $\leq 0,19$ | 1.221,40 € | 1.490,11 € |
| Stratos MAXO 25/0,5-12      | 180        | R 1" / PN 10     | 2164571 | $\leq 0,19$ | 1.374,60 € | 1.677,01 € |
| Stratos MAXO 30/0,5-4       | 180        | R1¼" / PN10      | 2164572 | $\leq 0,18$ | 993,50 €   | 1.212,07 € |
| Stratos MAXO 30/0,5-6       | 180        | R1¼" / PN10      | 2164573 | $\leq 0,18$ | 1.153,20 € | 1.406,90 € |
| Stratos MAXO 30/0,5-8       | 180        | R1¼" / PN10      | 2164574 | $\leq 0,19$ | 1.217,20 € | 1.484,98 € |
| Stratos MAXO 30/0,5-10      | 180        | R1¼" / PN10      | 2164575 | $\leq 0,19$ | 1.321,60 € | 1.612,35 € |
| Stratos MAXO 30/0,5-12      | 180        | R1¼" / PN10      | 2164576 | $\leq 0,19$ | 1.439,80 € | 1.756,56 € |
| Stratos MAXO 30/0,5-14      | 180        | R1¼" / PN10      | 2164577 | $\leq 0,19$ | 1.656,50 € | 2.020,93 € |
| Stratos MAXO 32/0,5-8       | 220        | DN32/ PN6/10     | 2164578 | $\leq 0,18$ | 1.248,10 € | 1.522,68 € |
| Stratos MAXO 32/0,5-10      | 220        | DN32/ PN6/10     | 2164579 | $\leq 0,18$ | 1.532,60 € | 1.869,77 € |
| Stratos MAXO 32/0,5-12      | 220        | DN32/ PN6/10     | 2164580 | $\leq 0,18$ | 1.595,60 € | 1.946,63 € |
| Stratos MAXO 32/0,5-16      | 220        | DN32/ PN6/10     | 2164581 | $\leq 0,17$ | 1.895,00 € | 2.311,90 € |
| Stratos MAXO 40/0,5-4       | 220        | DN40/ PN6/10     | 2164582 | $\leq 0,19$ | 1.357,30 € | 1.655,91 € |
| Stratos MAXO 40/0,5-8       | 220        | DN40/ PN6/10     | 2164583 | $\leq 0,19$ | 1.594,50 € | 1.945,29 € |
| Stratos MAXO 40/0,5-10      | 220        | DN40/ PN6/10     | 2222237 | $\leq 0,19$ | 1.962,10 € | 2.393,76 € |
| Stratos MAXO 40/0,5-12      | 250        | DN40/ PN6/10     | 2164584 | $\leq 0,17$ | 1.978,10 € | 2.413,28 € |
| Stratos MAXO 40/0,5-16      | 250        | DN40/ PN6/10     | 2164585 | $\leq 0,17$ | 2.716,70 € | 3.314,37 € |
| Stratos MAXO 50/0,5-6       | 240        | DN50/ PN6/10     | 2164586 | $\leq 0,18$ | 2.050,50 € | 2.501,61 € |
| Stratos MAXO 50/0,5-8       | 240        | DN50/ PN6/10     | 2164587 | $\leq 0,17$ | 2.258,50 € | 2.755,37 € |
| Stratos MAXO 50/0,5-10      | 240        | DN50/ PN6/10     | 2222242 | $\leq 0,18$ | 2.165,50 € | 2.641,91 € |
| Stratos MAXO 50/0,5-9       | 280        | DN50/ PN6/10     | 2164588 | $\leq 0,17$ | 2.416,80 € | 2.948,50 € |
| Stratos MAXO 50/0,5-12      | 280        | DN50/ PN6/10     | 2164589 | $\leq 0,17$ | 2.552,30 € | 3.113,81 € |
| Stratos MAXO 50/0,5-14      | 340        | DN50/ PN6/10     | 2164590 | $\leq 0,17$ | 3.117,80 € | 3.803,72 € |
| Stratos MAXO 50/0,5-16      | 340        | DN50/ PN6/10     | 2164591 | $\leq 0,17$ | 3.500,80 € | 4.270,98 € |
| Stratos MAXO 65/0,5-6       | 280        | DN65/ PN6/10     | 2164592 | $\leq 0,17$ | 2.515,20 € | 3.068,54 € |
| Stratos MAXO 65/0,5-9       | 280        | DN65/ PN6/10     | 2164593 | $\leq 0,17$ | 2.715,00 € | 3.312,30 € |
| Stratos MAXO 65/0,5-12      | 340        | DN65/ PN6/10     | 2164594 | $\leq 0,17$ | 3.085,30 € | 3.764,07 € |
| Stratos MAXO 65/0,5-16      | 340        | DN65/ PN6/10     | 2164595 | $\leq 0,17$ | 3.876,70 € | 4.729,57 € |
| Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6   | 360        | DN80/ PN6        | 2164596 | $\leq 0,17$ | 3.131,80 € | 3.820,80 € |
| Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10  | 360        | DN80/ PN10       | 2164597 | $\leq 0,17$ | 3.296,20 € | 4.021,36 € |
| Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6  | 360        | DN80/ PN6        | 2164598 | $\leq 0,17$ | 4.149,10 € | 5.061,90 € |
| Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 360        | DN80/ PN10       | 2164599 | $\leq 0,17$ | 4.361,20 € | 5.320,66 € |

| Tip                          | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEl indeks | Cena/kos          | #VALUE!    |
|------------------------------|------------|------------------|---------|------------|-------------------|------------|
| Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6   | 360        | DN80/ PN6        | 2164600 | ≤ 0,17     | <b>4.593,00 €</b> | 5.603,46 € |
| Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10  | 360        | DN80/ PN10       | 2164601 | ≤ 0,17     | <b>4.885,80 €</b> | 5.960,68 € |
| Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6   | 360        | DN100/ PN6       | 2164602 | ≤ 0,17     | <b>3.471,60 €</b> | 4.235,35 € |
| Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10  | 360        | DN100/ PN10      | 2164603 | ≤ 0,17     | <b>3.687,90 €</b> | 4.499,24 € |
| Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6  | 360        | DN100/ PN6       | 2164604 | ≤ 0,17     | <b>4.988,30 €</b> | 6.085,73 € |
| Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10 | 360        | DN100/ PN10      | 2164605 | ≤ 0,17     | <b>5.243,70 €</b> | 6.397,31 € |

Opomba: prirobnice črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

Opomba: v ceno STRATOS MAXO črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## Wilo-Stratos MAXO-D

## Visoko učinkovite črpalke

## PG17

Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEl indeks ≤ 0,19,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči,
- možnost nastavitve preko telefona ali tablice (Bluetooth),
- samodejni izklop črpalke pri zaznanem ničelnem pretoku,
- integrirano upravljanje z dvojno črpalko,
- temperatura medija -10°C do +110°C,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo,
- serijska toplotna izolacija črpalke, možnost naročila PN16.



| Tip                           | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEl indeks | Cena/kos          | Cena z DDV  |
|-------------------------------|------------|------------------|---------|------------|-------------------|-------------|
| Stratos MAXO-D 30/0,5-6       | 180        | R1¼"/ PN10       | 2164645 | ≤ 0,19     | <b>2.217,80 €</b> | 2.705,72 €  |
| Stratos MAXO-D 30/0,5-10      | 180        | R1¼"/ PN10       | 2164646 | ≤ 0,19     | <b>2.542,80 €</b> | 3.102,22 €  |
| Stratos MAXO-D 32/0,5-8       | 220        | DN32/ PN6/10     | 2164647 | ≤ 0,19     | <b>2.007,80 €</b> | 2.449,52 €  |
| Stratos MAXO-D 32/0,5-12      | 220        | DN32/ PN6/10     | 2164648 | ≤ 0,19     | <b>3.069,70 €</b> | 3.745,03 €  |
| Stratos MAXO-D 40/0,5-8       | 220        | DN40/ PN6/10     | 2164649 | ≤ 0,18     | <b>3.066,50 €</b> | 3.741,13 €  |
| Stratos MAXO-D 40/0,5-12      | 250        | DN40/ PN6/10     | 2164650 | ≤ 0,17     | <b>3.805,50 €</b> | 4.642,71 €  |
| Stratos MAXO-D 40/0,5-16      | 250        | DN40/ PN6/10     | 2164651 | ≤ 0,17     | <b>5.229,70 €</b> | 6.380,23 €  |
| Stratos MAXO-D 50/0,5-6       | 240        | DN50/ PN6/10     | 2164652 | ≤ 0,18     | <b>3.944,90 €</b> | 4.812,78 €  |
| Stratos MAXO-D 50/0,5-8       | 240        | DN50/ PN6/10     | 2164653 | ≤ 0,17     | <b>4.343,50 €</b> | 5.299,07 €  |
| Stratos MAXO-D 50/0,5-9       | 280        | DN50/ PN6/10     | 2164654 | ≤ 0,17     | <b>4.649,90 €</b> | 5.672,88 €  |
| Stratos MAXO-D 50/0,5-12      | 280        | DN50/ PN6/10     | 2164655 | ≤ 0,17     | <b>4.910,20 €</b> | 5.990,44 €  |
| Stratos MAXO-D 50/0,5-16      | 340        | DN50/ PN6/10     | 2164656 | ≤ 0,17     | <b>6.732,10 €</b> | 8.213,16 €  |
| Stratos MAXO-D 65/0,5-6       | 280        | DN65/ PN6/10     | 2164657 | ≤ 0,17     | <b>4.838,60 €</b> | 5.903,09 €  |
| Stratos MAXO-D 65/0,5-12      | 340        | DN65/ PN6/10     | 2164658 | ≤ 0,17     | <b>5.936,00 €</b> | 7.241,92 €  |
| Stratos MAXO-D 65/0,5-16      | 340        | DN65/ PN6/10     | 2164659 | ≤ 0,17     | <b>7.458,80 €</b> | 9.099,74 €  |
| Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6   | 360        | DN80/ PN6        | 2164660 | ≤ 0,18     | <b>6.025,40 €</b> | 7.350,99 €  |
| Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10  | 360        | DN80/ PN10       | 2164661 | ≤ 0,18     | <b>6.341,80 €</b> | 7.737,00 €  |
| Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6  | 360        | DN80/ PN6        | 2164662 | ≤ 0,17     | <b>7.982,60 €</b> | 9.738,77 €  |
| Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10 | 360        | DN80/ PN10       | 2164663 | ≤ 0,17     | <b>8.386,60 €</b> | 10.231,65 € |
| Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6  | 360        | DN80/ PN6        | 2164664 | ≤ 0,17     | <b>8.836,80 €</b> | 10.780,90 € |
| Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10 | 360        | DN80/ PN10       | 2164665 | ≤ 0,17     | <b>9.399,60 €</b> | 11.467,51 € |

Opomba: v ceno STRATOS MAXO-D črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## Wilo CIF-Modul za enojne in dvojne črpalke tipa

Pg14

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I,



Wilo CIF-Moduli za:

- priklop na centralni nadzorni sistem.

| Tip                                                  | Koda    | Cena/kos | Cena z DDV |
|------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| CIF module BACnet MS/TP                              | 2190367 | 207,20 € | 252,78 €   |
| CIF module Modbus RTU                                | 2190368 | 145,30 € | 177,27 €   |
| CIF module LON TP/FT-10                              | 2190370 | 146,70 € | 178,97 €   |
| CIF module PLR                                       | 2190371 | 99,20 €  | 121,02 €   |
| CIF module ETHERNET                                  | 2211408 | 280,70 € | 342,45 €   |
| Temperaturni senzor tekočine / Komplet s kablom L630 | 2194058 | 101,30 € | 123,59 €   |
| Konektor Stratos MAXO VP.                            | 2194141 | 14,60 €  | 17,81 €    |

## Wilo-Yonos MAXO

Visoko učinkovite črpalke

PG2



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- brezstopenjska regulacija ( $\Delta p$ -c in/ali  $\Delta p$ -v),
- temperatura medija -20°C do +110°C,
- integrirana električna zaščita motorja,
- dioda za signalizacijo napake,
- kontakt za signalizacijo skupne napake SSM.

Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno

| Tip                   | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEL indeks | Cena/kos   | Cena z DDV |
|-----------------------|------------|------------------|---------|------------|------------|------------|
| Yonos MAXO 25/0,5-7   | 180        | R 1"/ PN10       | 2120639 | ≤ 0,20     | 690,80 €   | 842,78 €   |
| Yonos MAXO 25/0,5-10  | 180        | R 1"/ PN10       | 2120640 | ≤ 0,20     | 754,60 €   | 920,61 €   |
| Yonos MAXO 25/0,5-12  | 180        | R 1"/ PN10       | 2120641 | ≤ 0,20     | 1.009,50 € | 1.231,59 € |
| Yonos MAXO 30/0,5-7   | 180        | R1¼"/ PN10       | 2120642 | ≤ 0,20     | 778,60 €   | 949,89 €   |
| Yonos MAXO 30/0,5-10  | 180        | R1¼"/ PN10       | 2120643 | ≤ 0,20     | 805,00 €   | 982,10 €   |
| Yonos MAXO 30/0,5-12  | 180        | R1¼"/ PN10       | 2120644 | ≤ 0,20     | 1.095,50 € | 1.336,51 € |
| Yonos MAXO 32/0,5-10  | 220        | DN32 / PN10      | 2210113 | ≤ 0,20     | 1.107,90 € | 1.351,64 € |
| Yonos MAXO 32/0,5-11  | 220        | DN32 / PN10      | 2210114 | ≤ 0,20     | 1.514,30 € | 1.847,45 € |
| Yonos MAXO 40/0,5-4   | 220        | DN40/ PN6/10     | 2120645 | ≤ 0,20     | 888,10 €   | 1.083,48 € |
| Yonos MAXO 40/0,5-8   | 220        | DN40/ PN6/10     | 2120646 | ≤ 0,20     | 1.233,00 € | 1.504,26 € |
| Yonos MAXO 40/0,5-12  | 250        | DN40/ PN6/10     | 2120647 | ≤ 0,20     | 1.425,90 € | 1.739,60 € |
| Yonos MAXO 40/0,5-16  | 250        | DN40/ PN6/10     | 2120648 | ≤ 0,20     | 1.968,00 € | 2.400,96 € |
| Yonos MAXO 50/0,5-8   | 240        | DN50/ PN6/10     | 2120649 | ≤ 0,20     | 1.569,60 € | 1.914,91 € |
| Yonos MAXO 50/0,5-9   | 280        | DN50/ PN6/10     | 2120650 | ≤ 0,20     | 1.763,70 € | 2.151,71 € |
| Yonos MAXO 50/0,5-12  | 280        | DN50/ PN6/10     | 2120651 | ≤ 0,20     | 1.927,60 € | 2.351,67 € |
| Yonos MAXO 50/0,5-16  | 340        | DN50/ PN6/10     | 2120652 | ≤ 0,20     | 2.463,60 € | 3.005,59 € |
| Yonos MAXO 65/0,5-9   | 280        | DN65/ PN6/10     | 2120653 | ≤ 0,20     | 1.964,80 € | 2.397,06 € |
| Yonos MAXO 65/0,5-12  | 340        | DN65/ PN6/10     | 2120654 | ≤ 0,20     | 2.186,80 € | 2.667,90 € |
| Yonos MAXO 65/0,5-16  | 340        | DN65/ PN6/10     | 2120655 | ≤ 0,20     | 2.544,30 € | 3.104,05 € |
| Yonos MAXO 80/0,5-6   | 360        | DN80/ PN6        | 2120656 | ≤ 0,20     | 2.196,40 € | 2.679,61 € |
| Yonos MAXO 80/0,5-6   | 360        | DN80/ PN10       | 2120657 | ≤ 0,20     | 2.259,50 € | 2.756,59 € |
| Yonos MAXO 80/0,5-12  | 360        | DN80/ PN6        | 2120658 | ≤ 0,20     | 2.960,70 € | 3.612,05 € |
| Yonos MAXO 80/0,5-12  | 360        | DN80/ PN10       | 2120659 | ≤ 0,20     | 3.068,60 € | 3.743,69 € |
| Yonos MAXO 100/0,5-12 | 360        | DN100/ PN6       | 2120660 | ≤ 0,20     | 3.548,80 € | 4.329,54 € |
| Yonos MAXO 100/0,5-12 | 360        | DN100/ PN10      | 2120661 | ≤ 0,20     | 3.653,30 € | 4.457,03 € |

Opomba: prirobnice črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

Opomba: v ceno Yonos MAXO črpalke holandski priključki NISO vključeni.

## Wilo-Yonos MAXO-D

## Visoko učinkovite črpalke

## PG2



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalke z EMC elektromotorjem,
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- brezstopenjska regulacija ( $\Delta p$ -c in/ali  $\Delta p$ -v),
- temperatura medija -20°C do +110°C,
- integrirana električna zaščita motorja,
- dioda za signalizacijo napake,
- kontakt za signalizacijo skupne napake.

**Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno**

| Tip                    | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEL indeks | Cena/kos          | Cena z DDV |
|------------------------|------------|------------------|---------|------------|-------------------|------------|
| Yonos MAXO-D 32/0,5-7  | 220        | DN32/ PN6/10     | 2160585 | ≤ 0,23     | <b>1.775,50 €</b> | 2.166,11 € |
| Yonos MAXO-D 32/0,5-11 | 220        | DN32/ PN6/10     | 2120663 | ≤ 0,23     | <b>2.079,50 €</b> | 2.536,99 € |
| Yonos MAXO-D 40/0,5-8  | 220        | DN40/ PN6/10     | 2120664 | ≤ 0,23     | <b>2.305,30 €</b> | 2.812,47 € |
| Yonos MAXO-D 40/0,5-12 | 250        | DN40/ PN6/10     | 2120665 | ≤ 0,23     | <b>2.642,90 €</b> | 3.224,34 € |
| Yonos MAXO-D 40/0,5-16 | 250        | DN40/ PN6/10     | 2120666 | ≤ 0,23     | <b>3.725,40 €</b> | 4.544,99 € |
| Yonos MAXO-D 50/0,5-9  | 280        | DN50/ PN6/10     | 2120667 | ≤ 0,23     | <b>3.294,80 €</b> | 4.019,66 € |
| Yonos MAXO-D 50/0,5-12 | 280        | DN50/ PN6/10     | 2120668 | ≤ 0,23     | <b>3.558,30 €</b> | 4.341,13 € |
| Yonos MAXO-D 50/0,5-16 | 340        | DN50/ PN6/10     | 2120669 | ≤ 0,23     | <b>4.571,10 €</b> | 5.576,74 € |
| Yonos MAXO-D 65/0,5-12 | 340        | DN65/ PN6/10     | 2120670 | ≤ 0,23     | <b>4.029,60 €</b> | 4.916,11 € |
| Yonos MAXO-D 65/0,5-16 | 340        | DN65/ PN6/10     | 2120671 | ≤ 0,23     | <b>4.752,20 €</b> | 5.797,68 € |
| Yonos MAXO-D 80/0,5-6  | 360        | DN80/ PN6        | 2163260 | ≤ 0,23     | <b>4.107,10 €</b> | 5.010,66 € |
| Yonos MAXO-D 80/0,5-6  | 360        | DN80/ PN10       | 2163261 | ≤ 0,23     | <b>4.233,30 €</b> | 5.164,63 € |
| Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | 360        | DN80/ PN6        | 2120672 | ≤ 0,23     | <b>5.497,20 €</b> | 6.706,58 € |
| Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | 360        | DN80/ PN10       | 2120673 | ≤ 0,23     | <b>5.671,40 €</b> | 6.919,11 € |

Opomba: prirobnice črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

## Wilo Modul za enojne in dvojne črpalke tipa Yonos MAXO

## PG14



Wilo YONOS-Modul za:

- brezpotencialni krmilni vhod - vklop in izklop
- upravljanje z dvojno črpalko.

**Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno**

| Tip                                            | Koda    | Cena/kos        | Cena z DDV |
|------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|
| Povezovalni modul Yonos MAXO eksterno OFF / ON | 2210108 | <b>203,70 €</b> | 243,51 €   |

## Wilo-Toplotna izolacija za Yonos MAXO

## PG14



| Tip                        | Za črpalko Yonos MAXO       | Koda    | Cena/kos       | Cena z DDV |
|----------------------------|-----------------------------|---------|----------------|------------|
| Izolacija DN 25/30 -24 SET | 25(30)/0,5-7; 25(30)/0,5-10 | 2123369 | <b>14,50 €</b> | 17,69 €    |
| Izolacija DN 25/30 -34 SET | 25(30)/0,5-12               | 2123370 | <b>14,90 €</b> | 18,18 €    |
| Izolacija DN 40-24 SET     | 40/0,5-4                    | 2123371 | <b>22,20 €</b> | 27,08 €    |
| Izolacija DN 40-34 SET     | 40/0,5-8                    | 2123372 | <b>22,20 €</b> | 27,08 €    |
| Izolacija DN 40-44 SET     | 40/0,5-12                   | 2123373 | <b>22,30 €</b> | 27,21 €    |
| Izolacija DN 40-54 SET     | 40/0,5-16                   | 2123374 | <b>22,30 €</b> | 27,21 €    |
| Izolacija DN 50-34 SET     | 50/0,5-8                    | 2123375 | <b>26,70 €</b> | 32,57 €    |
| Izolacija DN 50-44 SET     | 50/0,5-9; 50/0,5-12         | 2123376 | <b>26,70 €</b> | 32,57 €    |
| Izolacija DN 50-64 SET     | 50/0,5-16                   | 2123377 | <b>26,80 €</b> | 32,70 €    |
| Izolacija DN 65-44 SET     | 65/0,5-9                    | 2123378 | <b>32,20 €</b> | 39,28 €    |
| Izolacija DN 65-54 SET     | 65/0,5-12                   | 2123379 | <b>32,40 €</b> | 39,53 €    |
| Izolacija DN 65-64 SET     | 65/0,5-16                   | 2123380 | <b>32,40 €</b> | 39,53 €    |
| Izolacija DN 80-54/64 SET  | 80/0,5-6; 80/0,5-12         | 2123381 | <b>37,10 €</b> | 45,26 €    |
| Izolacija DN 100-64 SET    | 100/0,5-12                  | 2152297 | <b>41,80 €</b> | 51,00 €    |



Visoko učinkovite črpalke z EMC motorjem v suhi izvedbi, razreda energetske učinkovitosti IE5 (IEC 60034-30-2), hidravličnim indeksom najmanjše učinkovitosti MEI  $\geq 0,7$ , elektronskim prilagajanjem zmogljivosti.

Osnovni tehnični podatki:

- temp. področje od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+140^{\circ}\text{C}$ , maksimalni delovni tlak 16 bar,
- temp. okolice od  $0^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ ,
- prik. napetosti  $3\sim 440\text{V}$  ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz;  $3\sim 400\text{V}$  ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz;  
 $3\sim 380\text{V}$  ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz.

Trajno samodejno prilagajanje moči aktualnim potrebam brez navedbe zelene vrednosti - Wilo-Dynamic Adapt plus (T-const, dT-const, Q-const, Multi-Flow Adaptation, dp-v, dp-c, n-const, PID).

Centralni nadzorni sistemi: CIF-modul PLR, CIF-modul LON,

**CIF-modul BACnet MS/TP, CIF-modul Modbus RTU,**

CIF-modul CAN open, CIF-modul Ethernet Multiprotocol,

(Modbus TCP, BACnet/ IP), M12 RJ45 CIF Ethernet.

| Tip                            | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | Moč $P_2$ (kW) | Cena/kos   | Cena z DDV  |
|--------------------------------|------------|------------------|---------|----------------|------------|-------------|
| Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55 | 260        | DN32             | 2204723 | 0,6            | 3.223,80 € | 3.933,04 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75 | 260        | DN32             | 2204722 | 0,7            | 3.378,90 € | 4.122,26 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1  | 260        | DN32             | 2204721 | 1,1            | 3.633,90 € | 4.433,36 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5  | 260        | DN32             | 2204720 | 1,5            | 3.655,60 € | 4.459,83 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55 | 280        | DN40             | 2204728 | 0,5            | 3.272,40 € | 3.992,33 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75 | 280        | DN40             | 2204727 | 0,8            | 3.669,70 € | 4.477,03 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1  | 280        | DN40             | 2204726 | 1,1            | 3.866,00 € | 4.716,52 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5  | 280        | DN40             | 2204725 | 1,4            | 3.872,90 € | 4.724,94 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2  | 280        | DN40             | 2204731 | 2,1            | 4.764,70 € | 5.812,93 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0  | 280        | DN40             | 2204730 | 2,8            | 5.176,50 € | 6.315,33 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55 | 280        | DN50             | 2204735 | 0,5            | 3.359,30 € | 4.098,35 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75 | 280        | DN50             | 2204734 | 0,7            | 3.616,90 € | 4.412,62 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1  | 280        | DN50             | 2204733 | 1,1            | 3.928,80 € | 4.793,14 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5  | 280        | DN50             | 2204732 | 1,4            | 4.421,70 € | 5.394,47 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2  | 280        | DN50             | 2204738 | 2,3            | 4.592,10 € | 5.602,36 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0  | 280        | DN50             | 2204737 | 3,0            | 5.182,10 € | 6.322,16 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55  | 340        | DN65             | 2204742 | 0,5            | 3.615,00 € | 4.410,30 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75  | 340        | DN65             | 2204741 | 0,7            | 3.787,60 € | 4.620,87 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1  | 340        | DN65             | 2204740 | 1,1            | 4.081,70 € | 4.979,67 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5  | 340        | DN65             | 2204739 | 1,5            | 4.493,70 € | 5.482,31 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2  | 340        | DN65             | 2204746 | 2,1            | 4.646,70 € | 5.668,97 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0  | 340        | DN65             | 2204745 | 2,9            | 5.371,90 € | 6.553,72 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0  | 340        | DN65             | 2204744 | 3,9            | 5.793,70 € | 7.068,31 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55  | 360        | DN80             | 2204750 | 0,5            | 3.692,10 € | 4.504,36 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75  | 360        | DN80             | 2204749 | 0,7            | 3.918,20 € | 4.780,20 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1  | 360        | DN80             | 2204748 | 1,1            | 4.325,50 € | 5.277,11 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5  | 360        | DN80             | 2204747 | 1,5            | 4.581,90 € | 5.589,92 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2  | 360        | DN80             | 2204756 | 2,2            | 5.129,00 € | 6.257,38 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0  | 360        | DN80             | 2204755 | 2,9            | 5.835,70 € | 7.119,55 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0  | 360        | DN80             | 2204754 | 3,9            | 6.110,40 € | 7.454,69 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5  | 360        | DN80             | 2204753 | 5,5            | 6.549,40 € | 7.990,27 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5  | 360        | DN80             | 2204752 | 7,5            | 7.252,10 € | 8.847,56 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1  | 450        | DN100            | 2204758 | 1,1            | 4.555,60 € | 5.557,83 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2  | 500        | DN100            | 2204776 | 2,1            | 6.415,40 € | 7.826,79 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5  | 450        | DN100            | 2204757 | 1,4            | 4.874,30 € | 5.946,65 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0  | 500        | DN100            | 2204775 | 2,6            | 6.882,80 € | 8.397,02 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0 | 500        | DN100            | 2204774 | 3,7            | 7.279,40 € | 8.880,87 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2 | 450        | DN100            | 2204766 | 2,2            | 5.507,50 € | 6.719,15 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0 | 450        | DN100            | 2204765 | 2,9            | 5.941,80 € | 7.249,00 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0 | 450        | DN100            | 2204764 | 3,8            | 6.317,30 € | 7.707,11 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5 | 450        | DN100            | 2204763 | 5,5            | 7.804,40 € | 9.521,37 €  |
| Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5 | 450        | DN100            | 2204762 | 7,5            | 8.359,10 € | 10.198,10 € |



Visoko učinkovite črpalke z EMC motorjem v suhi izvedbi, razreda energetske učinkovitosti IE5 (IEC 60034-30-2), hidravličnim indeksom najmanjše učinkovitosti MEI  $\geq 0,4$ , elektronskim prilagajanjem zmogljivosti. Osnovni tehnični podatki:

- temp. področje od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+120^{\circ}\text{C}$ ,
- temp. okolice od  $0^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ ,
- maksimalni delovni tlak 16 bar,
- prik. napetosti 3~440V ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz; 3~400V ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz;  
3~380V ( $\pm 10\%$ ) 50/60 Hz.

Načini regulacije: spremenljivi diferenčni tlak (**dp-v**), konst. diferenčni tlak (**dp-c**), konst. št. vrtljajev (**n-const**), uporabniško definirano PID krmiljenje.

**Centralni nadzorni sistemi:** CIF-modul PLR, CIF-modul LON, CIF-modul BACnet MS/TP, CIF-modul Modbus RTU, CIF-modul CAN open, CIF-modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP), M12 RJ45 CIF Ethernet.

| Tip                          | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | Moč $P_2$ (kW) | Cena/kos   | Cena z DDV  |
|------------------------------|------------|------------------|---------|----------------|------------|-------------|
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55 | 260        | DN32             | 2204971 | 0,50           | 3.772,20 € | 4.602,08 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75 | 260        | DN32             | 2204970 | 0,70           | 3.080,40 € | 3.758,09 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1  | 260        | DN32             | 2204969 | 1,10           | 3.470,90 € | 4.234,50 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5  | 260        | DN32             | 2204968 | 1,50           | 3.772,20 € | 4.602,08 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2  | 260        | DN32             | 2204973 | 2,10           | 4.149,00 € | 5.061,78 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55  | 320        | DN40             | 2204977 | 0,60           | 3.185,00 € | 3.885,70 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75 | 320        | DN40             | 2204976 | 0,80           | 3.460,60 € | 4.221,93 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1  | 320        | DN40             | 2204975 | 1,10           | 3.762,00 € | 4.589,64 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5  | 320        | DN40             | 2204974 | 1,50           | 4.088,90 € | 4.988,46 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2  | 320        | DN40             | 2204983 | 2,10           | 4.422,00 € | 5.394,84 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0  | 320        | DN40             | 2204982 | 3,00           | 4.804,30 € | 5.861,25 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0  | 320        | DN40             | 2204981 | 4,00           | 5.353,70 € | 6.531,51 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55  | 340        | DN50             | 2204987 | 0,50           | 3.258,00 € | 3.974,76 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75  | 340        | DN50             | 2204986 | 0,70           | 3.519,00 € | 4.293,18 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1  | 340        | DN50             | 2204985 | 1,10           | 3.804,80 € | 4.641,86 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5  | 340        | DN50             | 2204984 | 1,40           | 4.030,70 € | 4.917,45 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2  | 340        | DN50             | 2204993 | 2,00           | 4.626,70 € | 5.644,57 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0  | 340        | DN50             | 2204992 | 2,70           | 4.919,70 € | 6.002,03 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0  | 340        | DN50             | 2204991 | 3,80           | 5.900,80 € | 7.198,98 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55  | 340        | DN65             | 2204997 | 0,50           | 3.380,80 € | 4.124,58 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75  | 340        | DN65             | 2204996 | 0,70           | 3.573,90 € | 4.360,16 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1   | 340        | DN65             | 2204995 | 1,10           | 3.971,40 € | 4.845,11 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5  | 340        | DN65             | 2204994 | 1,50           | 4.170,70 € | 5.088,25 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2  | 340        | DN65             | 2205003 | 2,20           | 4.681,50 € | 5.711,43 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0  | 340        | DN65             | 2205002 | 2,70           | 5.414,30 € | 6.605,45 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0  | 340        | DN65             | 2205001 | 3,90           | 5.742,70 € | 7.006,09 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5  | 340        | DN65             | 2205000 | 5,50           | 6.502,00 € | 7.932,44 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5  | 340        | DN65             | 2204999 | 7,50           | 6.903,10 € | 8.421,78 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55  | 360        | DN80             | 2205007 | 0,50           | 3.250,20 € | 3.965,24 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75  | 360        | DN80             | 2205006 | 0,70           | 3.611,70 € | 4.406,27 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1   | 360        | DN80             | 2205005 | 1,00           | 4.012,60 € | 4.895,37 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5   | 360        | DN80             | 2205004 | 1,40           | 4.458,90 € | 5.439,86 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2  | 360        | DN80             | 2205013 | 2,00           | 4.759,30 € | 5.806,35 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0  | 360        | DN80             | 2205012 | 2,60           | 5.126,10 € | 6.253,84 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0  | 360        | DN80             | 2205011 | 3,60           | 5.367,10 € | 6.547,86 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2  | 500        | DN100            | 2205023 | 2,10           | 6.243,00 € | 7.616,46 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0  | 500        | DN100            | 2205022 | 2,60           | 6.697,90 € | 8.171,44 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0 | 500        | DN100            | 2205021 | 3,70           | 7.083,40 € | 8.641,75 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5 | 500        | DN100            | 2205020 | 5,50           | 7.614,80 € | 9.290,06 €  |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5 | 500        | DN100            | 2205019 | 7,50           | 8.499,10 € | 10.368,90 € |

**Wilo CIF-Modul za enojne in dvojne črpalke tipa****Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I,**

Wilo CIF-Moduli za:

- priklop na centralni nadzorni sistem.

| Tip                     | Koda    |  | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-------------------------|---------|--|-----------------|------------|
| CIF module BACnet MS/TP | 2190367 |  | <b>207,20 €</b> | 247,66 €   |
| CIF module Modbus RTU   | 2190368 |  | <b>145,30 €</b> | 173,60 €   |
| CIF module LON TP/FT-10 | 2190370 |  | <b>146,70 €</b> | 175,31 €   |
| CIF module PLR          | 2190371 |  | <b>99,20 €</b>  | 118,58 €   |

**Wilo - IPL****PG3**

Črpalke s suhim rotorjem:

- temperatura medija -20°C do +120°C
- nazivni tlak PN16,
- enofazna napetost 230V, 50Hz.

| Tip                     | Vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-------------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| <b>IPL 25/70-0,12/2</b> | 180        | R 1" / PN 16     | 2139516 | 7,0       | <b>895,00 €</b> | 1.091,90 € |

**Opomba: v ceni črpalke IPL holandski priključki NISO vključeni.**

## OBTOČNE ČRPALKE ZA SANITARNO TOPLO VODO - Navojni priključek

## Wilo - Star-Z

Navojni priključek

PG1



Črpalke za obtok sanitarne tople vode.

Hidravlično ohišje: bron.

Star-Z NOVA A: z zapornim in protipovratnim ventilom.

Star-Z NOVA T: z zapornim in protipovratnim ventilom,

vgrajeno programsko uro ter temperaturno kontrolo.

Min. poraba el. energije samo 3-6W

| Tip                        | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|----------------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| Star-Z NOVA                | 84         | R1/2" / PN10     | 4132760 | 0,8       | <b>165,40 €</b> | 201,79 €   |
| Star-Z NOVA A              | 138        | G1 / PN10        | 4132761 | 1,0       | <b>189,50 €</b> | 231,19 €   |
| Star-Z NOVA T              | 138        | G1 / PN10        | 4222650 | 1,0       | <b>256,00 €</b> | 312,32 €   |
| Servisni motor Star-Z NOVA |            |                  | 4132763 | 0,9       | <b>143,10 €</b> | 174,58 €   |
| Star-Z 20/1                | 140        | G1 / PN10        | 4028111 | 2,2       | <b>231,00 €</b> | 281,82 €   |
| Star-Z 20/4 (3 hitrosti)   | 150        | G1 1/4 / PN10    | 4081193 | 2,4       | <b>375,20 €</b> | 457,74 €   |
| Star-Z 20/5 (3 hitrosti)   | 150        | G1 1/4 / PN10    | 4081198 | 2,5       | <b>396,20 €</b> | 483,36 €   |
| Star-Z 20/7 (3 hitrosti)   | 150        | G1 1/4 / PN10    | 4081203 | 2,9       | <b>416,00 €</b> | 507,52 €   |
| Star-Z 25/2 EM             | 180        | R1" / PN10       | 4029062 | 2,4       | <b>366,00 €</b> | 446,52 €   |
| Star-Z 25/2 DM             | 180        | R1" / PN10       | 4037124 | 2,6       | <b>416,90 €</b> | 508,62 €   |
| Star-Z 25/6 (3 hitrosti)   | 180        | R1" / PN10       | 4047573 | 2,7       | <b>394,90 €</b> | 481,78 €   |

Opomba: v cenah STAR-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## Wilo-Stratos PICO-Z

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za obtok tople sanitarne vode.

**Črpalka je namenjena samo za obtok tople sanitarne vode!**

- enofazna napetost 230V, 50Hz,

- načini regulacije: T-const. Za temperaturno krmiljen način

Δ p-c za konstanten diferenčni tlak

konstantno število vrtljajev (n-constant)

- ročna ali temperaturna regulacija zagotavlja optimalno delovanje,

- prepoznavanje toplotne dezinfekcije tople sanitarne vode,

- integrirana električna zaščita motorja,

- prikaz trenutne in skupne porabe el. energije,

ali trenutni pretok ter trenutno temperaturo medija,

- nerjaveče hidravlično ohišje zagotavlja zaščito pred okužbami in korozijo,

- temperatura medija +2°C do +7 90°C

- serijska toplotna izolacija črpalke.

| Tip                     | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-------------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| Stratos PICO-Z 20/0,5-4 | 150        | R 3/4" / PN 10   | 4255430 | 2,1       | <b>507,70 €</b> | 619,39 €   |
| Stratos PICO-Z 20/0,5-6 | 150        | R 3/4" / PN 10   | 4255431 | 2,1       | <b>583,50 €</b> | 711,87 €   |
| Stratos PICO-Z 20/0,5-8 | 150        | R 3/4" / PN 10   | 4255432 | 2,2       | <b>634,40 €</b> | 773,97 €   |
| Stratos PICO-Z 25/0,5-4 | 180        | R 1" / PN 10     | 4255433 | 2,2       | <b>471,30 €</b> | 574,99 €   |
| Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | 180        | R 1" / PN 10     | 4255434 | 2,2       | <b>542,40 €</b> | 661,73 €   |
| Stratos PICO-Z 25/0,5-8 | 180        | R 1" / PN 10     | 4255435 | 2,3       | <b>606,30 €</b> | 739,69 €   |
| Stratos PICO-Z 30/0,5-4 | 180        | R1 1/4" / PN 6   | 4255436 | 2,3       | <b>542,00 €</b> | 661,24 €   |
| Stratos PICO-Z 30/0,5-6 | 180        | R1 1/4" / PN 6   | 4255437 | 2,3       | <b>616,60 €</b> | 752,25 €   |
| Stratos PICO-Z 30/0,5-8 | 180        | R1 1/4" / PN 6   | 4255438 | 2,3       | <b>668,40 €</b> | 815,45 €   |

Opomba: v ceno Stratos PICO-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.



Visoko učinkovite obtočne črpalke za obtok tople sanitarne vode.

**Črpalke je namenjena samo za obtok tople sanitarne vode!**

- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- ročna ali temperaturna regulacija zagotavlja optimalno delovanje,
- prepoznavanje toplotne dezinfekcije tople sanitarne vode,
- integrirana električna zaščita motorja,
- prikaz trenutne in skupne porabe el. energije,
- $\Delta p$ -c za konstantni diferenčni tlak
- nerjaveče hidravlično ohišje zagotavlja zaščito pred okužbami in korozijo,
- temperatura medija +2°C do +7 90°C
- serijska toplotna izolacija črpalke.

| Tip                   | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-----------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| Yonos PICO-Z 15/0,5-4 | 130        | R 1/2" / PN 10   | 4255410 | 2,0       | <b>437,20 €</b> | 533,38 €   |
| Yonos PICO-Z 20/0,5-4 | 150        | R 3/4" / PN 10   | 4255412 | 2,1       | <b>452,20 €</b> | 551,68 €   |
| Yonos PICO-Z 20/0,5-6 | 150        | R 3/4" / PN 10   | 4255413 | 2,1       | <b>477,60 €</b> | 582,67 €   |
| Yonos PICO-Z 20/0,5-8 | 150        | R 3/4" / PN 10   | 4255414 | 2,2       | <b>558,90 €</b> | 681,86 €   |
| Yonos PICO-Z 25/0,5-6 | 130        | R 1" / PN 10     | 4255416 | 2,2       | <b>468,10 €</b> | 571,08 €   |
| Yonos PICO-Z 25/0,5-4 | 180        | R 1" / PN 10     | 4255417 | 2,2       | <b>432,40 €</b> | 527,53 €   |
| Yonos PICO-Z 25/0,5-6 | 180        | R 1" / PN 10     | 4255418 | 2,3       | <b>472,80 €</b> | 576,82 €   |
| Yonos PICO-Z 25/0,5-8 | 180        | R 1" / PN 10     | 4265692 | 2,3       | <b>563,00 €</b> | 686,86 €   |

Opomba: v ceno Stratos PICO-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.



Črpalke za obtok sanitarne tople vode:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEI indeks  $\leq 0,19$ ,
- hidravlično ohišje v INOX izvedbi,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči,
- možnost nastavitve preko telefona ali tablice (Bluetooth),
- vgrajen temperaturni senzor,
- temperatura medija -10°C do +110°C,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo,
- serijska toplotna izolacija črpalke,
- možnost naročila PN16.

| Tip                      | vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | EEI indeks  | Cena/kos          | Cena z DDV |
|--------------------------|------------|------------------|---------|-------------|-------------------|------------|
| Stratos MAXO-Z 25/0,5-6  | 180        | R 1" / PN 10     | 2164666 | $\leq 0,18$ | <b>1.511,30 €</b> | 1.843,79 € |
| Stratos MAXO-Z 25/0,5-8  | 180        | R 1" / PN 10     | 2164667 | $\leq 0,19$ | <b>1.733,30 €</b> | 2.114,63 € |
| Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 | 180        | R 1" / PN 10     | 2164668 | $\leq 0,19$ | <b>2.186,10 €</b> | 2.667,04 € |
| Stratos MAXO-Z 30/0,5-6  | 180        | R1 1/4" / PN10   | 2164669 | $\leq 0,18$ | <b>1.833,60 €</b> | 2.236,99 € |
| Stratos MAXO-Z 30/0,5-8  | 180        | R1 1/4" / PN10   | 2164670 | $\leq 0,19$ | <b>1.936,20 €</b> | 2.362,16 € |
| Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 | 180        | R1 1/4" / PN10   | 2164671 | $\leq 0,18$ | <b>2.547,30 €</b> | 3.107,71 € |
| Stratos MAXO-Z 32/0,5-8  | 220        | DN32/ PN6/10     | 2164672 | $\leq 0,18$ | <b>1.660,00 €</b> | 2.025,20 € |
| Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 | 220        | DN32/ PN6/10     | 2164673 | $\leq 0,18$ | <b>2.547,30 €</b> | 3.107,71 € |
| Stratos MAXO-Z 40/0,5-8  | 220        | DN40/ PN6/10     | 2164674 | $\leq 0,19$ | <b>2.535,40 €</b> | 3.093,19 € |
| Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 | 250        | DN40/ PN6/10     | 2164675 | $\leq 0,17$ | <b>3.157,90 €</b> | 3.852,64 € |
| Stratos MAXO-Z 50/0,5-9  | 280        | DN50/ PN6/10     | 2164676 | $\leq 0,17$ | <b>3.844,70 €</b> | 4.690,53 € |
| Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 | 340        | DN65/ PN6/10     | 2164677 | $\leq 0,17$ | <b>3.887,70 €</b> | 4.742,99 € |

Opomba: v ceno STRATOS MAXO črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## Wilo - Yonos MAXO-Z

PG2



Črpalke za obtok sanitarne tople vode:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- hidravlično ohišje iz bron,
- brezstopenjska regulacija ( $\Delta p$ -c in/ali  $\Delta p$ -v),
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- integrirana električna zaščita motorja,
- lučka za signaliziranje motnje in kontakt za skupno sporočilo o motnji SSM
- možnost naročila 3~230 V, 50/60 Hz

Ne omogoča krmiljenja z napetostnim signalom (1-10V)!

| Tip                                            | vgr. d(mm) | Cevni priključek     | Koda    | Teža (kg)    | Cena/kos          | Cena z DDV |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|--------------|-------------------|------------|
| Yonos MAXO-Z 25/0,5-7                          | 180        | R1¼" / PN10          | 2175538 | 5,0          | <b>1.071,00 €</b> | 1.306,62 € |
| Yonos MAXO-Z 25/0,5-10                         | 180        | R1¼" / PN10          | 2175539 | 5,0          | <b>1.299,30 €</b> | 1.585,15 € |
| Yonos MAXO-Z 30/0,5-7                          | 180        | R2" / PN10           | 2175540 | 5,3          | <b>1.205,50 €</b> | 1.470,71 € |
| Yonos MAXO-Z 30/0,5-12                         | 180        | R2" / PN10           | 2175541 | 5,3          | <b>1.719,90 €</b> | 2.098,28 € |
| Yonos MAXO-Z 32/0,5-16                         | 220        | DN32 / PN6/10        | 2219220 | 22,0         | <b>2.158,10 €</b> | 2.632,88 € |
| Yonos MAXO-Z 40/0,5-8                          | 220        | DN40 / PN6/10        | 2175542 | 13,0         | <b>1.968,80 €</b> | 2.401,94 € |
| Yonos MAXO-Z 40/0,5-12                         | 250        | DN40 / PN6/10        | 2175543 | 18,4         | <b>2.209,30 €</b> | 2.695,35 € |
| Yonos MAXO-Z 40/0,5-16                         | 250        | DN40 / PN6/10        | 2219221 | 24,5         | <b>2.503,40 €</b> | 3.054,15 € |
| Yonos MAXO-Z 50/0,5-9                          | 280        | DN50 / PN6/10        | 2175544 | 19,8         | <b>2.748,30 €</b> | 3.352,93 € |
| Yonos MAXO-Z 50/0,5-16                         | 340        | DN50 / PN6/10        | 2219222 | 28,5         | <b>3.458,90 €</b> | 4.219,86 € |
| Yonos MAXO-Z 65/0,5-12                         | <b>340</b> | DN65 / PN6/10        | 2175545 | <b>28,80</b> | <b>3.358,20 €</b> | 4.097,00 € |
| Yonos MAXO-Z 65/0,5-16                         | <b>340</b> | <b>DN65 / PN6/10</b> | 2219223 | <b>30,60</b> | <b>4.304,20 €</b> | 5.251,12 € |
| Povezovalni modul Yonos MAXO eksterno OFF / ON |            |                      | 2210108 |              | <b>198,70 €</b>   | 242,41 €   |

Opomba: v cenah Yonos MAXO-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## Wilo - TOP-Z

Prirobnični priključek

PG2



Črpalke za obtok sanitarne tople vode.

Hidravlično ohišje:

- INOX - nerjaveče
- RG - bron,
- GG - siva litina.
- možnost naročila PN16.

| Tip            | Vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos          | Cena z DDV |
|----------------|------------|------------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| TOP-Z 20/4 EM  | 150 - INOX | R 3/4" / PN10    | 2045519 | 3,7       | <b>672,20 €</b>   | 820,08 €   |
| TOP-Z 20/4 DM  | 150 - INOX | R 3/4" / PN10    | 2045520 | 3,8       | <b>633,80 €</b>   | 773,24 €   |
| TOP-Z 25/6 EM  | 180 - INOX | R 1" / PN10      | 2045521 | 4,1       | <b>677,30 €</b>   | 826,31 €   |
| TOP-Z 25/6 DM  | 180 - INOX | R 1" / PN10      | 2045522 | 4,1       | <b>664,30 €</b>   | 810,45 €   |
| TOP-Z 25/10 EM | 180 -RG    | R 1" / PN10      | 2061964 | 7,8       | <b>1.142,70 €</b> | 1.394,09 € |
| TOP-Z 25/10 DM | 180 -RG    | R 1" / PN10      | 2175509 | 7,8       | <b>1.077,90 €</b> | 1.315,04 € |
| TOP-Z 30/7 EM  | 180 -RG    | R 1 1/4" / PN10  | 2048340 | 6,0       | <b>663,90 €</b>   | 809,96 €   |
| TOP-Z 30/7 DM  | 180 -RG    | R 1 1/4" / PN10  | 2048341 | 5,9       | <b>644,70 €</b>   | 786,53 €   |
| TOP-Z 30/10 EM | 180 -RG    | R 1 1/4" / PN10  | 2059857 | 7,6       | <b>1.142,70 €</b> | 1.394,09 € |
| TOP-Z 30/10 DM | 180 -RG    | R 1 1/4" / PN10  | 2175512 | 7,7       | <b>1.077,90 €</b> | 1.315,04 € |
| TOP-Z 40/7 EM  | 250 -RG    | DN40 / PN6/10    | 2046637 | 12,4      | <b>2.010,70 €</b> | 2.453,05 € |
| TOP-Z 40/7 DM  | 250 -RG    | DN40 / PN6/10    | 2175516 | 12,0      | <b>1.940,90 €</b> | 2.367,90 € |
| TOP-Z 50/7 DM  | 280 -RG    | DN50 / PN6/10    | 2175522 | 17,9      | <b>2.390,90 €</b> | 2.916,90 € |
| TOP-Z 65/10 DM | 340 -RG    | DN65 / PN6/10    | 2175528 | 29,7      | <b>3.490,50 €</b> | 4.258,41 € |
| TOP-Z 80/10 DM | 360 -RG    | DN80 / PN6       | 2175532 | 30,0      | <b>4.061,70 €</b> | 4.955,27 € |
| TOP-Z 40/7 EM  | 250 -GG    | DN40 / PN6/10    | 2046631 | 12,4      | <b>1.091,40 €</b> | 1.331,51 € |
| TOP-Z 40/7 DM  | 250 -GG    | DN40 / PN6/10    | 2175515 | 12,0      | <b>1.011,30 €</b> | 1.233,79 € |
| TOP-Z 50/7 DM  | 280 -GG    | DN50 / PN6/10    | 2175521 | 17,9      | <b>1.442,30 €</b> | 1.759,61 € |
| TOP-Z 65/10 DM | 340 -GG    | DN65 / PN6/10    | 2175527 | 29,7      | <b>2.478,00 €</b> | 3.023,16 € |
| TOP-Z 80/10 DM | 360 -GG    | DN80 / PN10      | 2175533 | 30,0      | <b>3.065,50 €</b> | 3.739,91 € |

Opomba: hidravlično ohišje črpalk TOP-Z 40 do 80 je dobavljivo tudi v sivi litini.

Opomba: v cenah TOP-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## OBTOČNE ČRPALKE ZA SOLARNE IN GEOTERMALNE SISTEME

## Wilo - Varios PICO - STG

## Visoko učinkovite črpalke

## PG1



Obtočne črpalke za solarne in geotermalne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- temperatura medija +15°C do +110°C
- do 80% manjša poraba električne energije
- hidravlično ohišje s kataforezno zaščito,
- enofazna napetost 230V, 50Hz.
- Eksterna regulacija števila vrtljajev z vgrajenimi vmesniki  
PWM 1 (geotermalni energetske sistemi) (/1-7,5)  
PWM 2 (solarni) (/1-7,5 ; /1-13)

| Tip                                                                                  | Vgr. d(mm) | Cevni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos | Cena z DDV |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|-----------|----------|------------|
| Varios PICO-STG 15/1-7                                                               | 130        | R 1/2" / PN10    | 4215540 | 2,00      | 343,00 € | 418,46 €   |
| Varios PICO-STG 15/1-8                                                               | 130        | R 1/2" / PN10    | 4232742 | 2,0       | 383,80 € | 468,24 €   |
| Varios PICO-STG 15/1-13                                                              | 130        | R 1/2" / PN10    | 4232746 | 2,0       | 396,00 € | 483,12 €   |
| Varios PICO-STG 15/1-13                                                              | 180        | R 1/2" / PN10    | 4232747 | 2,1       | 405,70 € | 494,95 €   |
| Varios PICO-STG 25/1-7                                                               | 180        | R 1" / PN 10     | 4215542 | 2,3       | 322,30 € | 393,21 €   |
| Varios PICO-STG 25/1-8                                                               | 180        | R 1" / PN 10     | 4232743 | 2,3       | 384,50 € | 469,09 €   |
| Varios PICO-STG 25/1-8-130                                                           | 130        | R 1" / PN 10     | 4232744 | 2,0       | 387,60 € | 472,87 €   |
| Varios PICO-STG 30/1-8                                                               | 180        | R 1 1/4" / PN 10 | 4232745 | 2,4       | 388,00 € | 473,36 €   |
| <b>Dodatna oprema:</b>                                                               |            |                  |         |           |          |            |
| Dvosmerni krmilni kabel iPWM                                                         |            |                  | 4222049 | 1m        | 26,50 €  | 32,33 €    |
| <b>Opomba: v cenah Varios PICO - STG črpalk holandski priključki NISO vključeni.</b> |            |                  |         |           |          |            |

## Holandski priključki

## PG14

| Tip                                                  | Za črpalko                          | Koda      | Cena/kos | Cena z DDV |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Siva litina</b>                                   |                                     |           |          |            |
| R 1/2" x G 1i                                        | Yonos PICO 15, Stratos PICO 15      | 4090808   | 14,80 €  | 18,06 €    |
| R 1" x G 1 1/2i                                      | Yonos PICO 25, Stratos PICO 25      | 4092741   | 11,10 €  | 13,54 €    |
| Varios PICO STG 25 / Yonos MAXO 25 / Stratos MAXO 25 |                                     |           |          |            |
| R 1 1/4" x G 2i                                      | Yonos PICO 30, Stratos PICO 30      | 4092742   | 16,70 €  | 20,37 €    |
| Varios PICO STG 30 / Yonos MAXO 30 / Stratos MAXO 30 |                                     |           |          |            |
| <b>Bron</b>                                          |                                     |           |          |            |
| R 1/2" x G 1i                                        | STAR-Z 15..., STAR-Z 20/1           | 4092743   | 11,80 €  | 14,40 €    |
| R 3/4" x G 1 1/4i                                    | Star-Z 20/4; 20/5; 20/7; TOP-Z 20/4 | 4233251   | 28,50 €  | 34,77 €    |
| Stratos PICO-Z20/...                                 |                                     |           |          |            |
| R 1" x G 1 1/2i                                      | STAR-Z 25/..., TOP-Z 25/...         | 112047195 | 25,90 €  | 31,60 €    |
| YONOS MAXO-Z 25/..., Stratos MAXO-Z 25/...           |                                     |           |          |            |
| R 1 1/4" x G 2i                                      | TOP-Z 30/..., Stratos MAXO-Z 30/... | 112082691 | 51,80 €  | 63,20 €    |

## Črpalke in naprave za dvig tlaka (hidroforji)

## Wilo - Jet WJ - samosesalne črpalke

PG5



Samosesalna, nerjaveča, prenosna črpalčka za polnjenje, praznjenje, prečrpavanje, namakanje itd.  
 Sesalna višina: max. do 7m.  
 Tlačna višina do 40m pri 1m<sup>3</sup>/h.  
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.  
 Idealna prenosna črpalčka.

| Tip                | Moč P1 | kapaciteta - max.            | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|--------------------|--------|------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| <b>Z ročajem</b>   |        |                              |         |           |                 |            |
| WJ 202 EM          | 0,9    | Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=36m | 4262912 | 11,0      | <b>240,90 €</b> | 293,90 €   |
| WJ 203 EM          | 1,2    | Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=41m | 4262913 | 12,0      | <b>268,40 €</b> | 327,45 €   |
| WJ 204 EM          | 1,3    | Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=48m | 4262914 | 13,0      | <b>307,40 €</b> | 375,03 €   |
| <b>Brez ročaja</b> |        |                              |         |           |                 |            |
| WJ 202 EM X        | 0,9    | Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=36m | 4262915 | 10,2      | <b>220,70 €</b> | 269,25 €   |
| WJ 203 EM X        | 1,2    | Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=41m | 4262916 | 11,3      | <b>241,90 €</b> | 295,12 €   |
| WJ 204 EM X        | 1,3    | Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=48m | 4262917 | 12,3      | <b>290,30 €</b> | 354,17 €   |

## Wilo - Jet HWJ

PG5



Naprava za dvig tlaka (hidrofor) s samosesalno črpalčko iz nerjavečega jekla:  
 - tlačna posoda prostornine 25 L ali 50 L,  
 - sesalna višina max. do 7m.  
**Zaščita proti suhemu teku ni vgrajena!**  
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

| Tip                       | Moč P1 | kapaciteta-max.              | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|---------------------------|--------|------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| <b>25 L tlačna posoda</b> |        |                              |         |           |                 |            |
| HWJ 203 EM 25L            | 1,2 kW | H=41m Q=4,5m <sup>3</sup> /h | 2950278 | 18,2      | <b>335,70 €</b> | 409,55 €   |
| HWJ 204 EM 25L            | 1,3 kW | H=48m Q=4,5m <sup>3</sup> /h | 2950655 | 19,5      | <b>366,70 €</b> | 447,37 €   |
| <b>50 L tlačna posoda</b> |        |                              |         |           |                 |            |
| HWJ 203 EM 50L            | 1,2 kW | H=41m Q=4,5m <sup>3</sup> /h | 2951120 | 24,8      | <b>403,70 €</b> | 492,51 €   |

## Wilo - Jet FWJ

PG5



Naprava za dvig tlaka s centrifugalno črpalčko iz nerjavečega jekla, s pretočnim vklopnim stikalom:  
 - tlačna posoda ni potrebna,  
 - sesalna višina max. do 7m.  
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

| Tip        | Moč P1 | Kapaciteta-max.             | Koda    | Dolž. kabla | Cena/kos | Cena z DDV |
|------------|--------|-----------------------------|---------|-------------|----------|------------|
| FWJ 203 EM | 1,2 kW | H=41m Q= 5m <sup>3</sup> /h | 4265610 | 3 m         | 531,9    | 648,92 €   |
| FWJ 204 EM | 1,3 kW | H=49m Q= 5m <sup>3</sup> /h | 4264511 | 3 m         | 595,3    | 726,27 €   |

## Wilo - Medana CH1-LC- črpalke



Horizontalna, normalno sesalna črpalka za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- izkoriščanje deževnice,
- obrt in industrijo.

Temperatura medija od -15°C do +90°C.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

| Tip                          | Moč P2  | kapaciteta - max.               | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|------------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| Medana CH1-LC.203-5/E/A/10T  | 0,37 kW | H=26,5m Q=3,7m <sup>3</sup> /h  | 4233358 | 11,4      | <b>499,40 €</b> | 609,27 €   |
| Medana CH1-LC.207-5/E/A/10T  | 0,75 kW | H=62,7m Q=3,7m <sup>3</sup> /h  | 4233366 | 15,7      | <b>642,00 €</b> | 783,24 €   |
| Medana CH1-LC.603-5/E/A/10T  | 1,1kW   | H=33,8m Q=9,7m <sup>3</sup> /h  | 4231433 | 16,3      | <b>627,00 €</b> | 764,94 €   |
| Medana CH1-LC.605-5/E/A/10T  | 1,51 kW | H=57,1m Q=9,7m <sup>3</sup> /h  | 4231434 | 20,8      | <b>791,80 €</b> | 966,00 €   |
| Medana CH1-LC.1003-5/E/A/10T | 1,51kW  | H=36,2m Q=15,4m <sup>3</sup> /h | 4233384 | 19,5      | <b>696,10 €</b> | 849,24 €   |

## Wilo - HiPeri - črpalke

PG5



Normalno sesalna črpalka za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- izkoriščanje deževnice,
- zalivanje in namakanje.

Temperatura medija do + 60°C.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

| Tip        | Moč P1  | kapaciteta - max.            | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|------------|---------|------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| HiPeri 1-4 | 0,55 kW | H=40m Q=2,4m <sup>3</sup> /h | 4186197 | 5,2       | <b>95,70 €</b>  | 116,75 €   |
| HiPeri 1-5 | 0,8 kW  | H=50m Q=2,4m <sup>3</sup> /h | 4186198 | 6,6       | <b>116,90 €</b> | 142,62 €   |

## Wilo - Hi multi 3 - črpalke

PG5



Večstopenjska centrifugalna črpalka v normalno sesalni izvedbi (HiMulti 3 )  
samosesalni izvedbi (HiMulti 3 P)

Wilo-Connector , stikalo vklop/izklop, prezračevalna/izpraznjevalna zapirala,

Visokoučinkovita hidravlika, nizka poraba električne energije in zelo

kompaktna zahvaljujoč optimiranemu motorju

Tiho delovanje (raven hrupa med 56 dBA in 64 dBA

Dovoljena temperatura medija: 0 °C do +40 °C (+55 °C za 10 min)

| Tip                      | Moč P1  | Kapaciteta - max.             | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| HiMulti 3-23 /1/5/230    | 0,40 kW | H=30m Q=5,2m <sup>3</sup> /h  | 4244127 | 9,8       | <b>472,10 €</b> | 575,96 €   |
| HiMulti 3-24 /1/5/230    | 0,40 kW | H=39m, Q=5,2m <sup>3</sup> /h | 4244128 | 10,3      | <b>476,30 €</b> | 581,09 €   |
| HiMulti 3-25 /1/5/230    | 0,50 kW | H=50m, Q=5,2m <sup>3</sup> /h | 4244129 | 11,3      | <b>498,50 €</b> | 608,17 €   |
| HiMulti 3-43 /1/5/230    | 0,40 kW | H=32m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h | 4244130 | 9,8       | <b>491,00 €</b> | 599,02 €   |
| HiMulti 3-44 /1/5/230    | 0,60 kW | H=42m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h | 4244131 | 11,6      | <b>519,80 €</b> | 634,16 €   |
| HiMulti 3 3-45 /1/5/230  | 0,80 kW | H=52m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h | 4189526 | 13,0      | <b>534,10 €</b> | 651,60 €   |
| HiMulti 3-23 P/1/5/230   | 0,40 kW | H=30m Q=5,2m <sup>3</sup> /h  | 4244147 | 9,8       | <b>484,40 €</b> | 590,97 €   |
| HiMulti 3-24 P/1/5/230   | 0,40 kW | H=39m, Q=5,2m <sup>3</sup> /h | 4244148 | 10,3      | <b>505,00 €</b> | 616,10 €   |
| HiMulti 3-25 P/1/5/230   | 0,50 kW | H=50m, Q=5,2m <sup>3</sup> /h | 4244149 | 11,3      | <b>396,90 €</b> | 484,22 €   |
| HiMulti 3-43 P/1/5/230   | 0,40 kW | H=32m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h | 4244150 | 9,8       | <b>515,70 €</b> | 629,15 €   |
| HiMulti 3-44 P/1/5/230   | 0,60 kW | H=42m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h | 4244151 | 11,6      | <b>471,00 €</b> | 574,62 €   |
| HiMulti 3 3-45 P/1/5/230 | 0,80 kW | H=52m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h | 4194284 | 13,0      | <b>578,80 €</b> | 706,14 €   |

## Wilo - Medana CH3-LE - brezstopenjsko regulirana črpalka



Horizontalna normalno sesalna črpalka s frekvenčnim regulatorjem za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- zalivanje in namakanje,
- uporaba v zaprtih hladilnih krogih in ogrevanju.

Načini regulacije: konstantna hitrost, konstanten tlak, konstanten diferenčni tlak, variabilni tlak, PID krmiljenje.

Temperatura medija od -20°C do 120°C.

Vtično mesto za CIF-modul (Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet...).

| Tip                         | Moč P1(KW) | Kapaciteta - max.             | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos          | Cena z DDV |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| MEDANA CH3-LE.204-1/V/3/10T | 0,7        | H=52m, Q=4,8m <sup>3</sup> /h | 4250132 | 26,2      | <b>2.118,90 €</b> | 2.585,06 € |
| MEDANA CH3-LE.205-1/V/3/10T | 1,1        | H=68m, Q=4,8m <sup>3</sup> /h | 4250136 | 25,8      | <b>2.485,80 €</b> | 3.032,68 € |
| MEDANA CH3-LE.207-1/V/3/10T | 1,5        | H=95m, Q=4,8m <sup>3</sup> /h | 4250144 | 28,9      | <b>2.524,00 €</b> | 3.079,28 € |
| MEDANA CH3-LE.403-1/V/3/10T | 0,75       | H=41m, Q=7,5m <sup>3</sup> /h | 4250152 | 25,0      | <b>2.379,10 €</b> | 2.902,50 € |
| MEDANA CH3-LE.404-1/E/3/10T | 1,1        | H=58m, Q=7,5m <sup>3</sup> /h | 4250156 | 25,1      | <b>2.424,50 €</b> | 2.957,89 € |
| MEDANA CH3-LE.406-1/V/3/10T | 1,5        | H=79m, Q=7,5m <sup>3</sup> /h | 4250164 | 28,4      | <b>2.485,60 €</b> | 3.032,43 € |
| MEDANA CH3-LE.406-1/V/3/10T | 2,2        | H=79m, Q=7,5m <sup>3</sup> /h | 4250172 | 28,5      | <b>2.737,10 €</b> | 3.339,26 € |
| MEDANA CH3-LE.602-1/E/3/10T | 1,1        | H=34m, Q=13m <sup>3</sup> /h  | 4250176 | 25,7      | <b>2.331,90 €</b> | 2.844,92 € |
| MEDANA CH3-LE.603-1/E/3/10T | 1,5        | H=48m, Q=13m <sup>3</sup> /h  | 4250184 | 28,1      | <b>2.362,40 €</b> | 2.882,13 € |
| MEDANA CH3-LE.605-1/E/3/10T | 3          | H=85m, Q=13m <sup>3</sup> /h  | 4250192 | 29,8      | <b>3.050,80 €</b> | 3.721,98 € |

## Wilo - ISAR 1ECH1-L - brezstopenjsko regulirana črpalka

PG6



Horizontalna normalno sesalna črpalka s frekvenčnim regulatorjem za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- zalivanje in namakanje,
- uporaba v zaprtih hladilnih krogih in ogrevanju.

Načini regulacije: konstanten tlak

Temperatura medija od -20°C do 120°C.

| Tip              | Moč P1(KW) | Kapaciteta - max.             | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos          | Cena z DDV |
|------------------|------------|-------------------------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Isar 1ECH1-L-205 | 0,55       | H=45m Q=4m <sup>3</sup> /h    | 4264969 | 17,0      | <b>1.360,00 €</b> | 1.659,20 € |
| Isar 1ECH1-L-207 | 0,75       | H=64m, Q=4m <sup>3</sup> /h   | 4264970 | 18,0      | <b>1.532,70 €</b> | 1.869,89 € |
| Isar 1ECH1-L-404 | 0,55       | H=38m, Q=6,4m <sup>3</sup> /h | 4264971 | 15,0      | <b>1.362,90 €</b> | 1.662,74 € |
| Isar 1ECH1-L-406 | 0,75       | H=58m, Q=6,4m <sup>3</sup> /h | 4264972 | 19,0      | <b>1.515,80 €</b> | 1.849,28 € |
| Isar 1ECH1-L-407 | 1,1        | H=68m, Q=6,4m <sup>3</sup> /h | 4264973 | 20,0      | <b>1.644,30 €</b> | 2.006,05 € |
| Isar 1ECH1-L-602 | 0,55       | H=23m, Q=10m <sup>3</sup> /h  | 4264974 | 15,0      | <b>1.357,80 €</b> | 1.656,52 € |
| Isar 1ECH1-L-604 | 1,1        | H=46m, Q=10m <sup>3</sup> /h  | 4264975 | 19,0      | <b>1.583,30 €</b> | 1.931,63 € |
| Isar 1ECH1-L-605 | 1,5        | H=58m, Q=10m <sup>3</sup> /h  | 4264976 | 23,0      | <b>1.739,80 €</b> | 2.122,56 € |

## Wilo - Isar BOOST5 - brezstopenjsko regulirana samosesalna črpalka (HIDROPAK)

PG5



Naprava za dvig tlaka in oskrbo z vodo, kompaktne izvedbe, s frekvenčnim pretvornikom z brezstopenjsko regulacijo tlaka, z visoko učinkovito samosesalno večstopenjsko črpalko, tlačno membransko posodo, senzorjem tlaka in pretoka ter nepovratnim ventilom.

Maks. temp. medija: 40°C.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

| Tip                  | Moč P2  | kapaciteta - max.          | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|----------------------|---------|----------------------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| Wilo-Isar BOOST5-E-3 | 0,75 kW | H=55m Q=5m <sup>3</sup> /h | 4243583 | 15,0      | <b>821,70 €</b> | 1.002,47 € |
| Wilo-Isar BOOST5-E-5 | 1,10 kW | H=55m Q=7m <sup>3</sup> /h | 4243584 | 15,0      | <b>934,70 €</b> | 1.140,33 € |

## Wilo Sub TWU 4

## PG5



Potopna, večstopenjska črpalka, namenjena za črpanje vode iz vrtin in rezervoarjev.

Maksimalna globina potopa do 150m.

Maksimalno vsebnostjo peska v vodi do 50 g/m<sup>3</sup>.

Maksimalno število vklopov do 30/h.

Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.

Vgrajena je lahko vertikalno ali horizontalno.

Vgrajen protipovratni ventil.

Izvedbe: - EM - enofazna napetost,

- DM - trifazna napetost,

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

| Tip                                                     | Moč P2                                             | Kapaciteta-max.              | Koda    | Premjer | Cena/kos | Cena z DDV |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|----------|------------|
| TWU 4-0207 EM                                           | 0,37 kW                                            | Q=2,5m <sup>3</sup> /h H=45m | 6046661 | 4"      | 603,10 € | 735,78 €   |
| TWU 4-0405 EM                                           | 0,37 kW                                            | Q=6m <sup>3</sup> /h H=30m   | 2970147 | 4"      | 419,20 € | 511,42 €   |
| TWU 4-0407 EM                                           | 0,55 kW                                            | Q=6m <sup>3</sup> /h H=44m   | 2970148 | 4"      | 450,20 € | 549,24 €   |
| TWU 4-0409 EM                                           | 0,75 kW                                            | Q=6m <sup>3</sup> /h H=58m   | 2970149 | 4"      | 478,20 € | 583,40 €   |
| TWU 4-0414 EM                                           | 1,1 kW                                             | Q=6m <sup>3</sup> /h H=92m   | 2970150 | 4"      | 559,10 € | 682,10 €   |
| TWU4-0405-DM-C                                          | 0,37 kW                                            | Q=6m <sup>3</sup> /h H=30m   | 2970143 | 4"      | 364,80 € | 445,06 €   |
| TWU4-0407-DM-C                                          | 0,55 kW                                            | Q=6m <sup>3</sup> /h H=44m   | 2970144 | 4"      | 395,90 € | 483,00 €   |
| TWU4-0409-DM-C                                          | 0,75 kW                                            | Q=6m <sup>3</sup> /h H=58m   | 2970145 | 4"      | 422,20 € | 515,08 €   |
| TWU4-0414-DM-C                                          | 1,1 kW                                             | Q=6m <sup>3</sup> /h H=92m   | 2970146 | 4"      | 497,40 € | 606,83 €   |
| W-CTRL-BE-WP-1x16A-MT34-                                | Krmilna naprava                                    |                              | 4261867 |         | 508,70 € | 620,61 €   |
| Kabel direktni priklop                                  | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |                              | 2970137 | 20 m    | 185,40 € | 226,19 €   |
| Kabel direktni priklop                                  | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                            |                              | 2970138 | 50 m    | 451,20 € | 550,46 €   |
| Kabel motorja / m                                       | ( potrebno spajanje) 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>       |                              | 2970244 | cena/m  | 4,50 €   | 5,49 €     |
| Termo skrčljiva spojka                                  | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> in 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> |                              | 4029677 |         | 53,00 €  | 64,66 €    |
| Hladilni plašč za črpalke TWU 4"- vertikalna vgradnja   |                                                    |                              | 4064430 | kos     | 291,40 € | 355,51 €   |
| Hladilni plašč za črpalke TWU 4"- horizontalna vgradnja |                                                    |                              | 6037935 | kos     | 513,10 € | 625,98 €   |

## Wilo Extract FIRST

## PG5



Potopna več stopenjska črpalka

Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov z maks. globino 5m

Enostavna montaža brez dodatne opreme

**Integrirano krmiljenje za samodejno delovanje**

**Integrirana zaščita pred suhim tekom**

Opcija: izvedba SE s stranskim nastavkom za dotok

Temperatura medija +5°C do +40°C

\*Stopnja zaščite IP68

Dolžina kabla 10m

| Tip                            | Moč P1 | Kapaciteta-max.              | Koda    | Premjer | Cena/kos | Cena z DDV |
|--------------------------------|--------|------------------------------|---------|---------|----------|------------|
| Wilo-Extract FIRST 303 EM/A    | 0,75kw | Q=6,5m <sup>3</sup> /h H=37m | 6093855 | 160mm   | 457,90 € | 558,64 €   |
| Wilo-Extract FIRST 304 EM/A    | 1kw    | Q=6,5m <sup>3</sup> /h H=48m | 6093856 | 160mm   | 497,40 € | 606,83 €   |
| Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A | 0,75kw | Q=6,5m <sup>3</sup> /h H=37m | 6083857 | 174mm   | 480,50 € | 586,21 €   |
| Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A | 7kw    | Q=6,5m <sup>3</sup> /h H=48m | 6093858 | 174mm   | 518,90 € | 633,06 €   |



Potopna, večstopenjska črpalka.

Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov, z maks. globino potopa do 20m.

Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.

Temperatura medija +5°C do +35°C

Stopnja zaščite IP68.

FS izvedba je s plovnim stikalom.

Črpalka ima prigraden priključni kabel dolžine 20m.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Opcija: izvedba SE s stranskim nastavkom za dotok

| Tip                     | Moč P1  | Kapaciteta-max.            | Koda    | Premer | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-------------------------|---------|----------------------------|---------|--------|-----------------|------------|
| <b>TWI5-SE-304EM</b>    | 0,85 kW | Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m | 4104127 | 5"     | <b>648,10 €</b> | 790,68 €   |
| <b>TWI5-SE-304EM-FS</b> | 0,85 kW | Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m | 4144961 | 5"     | <b>695,50 €</b> | 848,51 €   |
| <b>TWI5-SE-306EM</b>    | 1,2 kW  | Q=6m <sup>3</sup> /h H=64m | 4104128 | 5"     | <b>719,90 €</b> | 878,28 €   |
| <b>TWI5-SE-306EM-FS</b> | 1,2 kW  | Q=6m <sup>3</sup> /h H=64m | 4144963 | 5"     | <b>768,30 €</b> | 937,33 €   |
| <b>TWI5-SE-308EM</b>    | 1,6 kW  | Q=6m <sup>3</sup> /h H=85m | 4104129 | 5"     | <b>928,50 €</b> | 1.132,77 € |
| <b>TWI5-SE-308M-FS</b>  | 1,6 kW  | Q=6m <sup>3</sup> /h H=85m | 4144965 | 5"     | <b>917,60 €</b> | 1.119,47 € |



Potopna, večstopenjska črpalka.

Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov, z maks. globino potopa do 20m.

Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.

Temperatura medija +5°C do +35°C

Stopnja zaščite IP68.

FS izvedba je s plovnim stikalom.

Črpalka ima prigraden priključni kabel dolžine 20m.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Opcija: izvedba SE s stranskim nastavkom za dotok

| Tip                  | Moč P1  | Kapaciteta-max.            | Koda    | Premer | Cena/kos        | Cena z DDV |
|----------------------|---------|----------------------------|---------|--------|-----------------|------------|
| <b>TWI5-304EM</b>    | 0,85 kW | Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m | 4104118 | 5"     | <b>605,80 €</b> | 739,08 €   |
| <b>TWI5-304EM-FS</b> | 0,85 kW | Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m | 4144935 | 5"     | <b>652,00 €</b> | 795,44 €   |
| <b>TWI5-306EM</b>    | 1,2 kW  | Q=6m <sup>3</sup> /h H=64m | 4104119 | 5"     | <b>666,80 €</b> | 813,50 €   |
| <b>TWI5-306EM-FS</b> | 1,2 kW  | Q=6m <sup>3</sup> /h H=64m | 4144937 | 5"     | <b>713,90 €</b> | 870,96 €   |
| <b>TWI5-308EM</b>    | 1,6 kW  | Q=6m <sup>3</sup> /h H=85m | 4104120 | 5"     | <b>813,40 €</b> | 992,35 €   |
| <b>TWI5-308M-FS</b>  | 1,6 kW  | Q=6m <sup>3</sup> /h H=85m | 4144939 | 5"     | <b>857,40 €</b> | 1.046,03 € |

## Wilo Sub TWI 5-SE Plug &amp; Pump



Potopna, večstopenjska, črpalka.

Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov, z maks. globino potopa do 20m.

Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikorozivnih materialov.

Temperatura medija +5°C do +35°C

Stopnja zaščite IP68.

FS izvedba je s plovnim stikalom.

Črpalka ima prigraden priključni kabel dolžine 20m.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

| Tip                           | Moč P1  | Kapaciteta-max.            | Koda    | Premjer | Cena/kos          | Cena z DDV |
|-------------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|-------------------|------------|
| <b>TWI 5-SE 304</b> Plug&Pump | 0,85 kW | Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m | 2543632 | 5"      | <b>1.076,20 €</b> | 1.312,96 € |
| <b>TWI 5-SE 306</b> Plug&Pump | 1,2 kW  | Q=5m <sup>3</sup> /h H=62m | 2543633 | 5"      | <b>1.128,00 €</b> | 1.376,16 € |

## Oprema za krmiljenje črpalk

PG5

| Tip                                                          |                                                                                                                                                                                | Koda    |  | Cena/kos        | Cena z DDV |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------------|------------|
|                                                              | Plovec omogoča, da se sesalno mesto spreminja z nivojem vode v rezervoarju. Filter pomaga zmanjšati obrabo črpalke in preprečuje zamašitev. Cevni priključek mora je 5/4 cole. |         |  |                 |            |
| <b>grobi 1,8 mm tip G</b>                                    |                                                                                                                                                                                | 2024959 |  | <b>47,00 €</b>  | 57,34 €    |
| <b>grobi 1,8 mm s plovcem in protipovratno loputo tip GR</b> |                                                                                                                                                                                | 2024960 |  | <b>85,60 €</b>  | 104,43 €   |
| <b>fini 1,2 mm tip F</b>                                     |                                                                                                                                                                                | 2024961 |  | <b>76,10 €</b>  | 92,84 €    |
| <b>fini 1,2 mm s plovcem in protipovratno loputo tip FR</b>  |                                                                                                                                                                                | 2024962 |  | <b>122,20 €</b> | 149,08 €   |
| <b>Fiksni filter</b>                                         |                                                                                                                                                                                | 2025755 |  | <b>90,20 €</b>  | 110,04 €   |
| <b>Cevi dimenzije 1"1/4</b>                                  |                                                                                                                                                                                | Koda    |  | Cena/kos        | Cena z DDV |



Gibka cev, odporna proti podtlaku in nadtlaku, za nepredušno povezavo med sesalnim nastavkom črpalke in plavajočim odvzemom. Dimenzija cevi 5/4 cole, tlačni razred PN 10.

Obseg dobave: cev navedene dolžine, cevni objemki (2 kos), cevni priključek 5/4 cole, navojni priključek 1 colo.

|                        |  |         |  |                 |            |
|------------------------|--|---------|--|-----------------|------------|
| <b>L= 1,5 m kompl.</b> |  | 2025973 |  | <b>74,50 €</b>  | 90,89 €    |
| <b>L= 3 m kompl.</b>   |  | 2025974 |  | <b>201,60 €</b> | 245,95 €   |
| <b>L= 5 m kompl.</b>   |  | 2025975 |  | <b>316,00 €</b> | 385,52 €   |
| <b>L= 10 m kompl.</b>  |  | 2025976 |  | <b>584,70 €</b> | 713,33 €   |
| <b>L= 15 m kompl.</b>  |  | 2025977 |  | <b>825,70 €</b> | 1.007,35 € |



Tlačna sklopka za zaščito črpalke (230V) za delovane brez vode. Avtomatski zagon pri normalizaciji tlaka v sistemu.

Območje nastavljanja med najmanj 0,05 bara do maksimalno 0,4 bara. Maksimalna temperatura medija 55°C.

|                                          |  |         |  |                |         |
|------------------------------------------|--|---------|--|----------------|---------|
| <b>Tlačna sklopka (suhi tek) LP/3-18</b> |  | 2970075 |  | <b>21,50 €</b> | 26,23 € |
|------------------------------------------|--|---------|--|----------------|---------|

| Plovno stikalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Koda      | dolžina kabla | Cena/kos        | Cena z DDV |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
|   <p>Plovno stikalo namenjeno za preklapljanje naprave v odvisnosti od nivoja v odprtem rezervoarju ali cisterni. Plovno stikalo je dobavljeno skupaj z kablom.</p> |                   |           |               |                 |            |
| Plovno stikalo s kablom VA 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zgoraj ON / OFF   | 503211390 | 5 m           | <b>56,30 €</b>  | 68,69 €    |
| Plovno stikalo s kablom VA 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zgoraj ON / OFF   | 503211893 | 10 m          | <b>87,70 €</b>  | 106,99 €   |
| Plovno stikalo s kablom VAO 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zgoraj OFF / ON   | 503211595 | 5 m           | <b>64,50 €</b>  | 78,69 €    |
| Nivojsko stikalo s kablom MS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OFF(ON) / ON(OFF) | 2004593   | 10 m          | <b>116,20 €</b> | 141,76 €   |

## Wilo - BRIO 2.0

PG5



Avtomatski vklop in izklop enofaznih električnih črpalk. Vklop črpalke po padcu tlaka in izklop ko črpalka doseže tlak izklopa.

Zaščita pred suhim tekom.

Nastavitev vklopnega tlaka 1-3,5 bar, maksimalno dovoljen tlak PN10.

Napajanje 115-230Vac±10% 50/60Hz; nivo zaščite IP65.

Maksimalna temperatura vode in okolice 55°C.

| Tip      |  | Koda    |  | Cena/kos       | Cena z DDV |
|----------|--|---------|--|----------------|------------|
| BRIO 2.0 |  | 2970191 |  | <b>77,50 €</b> | 94,55 €    |

## W-CTRL-BE-WP-1X16A-MT34

PG5



Krmilna omarica za 1 črpalko nazivne napetosti 1-16A. Funkcije: kontrola nivoja vode, kontrola tlaka, enostavno nastavljanje maks. toka, ročno/avtomatsko delovanje, LED indikatorji, stikalo za preključ signalov napake, 2 sonde za zaščito delovanja brez medija. Kabel za priklop sonde 1x 1mm<sup>2</sup> ni priložen.

**Zaščita proti suhemu teku ni vgrajena!**

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

| Tip                      |                 | Koda    |  | Cena/kos        | Cena z DDV |
|--------------------------|-----------------|---------|--|-----------------|------------|
| W-CTRL-BE-WP-1x16A-MT34- | Krmilna naprava | 4261867 |  | <b>508,70 €</b> | 620,61 €   |
| SONDA                    |                 | 64873   |  | <b>29,60 €</b>  | 36,11 €    |

## Raba deževnice

## Wilo-RAIN naprava za koriščenje deževnice

PG5



WILO RAIN1

WILO RAIN3



Raba deževnice, z namenom varčevanja pitne vode, v povezavi z zbirnim rezervoarjem.

Naprava je namenjena za:

- izplakovanje stranišč,
- zalivanje in namakanje,
- oskrbovanje ostalih naprav, ki niso namenjeni pitni vodi.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

RAIN1 krmiljenje preko HiControl 1

| Tip         | Moč P1 | kapaciteta-max.            | Koda    | Teža (kg)    | Cena/kos          | Cena z DDV        |
|-------------|--------|----------------------------|---------|--------------|-------------------|-------------------|
| RAIN1-24 EM | 0,4 KW | H40m/Q4,8m <sup>3</sup> /h | 2551468 | <b>21,00</b> | <b>1.865,00 €</b> | <b>2.275,30 €</b> |
| RAIN1-25 EM | 0,5 kW | H45m/Q4,0m <sup>3</sup> /h | 2551469 | <b>21,5</b>  | <b>1.776,50 €</b> | <b>2.167,33 €</b> |

## Prečrpovalne naprave za črpanje drenažnih, odpadnih vod in fekalij

## Kompaktna naprava za črpanje kondenzata Wilo - Plavis

PG7



Napravi (Plavis 011-C-2G in Plavis 013-C-2G) primerni za črpalje kondenzata klimatskih in hladilnih sistemov.

Kompaktna naprava (Plavis 015-C-2G) za črpanje kondenzata ( $PH > 2,4$ ) kondenzacijskih kotlov.

Plavis 015-C-2G ima priloženo nevtralizacijsko sredstvo za agresiven kondenz plinskih kondenzacijskih kotlov.

Naprava ima vgrajen protipovratni ventil.

Temperatura medija do 35°C.

Vgrajena nivojska stikala.

| Tip                       | Zalogovnik | kapaciteta-max. | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|---------------------------|------------|-----------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| Plavis 011-C-2G           | 0,7 L      | H=4,4m / 300l/h | 2548593 | 0,7       | <b>94,20 €</b>  | 114,92 €   |
| Plavis 013-C-2G           | 1,1 L      | H=4,4m / 300l/h | 2548552 | 0,8       | <b>120,60 €</b> | 147,13 €   |
| Plavis 015-C-2G           | 1,6 L      | H=4,4m / 300l/h | 2548553 | 1,0       | <b>160,80 €</b> | 196,18 €   |
| Nevtralizacijski granulat | 0,7kg      |                 | 2547952 | 0,7       | <b>50,00 €</b>  | 61,00 €    |
|                           |            |                 |         |           |                 | - €        |

## Kompaktna naprava za črpanje odpadnih vod Drainlift MINI3/5

PG7



Kompaktna naprava za črpanje odpadnih vod (umivalnik, tuš kabina, pralni stroj), s prostim prehodom delcev do premera 10mm.

Črpalke ni primerna za črpanje fekalij.

Temperatura medija: do 40°C oz. kratkotrajno do 75°C

|                         | Volumen |
|-------------------------|---------|
| Drainlift MINI3-XXS-EF  | 4L      |
| Drainlift MINI3-XS-EF   | 10,75L  |
| Drainlift MINI5-XS/C-EF | 9L      |

| Tip                     | Temp. medija                    | vgr. d(mm)  | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| Drainlift MINI3-XXS-EF  | 40/75°C                         | 486x159x170 | 6095126 | 3,5       | <b>467,50 €</b> | 570,35 €   |
| Drainlift MINI3-XS-EF   | 40/75°C                         | 580x167x270 | 6095127 | 6,0       | <b>537,70 €</b> | 655,99 €   |
| Drainlift MINI5-XS/C-EF | 40/75°C                         | 637x169x281 | 6095129 | 7,5       | <b>746,50 €</b> | 910,73 €   |
| AlarmControl 1          | Alarma napr. s plovnim stikalom |             | 2522846 |           | <b>168,10 €</b> | 205,08 €   |

## Kompaktna naprava za črpanje odpadnih vod Drainlift MINI3/5

PG7



Drainlift MINI3-XS/WC-EF in Drainlift MINI5-XS/WC-EF sta kompaktni napravi pripravljeni za priklop za drenažo:

umivalnikov, prh, kopalnih kadi in stranišč

Črpalke je opremljena z vrtljivim sekačem

Primerna je za črpanje odpadne vode s fekalijami

Na voljo je do 5 priključkov (WC+4)

Po potrebi lahko WC priključek (fi110) izvedete vodoravno v levo za suhomontažno izvedbo

Temperatura medija do 40°C kratkotrajno do 75°C

| Tip                      |                                 | Dimenzije (mm) | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos | Cena z DDV |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|------------|
| Drainlift MINI3-XS/WC-EF |                                 | 568x250x270    | 6095128 | 7,0       | 678,20 € | 827,40 €   |
| Drainlift MINI5-XS/WC-EF |                                 | 638x248x281    | 6095130 | 7,8       | 886,90 € | 1.082,02 € |
| AlarmControl 1           | Alarma napr. s plovnim stikalom |                | 2522846 |           | 168.10 € | 205.08 €   |

## Prečrpovalna postaja za umazano vodo




Naprava za črpanje odpadnih vod, z avtomatskim delovanjem, z vgrajeno črpalko, za talno vgradnjo.  
Naprava DrainLift Box 32/8 za meteorne vode in umazane odpadne vode s trdimi delci do 10mm.  
Naprava DrainLift Box 40/11 je primerna za črpanje meteorne vode in zelo umazane odpadne vode brez fekalij s trdimi delci do 40mm.  
Varianta U s talnim sifonom za "pod zemno" vgradnjo  
Varianta O s pokrovom za "nad zemno" vgradnjo.

| Tip                   | Moč P1  | medij | Koda    |  | Cena/kos          | Cena z DDV |
|-----------------------|---------|-------|---------|--|-------------------|------------|
| DrainLift Box 32/8 U  | 0,45 kW | voda  | 2521820 |  | <b>1.187,70 €</b> | 1.448,99 € |
| DrainLift Box 32/8 O  | 0,45 kW | voda  | 6093969 |  | <b>1.070,60 €</b> | 1.306,13 € |
| DrainLift Box 32/11 U | 0,55kW  | voda  | 2521821 |  | <b>1.312,20 €</b> | 1.600,88 € |
| DrainLift Box 32/11 O | 0,55kW  | voda  | 6093971 |  | <b>1.382,20 €</b> | 1.686,28 € |
| DrainLift Box 40/11 U | 0,6kW   | voda  | 2553190 |  | <b>1.491,80 €</b> | 1.820,00 € |
| DrainLift Box 40/11 O | 0,6kW   | voda  | 6093975 |  | <b>1.432,20 €</b> | 1.747,28 € |

## Prečrpovalna postaja za umazano vodo

PG7




Protivzgonski jašek iz umetne mase iz PE materiala na voljo kot enojna ali dvojna prečrpovalna naprava za umazano vodo in vodo s fekalijami.  
Komplet, s cevmi za posamezen tip črpalke, protipovratnim in zapornim ventilom, pohodnim pokrovom z ustreznimi tesnili, opremo za pritrditev na tla, tesnilom dotoka DN 100.

| Tip -DrainLift                 | Zalogovnik  | Dimenzije (mm)   | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos          | Cena z DDV |
|--------------------------------|-------------|------------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| s črpalko                      |             |                  |         |           |                   |            |
| WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06-523 | 255 L bruto | 65X1042X800 mm   | 2552864 | 51,0      | <b>1.930,30 €</b> | 2.354,97 € |
| WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06-523 | 400 L bruto | 800x1042x1000 mm | 2552865 | 83,0      | <b>4.451,10 €</b> | 5.430,34 € |

## Mini kompaktna naprava za črpanje fekalij, z eno črpalko


PG7

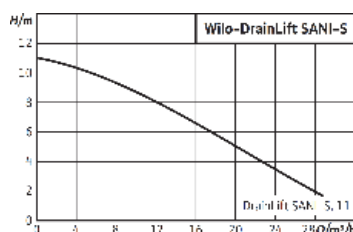

Kompaktna naprava za odpadne vode in fekalije (WC za montažo na zid, umivalnik, tuš kabina).  
Temperatura medija do 35°C,  
kratkotrajno do 65°C.  
Vgrajen protipovratni ventil  
Bruto volumen  
Dimenzije: 490x490x510 mm  
Volumen: 46 L

| Tip                        | Moč P1                          | Tlačni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos          | Cena z DDV |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Drainlift SANI-S.11M/1     | 1,08kW (1~)                     | DN 80             | 2549900 | 52,00     | <b>2.932,80 €</b> | 3.578,02 € |
| AlarmControl 1             | Alarma napr. s plovnim stikalom |                   | 2522846 |           | <b>168,10 €</b>   | 205,08 €   |
| Ročna memb. črpalka 1 1/2" |                                 |                   | 2060166 |           | <b>311,60 €</b>   | 380,15 €   |

## Mini kompaktna naprava za črpanje fekalij, z eno črpalko s sekači



Kompaktna naprava za odpadne vode in fekalije (WC za montažo na zid, umivalnik, tuš kabina). Temperatura medija do 35°C, kratkotrajno do 65°C.

Vgrajen protipovratni ventil

Bruto volumen


Dimenzije: 748x196x458 mm

Volumen: 21 L

| Tip                               | Moč P1                          | Tlačni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos          | Cena z DDV |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| <b>Drainlift Sani CUT-S.20M/1</b> | 1,21kW (1~)                     | DN 32             | 6095513 | 34,00     | <b>3.504,00 €</b> | 4.274,88 € |
| <b>AlarmControl 1</b>             | Alarma napr. s plovnim stikalom |                   | 2522846 |           | <b>168,10 €</b>   | 205,08 €   |
| <b>Ročna memb. črpalka 1 1/2"</b> |                                 |                   | 2060166 |           | <b>311,60 €</b>   | 380,15 €   |

## Kompaktna naprava za črpanje fekalij, z dvema črpalkama

**PG7**

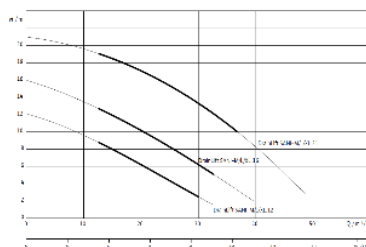

fekalij, opremljena z vsemi elementi za samodejno hiš

- enostavno upravljanje.

- Dimenzije 635 x 852 x 490 mm

Volumen: 137 L

Prosti prehod trdih delcev do 65mm

| Tip                               | Moč P1     | Tlačni priključek | Koda    | Teža (kg) | Cena/kos          | Cena z DDV |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| <b>DrainLift Sani-L.11T/4</b>     | 1,5kW (3~) | DN 80             | 2549939 | 70,00     | <b>6.699,30 €</b> | 8.173,15 € |
| <b>Ročna memb. črpalka 1 1/2"</b> |            |                   | 2060166 |           | <b>311,60 €</b>   | 380,15 €   |

**ZA IZBOR IN VECJI NABOR ARTIKLOV SE OBRNITE NA TEHNIČNO SLUŽBO WILO ADRIATIC D.O.O.**

**Potopna črpalka za odpadne vode**


Potopna črpalka za črpanje deževnice, s plovnim stikalom, protipovratnim ventilom in priklj. kablom, z zaščito pred preobremenitvijo. Črpalka z vgrajenim turbolatorjem ne dovoljuje kopičenja vsedlin v jašku.

EM - enofazna napetost 230V, 50Hz.

- s protipovratno loputo

| Tip                         | Moč P1  | medij | Koda    | Dol. kabla | Cena/kos        | Cena z DDV |
|-----------------------------|---------|-------|---------|------------|-----------------|------------|
| <b>TMW 32/8</b>             | 0,45 kW | voda  | 4048413 | 3 m        | <b>205,60 €</b> | 239,49 €   |
| <b>TMW 32/8 Twister</b>     | 0,45 kW | voda  | 4058059 | 10 m       | <b>278,00 €</b> | 323,91 €   |
| <b>TMW 32/11</b>            | 0,75 kW | voda  | 4048414 | 3 m        | <b>391,90 €</b> | 456,77 €   |
| <b>TMW 32/11 Twister</b>    | 0,75 kW | voda  | 4058060 | 10 m       | <b>456,60 €</b> | 532,16 €   |
| <b>TMW 32/11 HD Twister</b> | 0,75 kW | voda  | 4048715 | 10 m       | <b>519,40 €</b> | 605,36 €   |

**Potopna črpalka za odpadne vode**
**PG7**


Potopna črpalka za črpanje umazane odpadne in meteorne vode, s prostim prehodom delcev do premera 10 mm.

Odsesavanje do 2mm preostale vode.

Vgrajena termična zaščita motorja.

Enofazna napetost 230V, 50Hz,

- s protipovratno loputo

-s plovnim stikalom

| Tip              | Moč P2  | medij | Koda    | Dolž. kabla | Cena/kos        | Cena z DDV |
|------------------|---------|-------|---------|-------------|-----------------|------------|
| <b>TMR 32/8</b>  | 0,37kW  | voda  | 4145326 | 10 m        | <b>231,20 €</b> | 282,06 €   |
| <b>TMR 32/11</b> | 0,55 kW | voda  | 4145327 | 10 m        | <b>376,00 €</b> | 458,72 €   |

**Potopna črpalka za odpadne vode**
**PG7**


Potopna črpalka za črpanje umazane odpadne in meteorne vode, s prostim prehodom delcev do premera 10 mm.

Primerna za neprekinjeno delovanje (do 4000h/leto).

Vgrajena termična zaščita motorja.

Enofazna napetost 230V, 50Hz,

- s protipovratno loputo

-s plovnim stikalom

| Tip                                                    | Moč P2                          | medij | Koda      | Dolž. kabla | Cena/kos | Cena z DDV |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|------------|
| TSW 32/8-A                                             | 0,3 kW                          | voda  | 6045167   | 10 m        | 377,60 € | 440,05 €   |
| TSW 32/11-A                                            | 0,6 kW                          | voda  | 6045166   | 10 m        | 467,20 € | 544,49 €   |
| AlarmControl 1                                         | Alarma napr. s plovnim stikalom |       | 2522846   |             | 168,10 € | 195,81 €   |
| Protipov. loputa Rp 1 1/4" , plastična, notranji navoj |                                 |       | 501533696 |             | 82,90 €  | 96,50 €    |

## Potopna črpalka za umazane odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za zelo umazane odpadne in meteorne vode, fekalije, v eno ali dvodružinskih stanovanjskih hišah, s prostim prehodom delcev do premera 40 mm. Enofazna napetost 230V, 50Hz, 0,6 kW.

| Tip                        | Moč P2                          | medij | Koda    | Dolž. kabla | Cena/kos | Cena z DDV |
|----------------------------|---------------------------------|-------|---------|-------------|----------|------------|
| TC 40/10                   | 0,6 kW                          | voda  | 4050132 | 5 m         | 458,50 € | 559,37 €   |
|                            |                                 |       |         |             | 0,00 €   | - €        |
| AlarmControl 1             | Alarma napr. s plovnim stikalom |       | 2522846 |             | 168,10 € | 205,08 €   |
| Protipov. loputa Rp 1 1/2" | Sl., notranji navoj             |       | 2970160 |             | 91,00 €  | 111,02 €   |

## Potopna črpalka za umazane odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za zelo umazane odpadne in meteorne vode, v eno ali dvodružinskih stanovanjskih hišah, s prostim prehodom delcev do premera 40 mm.

| Tip                                            | Moč P2                          | medij            | Koda    | Dolž. kabla | Cena/kos | Cena z DDV |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|-------------|----------|------------|
| Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A                    | 0,73 kW                         | voda             | 3094009 | 10 m        | 491,20 € | 572,42 €   |
| Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M                 | 0,93 kW                         | voda             | 3094005 | 5 m         | 479,30 € | 558,64 €   |
| Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A                    | 0,93 kW                         | voda             | 3094012 | 10 m        | 500,70 € | 583,53 €   |
| Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A                    | 1,03 kW                         | voda             | 3094007 | 5 m         | 493,50 € | 575,23 €   |
| AlarmControl 1                                 | Alarma napr. s plovnim stikalom |                  | 2522846 |             | 168,10 € | 195,81 €   |
| Protipov. loputa Rp 1 1/2"                     | Sl., notranji navoj             |                  | 2970160 |             | 91,00 €  | 105,90 €   |
| Protipov. loputa Rp 2"                         | Sl., notranji navoj             |                  | 2970161 |             | 12,10 €  | 132,98 €   |
| Krmiljenje črpališča z eno ali dvema črpalkama |                                 |                  |         |             | 0,00 €   |            |
| W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M                    |                                 | 2 plovni stikali | 2539764 |             | 616,70 € | 737,30 €   |
| W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M                    |                                 | 3 plovna stikala | 2539767 |             | 952,20 € | 1.109,83 € |
| Krmiljenje črpališča z nivojsko sondo          |                                 |                  |         |             | 0,00 €   |            |
| EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM                         |                                 |                  | 2543210 |             | 881,80 € | 1.075,80 € |
| EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM                         |                                 |                  | 2543220 |             | 995,30 € | 1.160,10 € |
| Senzor nivoja 0-1mWS                           |                                 |                  | 6088842 | 10m         | 487,40 € | 568,03 €   |
| Senzor nivoja 0-2,5mWS                         |                                 |                  | 6088839 | 10m         | 515,20 € | 600,36 €   |

## Potopna črpalka za umazane odpadne vode s sekači

PG7



Potopna črpalka za zelo umazane odpadne in meteorne vode, v eno ali dvodružinskih stanovanjskih hišah, s sekači in plovnim stikalom, primerna za fekalije.

| Tip                      | Moč P2 | medij             | Koda    | Dolž. kabla | Cena/kos   | Cena z DDV |
|--------------------------|--------|-------------------|---------|-------------|------------|------------|
| Rexa MINI3-S03/M008-523A | 0,75kW | voda s fekalijami | 6093591 | 10 m        | 1.215,70 € | 1.483,15 € |



Potopna črpalčka za umazane odpadne vode s primesmi peska,

Črpalčke so serijsko opremljene s termično zaščito.

Črpalčka lahko deluje brez časovne omejitve.

DS - trifazna izvedba s plovnim stikalom.

ES - enofazna izvedba s plovnim stikalom.

| Tip                   | Moč P2                          | Priključek    | Koda    | Dolž. kabla | Cena/kos          | Cena z DDV |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------|-------------|-------------------|------------|
| <b>KS 8 E</b>         | 0,75 kW                         | G1¼"/ Storz C | 6019740 | 10 m        | <b>1.391,30 €</b> | 1.697,39 € |
| <b>KS 8 ES</b>        | 0,75 kW                         | G1¼"/ Storz C | 6019741 | 10 m        | <b>1.495,30 €</b> | 1.824,27 € |
| <b>KS 8 D</b>         | 0,75 kW                         | G1¼"/ Storz C | 6019736 | 10 m        | <b>1.385,00 €</b> | 1.689,70 € |
| <b>KS 8 DS</b>        | 0,75 kW                         | G1¼"/ Storz C | 6019739 | 10 m        | <b>1.542,00 €</b> | 1.881,24 € |
| <b>KS 9 E</b>         | 0,75 kW                         | G1¼"/ Storz C | 6019745 | 10 m        | <b>1.424,50 €</b> | 1.737,89 € |
| <b>KS 9 ES</b>        | 0,75 kW                         | G1¼"/ Storz C | 6020835 | 10 m        | <b>1.529,90 €</b> | 1.866,48 € |
| <b>KS 9 D</b>         | 0,75 kW                         | G1¼"/ Storz C | 6019743 | 10 m        | <b>1.446,40 €</b> | 1.764,61 € |
| <b>KS 12 ES GG</b>    | 1,3 kW                          | G2"/ Storz C  | 6042088 | 10 m        | <b>1.880,80 €</b> | 2.294,58 € |
| <b>KS 12 DS GG</b>    | 1,3 kW                          | G2"/ Storz C  | 6042089 | 10 m        | <b>1.880,80 €</b> | 2.294,58 € |
| <b>AlarmControl 1</b> | Alarma napr. s plovnim stikalom |               | 2522846 |             | <b>168,10 €</b>   | 205,08 €   |

#### Opomba:

Slike so simbolične.

Pridržujemo si pravico spremembe naziva izdelka in/ali kode izdelka brez predhodnega obvestila.

Za dodatne informacije, kakor tudi za cene izdelkov ki niso v tem ceniku, se obrnite na Wilo Adriatic d.o.o.

## Primerjalna tabela

## TIPI ČRPALK

## STARI

## NOVI

## STARI / NOVI

| Wilo-Star-RS, Star-E/EP,<br>Wilo-Stratos ECO | L (mm)     |        | YonosPICO,<br>StratosPICO | L (mm) | Grundfos Alpha<br>UPE, UPS |
|----------------------------------------------|------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|
| 15/4 (1-3)                                   | 130        |        | 15/ 1-4                   | 130    | 15-20(25)(30)(40)-130      |
| 15/6 (1-5)                                   | 130        |        | 15/ 1-6                   | 130    | 15-50(60)-130              |
| 25/4 (1-3) - 130                             | 130        |        | 25/1-4 - 130              | 130    | 25-20(25)(30)(40)-130      |
| 25/6 (1-5) - 130                             | 130        |        | 25/1-6 - 130              | 130    | 25-50(60)-130              |
| 25/2 (1-3)                                   | 180        |        | 25/ 1-4                   | 180    | 25-20(25)                  |
| 25/4 (1-3)                                   | 180        |        | 25/ 1-4                   | 180    | 25-30(40)                  |
| 25/6 (1-5)                                   | 180        |        | 25/ 1-6                   | 180    | 25-50(60)                  |
| 30/2 (1-3)                                   | 180        |        | 30/ 1-4                   | 180    | 30-20(25)                  |
| 30/4 (1-3)                                   | 180        |        | 30/ 1-4                   | 180    | 30-30(40)                  |
| 30/6 (1-5)                                   | 180        |        | 30/ 1-6                   | 180    | 30-50(60)                  |
| Wilo-TOP-S                                   | Wilo-TOP-E | L (mm) | Wilo-<br>Stratos<br>MAXO  | L (mm) | Grundfos UPS, UPE, Magna   |
| 25/5                                         |            | 180    | 25/ 0,5-4                 | 180    | 25-40                      |
|                                              |            |        | 25/ 0,5-6                 | 180    | 25-50, 25-60               |
| 25/7                                         | 25/ 1-7    | 180    | 25/ 0,5-8                 | 180    | 25-80                      |
|                                              |            |        | 25/ 0,5-10                | 180    | 25-100                     |
| 30/4                                         |            | 180    | 30/ 0,5-4                 | 180    | 32-40                      |
| 30/5                                         |            | 180    | 30/ 0,5-6                 | 180    | 32-50, 32-60               |
| 30/7                                         |            | 180    | 30/ 0,5-8                 | 180    | 32-55 32-80                |
|                                              |            |        | 30/ 0,5-10                | 180    | 32-80 30-100               |
| 30/10                                        | 30/ 1-10   | 180    | 30/ 0,5-12                | 180    | 32-80F, 32-100F            |
|                                              |            |        | 32/ 0,5-12                | 220    | 32-120, 32-120F            |
| 40/4                                         | 40/1-4     | 220    | 40/ 0,5-4                 | 220    | 40-30F, 40-50F             |
| 40/7                                         |            | 250    | 40/ 0,5-8                 | 220    | 40-60, 40-80, 40-120       |
|                                              |            |        | 40/ 0,5-12                | 250    | 40-80, 40-100F             |
| 40/10                                        | 40/1-10    | 250    | 40/ 0,5-12                | 250    | 40-120, 40-120F            |
| 50/4                                         | 50/1-6     | 240    | 50/ 0,5-8                 | 240    | 50-30, 50-60               |
| 50/7                                         | 50/1-7     | 280    | 50/ 0,5-9                 | 280    | 50-60, 50-80               |
|                                              |            |        | 50/ 0,5-12                | 280    | 50-80, 50-100              |
| 50/10                                        | 50/1-10    | 280    | 50/ 0,5-12                | 280    | 50-120, 50-120F            |
| 65/7                                         | 65/1-7     | 280    | 65/ 0,5-9                 | 280    | 65-60, 65-60F              |
| 65/10, 65/13                                 | 65/1-10    | 340    | 65/ 0,5-12                | 340    | 65-120                     |
| 80/7, 80/10                                  | 80/1-10    | 360    | 80/ 0,5-12                | 360    | 80-120                     |
| 100/10                                       | 100/1-10   | 360    | 100/ 0,5-12               | 360    |                            |

**SKLADIŠČE**  
**INTEREUROPA**  
 Letališka cesta 35

**WILO ADRIATIC d.o.o.**  
 Stegne 31/a  
 1000 Ljubljana  
 Tel.: 01/583 81 30