


KROGELNI VENTIL 03703

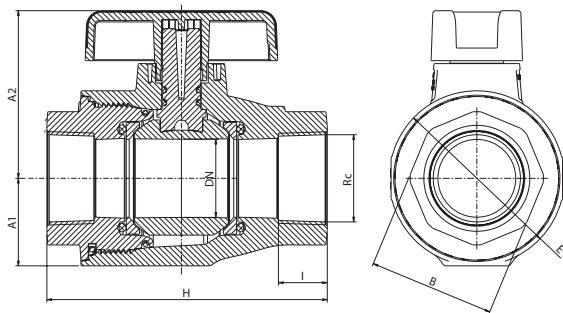

DN x Rc/NPT	Rp*	A1	A2	H	I	B	E	UC	W
20 x 3/4"	1/8"	27	54	97	18	36	53	72	175
25 x 1"	1/8"	33	64	116	21	46	64	72	313
32 x 1 1/4"	1/4"	36	70	118	20	55	73	72	393
40 x 1 1/2"	1/4"	45	87	144	24	65	91	30	712
50 x 2"	1/4"	53	97	162	29	75	100	24	918

* možnost izpusta ISO 7-1 Rp navoj

PLASSONOV NEKOVINSKI KROGELNI VENTIL

KROGLIČNI VENTIL S POLNIM PRETOKOM Z MOŽNOSTJO ODVODNEGA IZPUSTA

Lastnosti in prednosti Plassonovega krogelnega ventila:

• Nekovinski	• Dvojno tesnilo na vretenu za preprečevanje puščanja
• 100 % preizkušeno	• Narejeno za PN16/231 PSI
• S polno odprtino, ki zmanjšuje izgubo tlaka	• Odobreno za pitno vodo
• Različne možnosti drenaže	• Estetski dizajn
• Zasnova, odporna proti poseganju - odstranljiv ročaj in varnostna ključavnica	• Telo iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni

Plassonov krogelni ventil je v celoti izdelan iz plastike, kar odpravlja tveganje korozivnih poškodb sistema.

Plassonov krogelni ventil ima možnost dveh odtočnih odprtin ali brez odtočnih odprtin.

Primerni za odvajanje ali vzorčenje pitne vode in nadzor tlaka v sistemu, Plassonovi ventili omogočajo preproste in neposredne povezave s cevmi brez poseganja v sistemski vod.



Manometer za spremljanje tlaka v sistemu



Servisni ventil za vzorčenje ali drenažo

Plassonov krogelni ventil je enostaven za uporabo, zaščiten pred posegi, pa tudi varen in zanesljiv




Odstranljiv ročaj, odporen proti poseganju

Preprosta prepoznavna možnosti odtočnega priključka:
Modra pika - brez odtočnega priključka
Črni čep - izbirni odtočni priključek



Zaklenjeni in zapečateni deli telesa zagotavljajo celovitost sistema

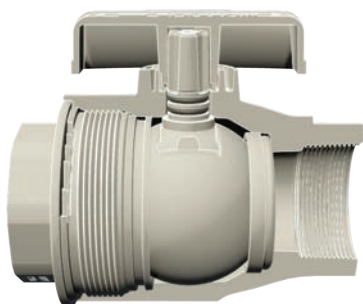

Dvojno tesnilo na vretenu prepreči puščanje



Možnost z dvema odtočnima priključkoma

Delovni tlak:

Plassonov krogelni ventil ima oceno PN16/231 PSI

Standardi:

Plassonov krogelni ventil je testiran v skladu s standardom AS 5830 in standardom AS 4020, NSF 61 za uporabo s pitno vodo.

Navoji so Rc po ISO 7-1 ali NPT.