

Kol. Opis

1 UNILIFT AP50B.50.11.A1V



Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: [96468352](#)

Potopna črpalka za umazane vode

Vertikalna enostopenjska potopna črpalka iz nerjavečega jekla z integriranim potopnim 1-faznim motorjem.

Črpalka ima prigraden montažni obroč in nosilni ročaj ter ima 10 m napajalni kabel in nivojsko stikalo za avtomatski vklop in izklop.

VORTEX tekač je primeren za prosti prehod 50 mm delcev, kar ustreza črpanju površinskih voda, podtalnice, odpadnih voda in podobno.

Črpalka ima dvojno tesnilo osi in vmesno oljno komoro, ki je prednapolnjena s posebnim nestrupenim oljem.

Motor je v F izolacijskem razredu in ima zaščito pred toplotno preobremenitvijo ter trpežne doživljenjsko mazane ležaje.

pripravljena tako za prostostoječo montažo, kot tudi za montažo na sistem za avtomatski priklop.

Tekočina:

Razpon temperature tekočine: 0 .. 40 °C

Temp. tekočine med delovanjem: 20 °C

Gostota: 998.2 kg/m³

Tehnični podatki:

Maksimalni pretok: 7.78 l/s

Tip tekača: VORTEX

Maksimalna velikost delcev: 50 mm

Odobritve: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MORO,MORO,UKCA,SEPRO

Materiali:

Ohišje črpalke: Nerjaveče jeklo

EN 1.4301

AISI 304

Tekač: Nerjaveče jeklo



EN 1.4301

AISI 304





Kol. Opis

1	Montaža: Razpon temperature okolice: 0 .. 40 °C Tip priključka: Rp Velikost priključka: 2 inch Maksimalna vgradna globina: 7 m Sistem za avtomatski priklop: Y Mesto vgradnje: Notranja/zunanja Električni podatki: Vhodna moč - P1: 1.75 kW Tip motorja: PSC Nazivna moč - P2: 1.21 kW Omrežna frekvenca: 50 Hz Nazivna napetost: 1 x 230 V Nazivni tok: 8 A Cos phi - faktor moči: 0.95 Nominalna hitrost: 2760 rpm Velikost kondenzatorja - v teku: 20 µF/400 V Razred zaščite (IEC 34-5): IP68 Razred izolacije (IEC 85): F Dolžina napajalnega kabla: 10 m Tip kabelskega priključka: SCHUKO Drugo: Neto teža: 11.7 kg Bruto teža: 11.7 kg Danska VVS št.: 391272342 Švedska RSK št.: 5886035 Država porekla: HU Carinska tarifna št.: 84137021 Okoljske odobritve: WEEE
---	--


96468352 UNILIFT AP50B.50.11.A1V 50 Hz

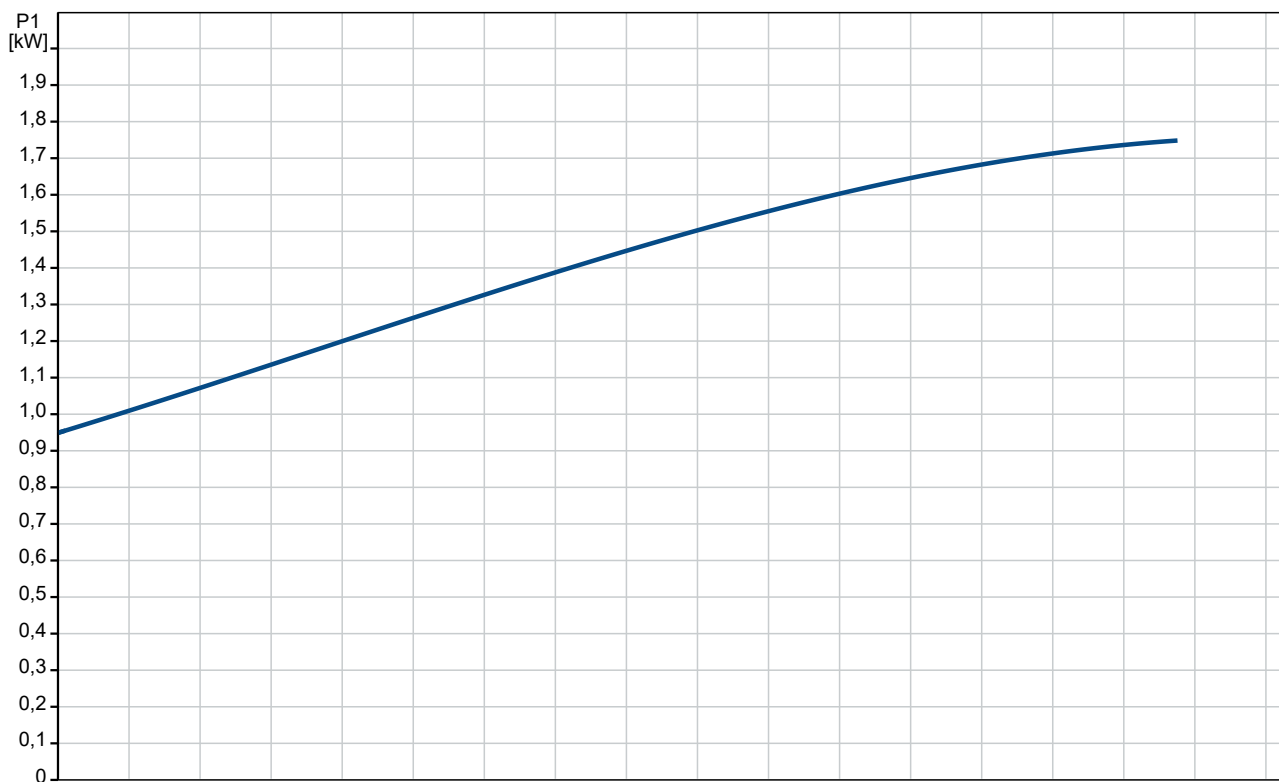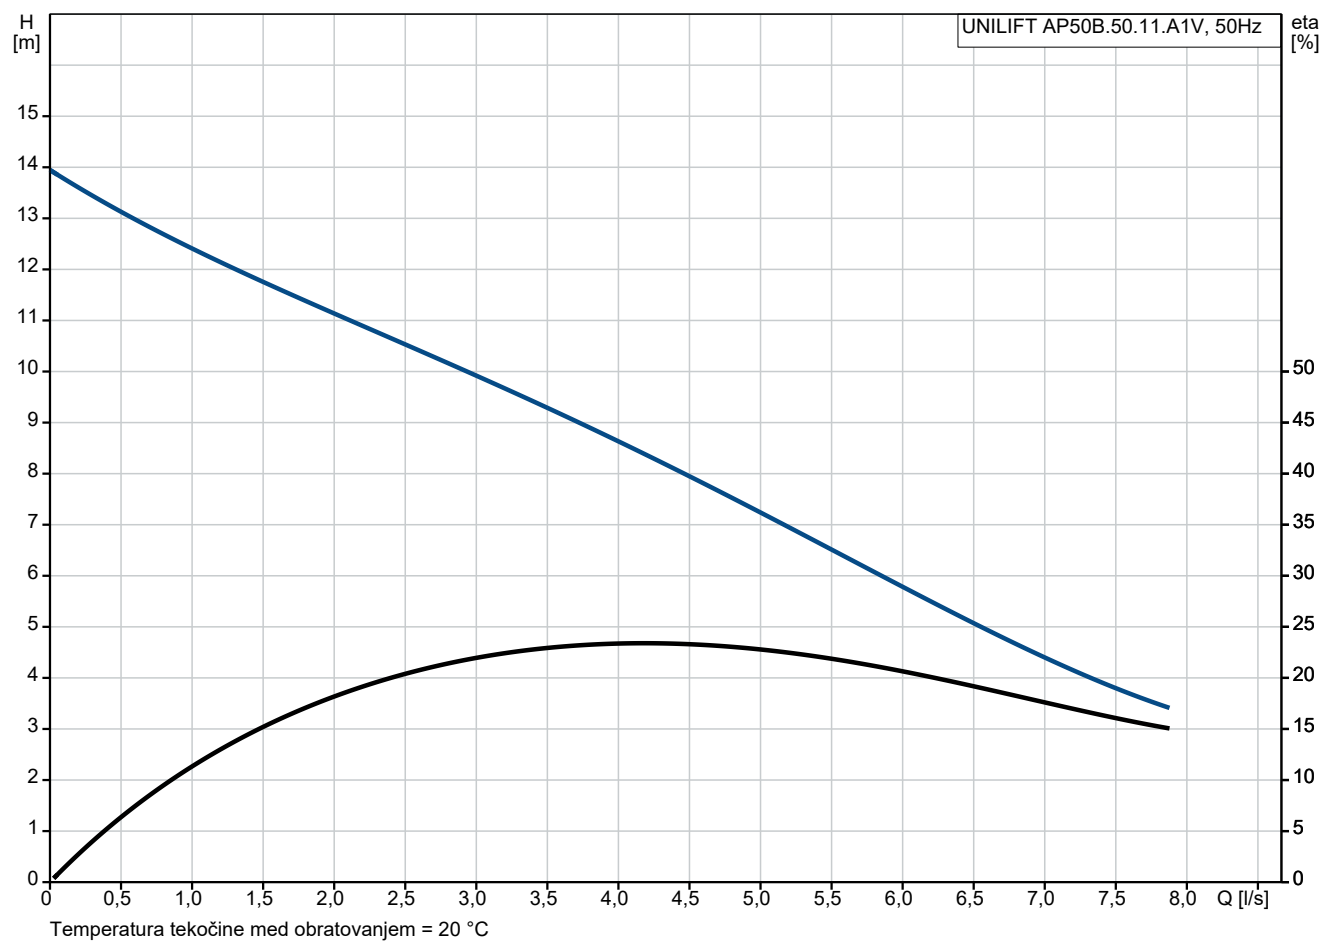

Opis	Vrednost
Splošne informacije:	
Naziv proizvoda:	UNILIFT AP50B.50.11.A1V
Št. proizvoda:	96468352
EAN številka:	5700394943390
Tehnični podatki:	
Maksimalni pretok:	7.78 l/s
Maksimalna tlačna višina:	14 m
Tip tekača:	VORTEX
Maksimalna velikost delcev:	50 mm
Odobritve:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MORO,MORO,UKCA,SEPRO
Materiali:	
Ohišje črpalke:	Nerjaveče jeklo
Ohišje črpalke:	EN 1.4301
Ohišje črpalke:	AISI 304
Tekač:	Nerjaveče jeklo
Tekač:	EN 1.4301
Tekač:	AISI 304
Montaža:	
Razpon temperature okolice:	0 .. 40 °C
Tip priključka:	Rp
Velikost priključka:	2 inch
Maksimalna vgradna globina:	7 m
Vgradnja suha(D)/potopna(S):	S
Montaža:	H/V
Sistem za avtomatski priklop:	Y
Mesto vgradnje:	Notranja/zunanja
Tekočina:	
Razpon temperature tekočine:	0 .. 40 °C
Temp. tekočine med delovanjem:	20 °C
Gostota:	998.2 kg/m ³
Električni podatki:	
Vhodna moč - P1:	1.75 kW
Tip motorja:	PSC
Nazivna moč - P2:	1.21 kW
Omrežna frekvenca:	50 Hz
Nazivna napetost:	1 x 230 V
Nazivni tok:	8 A
Cos phi - faktor moči:	0.95
Nominalna hitrost:	2760 rpm
Velikost kondenzatorja - v teku:	20 µF/400 V
Razred zaščite (IEC 34-5):	IP68
Razred izolacije (IEC 85):	F
Vgrajena zaščita motorja:	KONTAKT
Toplotna zaščita:	INT.
Dolžina napajalnega kabla:	10 m
Tip kablskega priključka:	SCHUKO
Krmilniki:	
Nivojsko stikalo:	A
Drugo:	
Neto teža:	11.7 kg
Bruto teža:	11.7 kg
Danska VVS št.:	391272342
Švedska RSK št.:	5886035
Država porekla:	HU
Carinska tarifna št.:	84137021
Okoljske odobritve:	WEEE

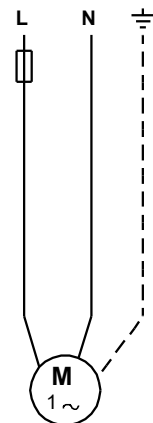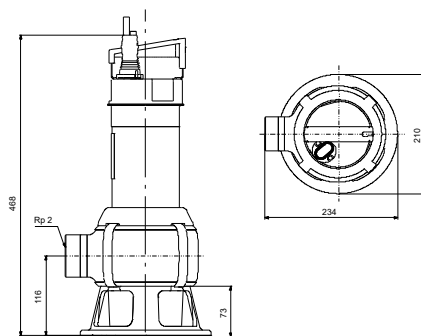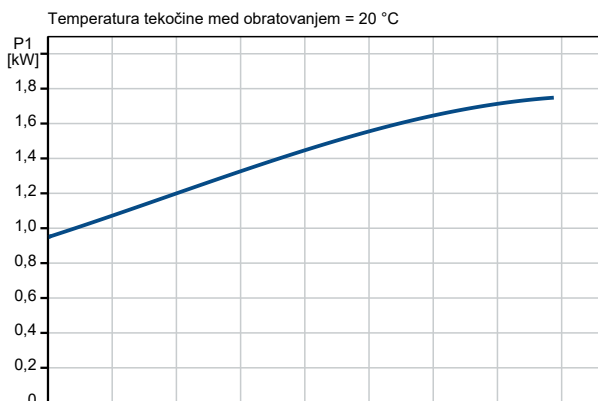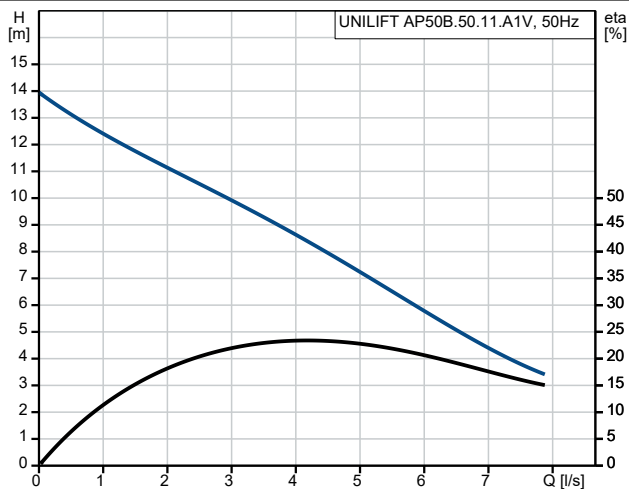

96468352 UNILIFT AP50B.50.11.A1V 50 Hz

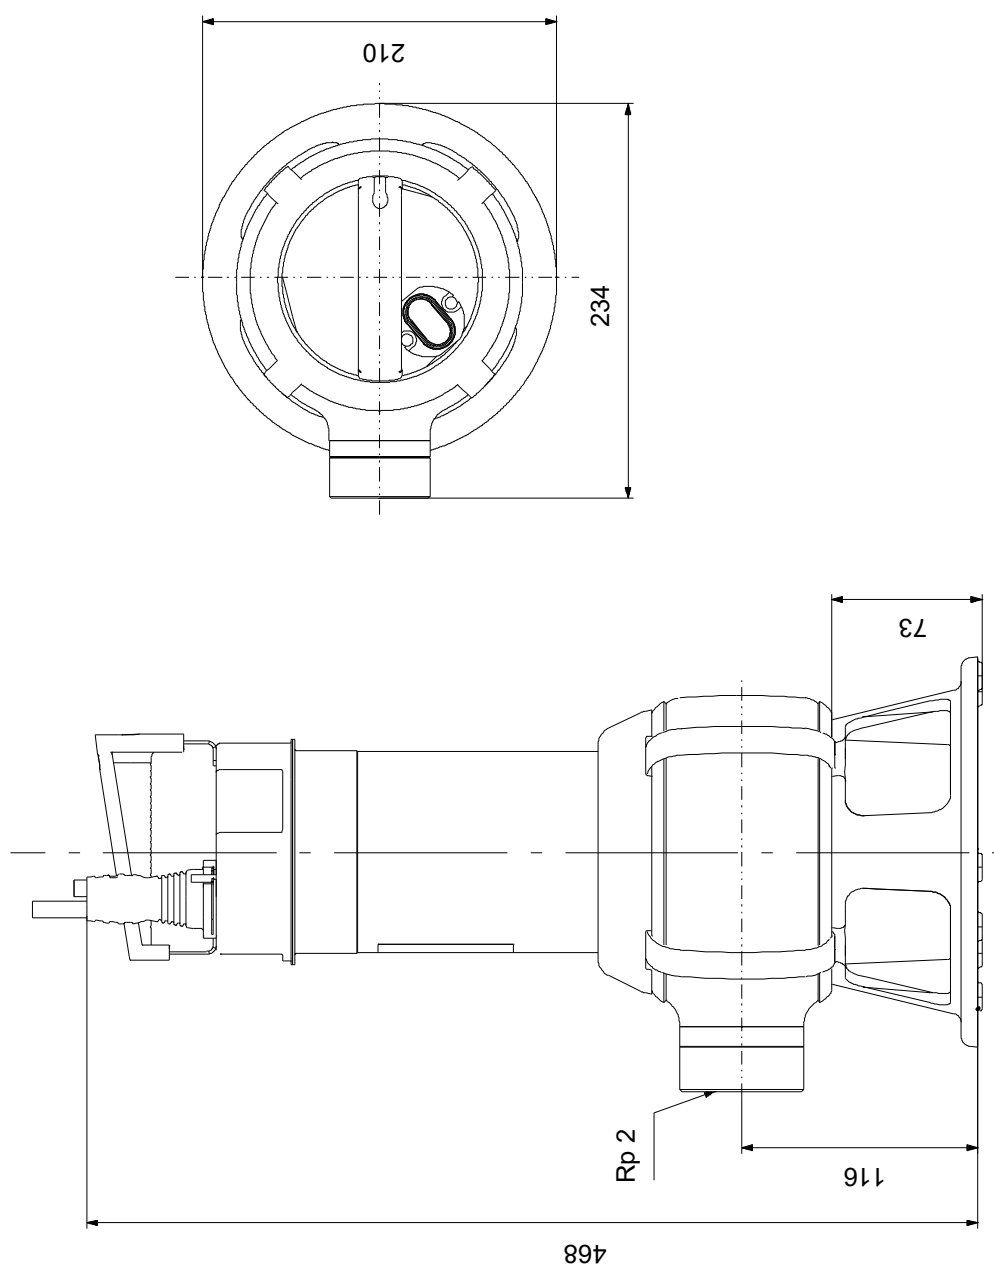

Opozorilo! Vse enote so v [mm], razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg.: To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.