

TDY



fotografija: krom, raven kabel



Funkcije in lastnosti:

Funkcionalnost

TDY ponuja 3 nastavitve temperature od 30°C do 60°C. Opremljen je z elektronskim temperaturnim senzorjem, ki zagotavlja natančen nadzor temperature. Grelni element ima zelo nizko porabo energije v stanju pripravljenosti.

Varnost

TDY je opremljen z zaščito proti zmrzovanju (ANTIFRIZ). Ima tudi dvojno zaščito pred pregrevanjem radiatorja in prikaz opozorila v primeru okvare. Ima aktivno varnostno funkcijo v primeru delovanja v suhem radiatorju.

barva

Dobavljive barve: bela, srebrna, krom in črna. Grelni element je mogoče ponuditi tudi v kateri koli barvi RAL in posebnih barvah Terma (vključno z medenino in zlato) ob minimalnem naročilu 100 kosov na barvo.

Funkcija samodejnega izklopa

Samodejni časovnik nastavi čas delovanja med 60 -180 minutami (privzeta nastavitev je 120 minut). Pregleden zaslon prikazuje preostali čas do samodejnega izklopa. OPOMBA: neprekinjeno delovanje ni mogoče. Medtem ko je grelni element vklopljen, lahko temperaturo gretja prilagodite po svojih željah.

Oblikovanje

TDY je dobavljen z ravnim kablom brez vtiča, kot dodatna oprema je na voljo tudi s pokrovom za masko kabla dodatno.

Tehnične specifikacije:

Napajanje: 230 V / 50 Hz

Zaščitne naprave: razred I

Prikluček radiatorja: G 1/2"

Zaščita pred vdorom [IP] IPx5


Konfiguracije mize:

Primer kode izdelka: **WE TDY 04 T SMA W**

Elementi kode označeni z modro.

Model	Moč [IN]	Pakiranje	barva	Vrsta kabla
MI TDY TDY	01 120	F Folija tulec 916	Bela	W Ravni kabel z vtičem
TYT TDY + T kos	02 200	T cev	SMA srebrna	M Ravni kabel brez vtiča z zaščitnim pokrovom
	03 300		CRO Chrome	U Spiralni kabel z vtičem
	04 400		905 Črna	
	06 600			
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			

TDY

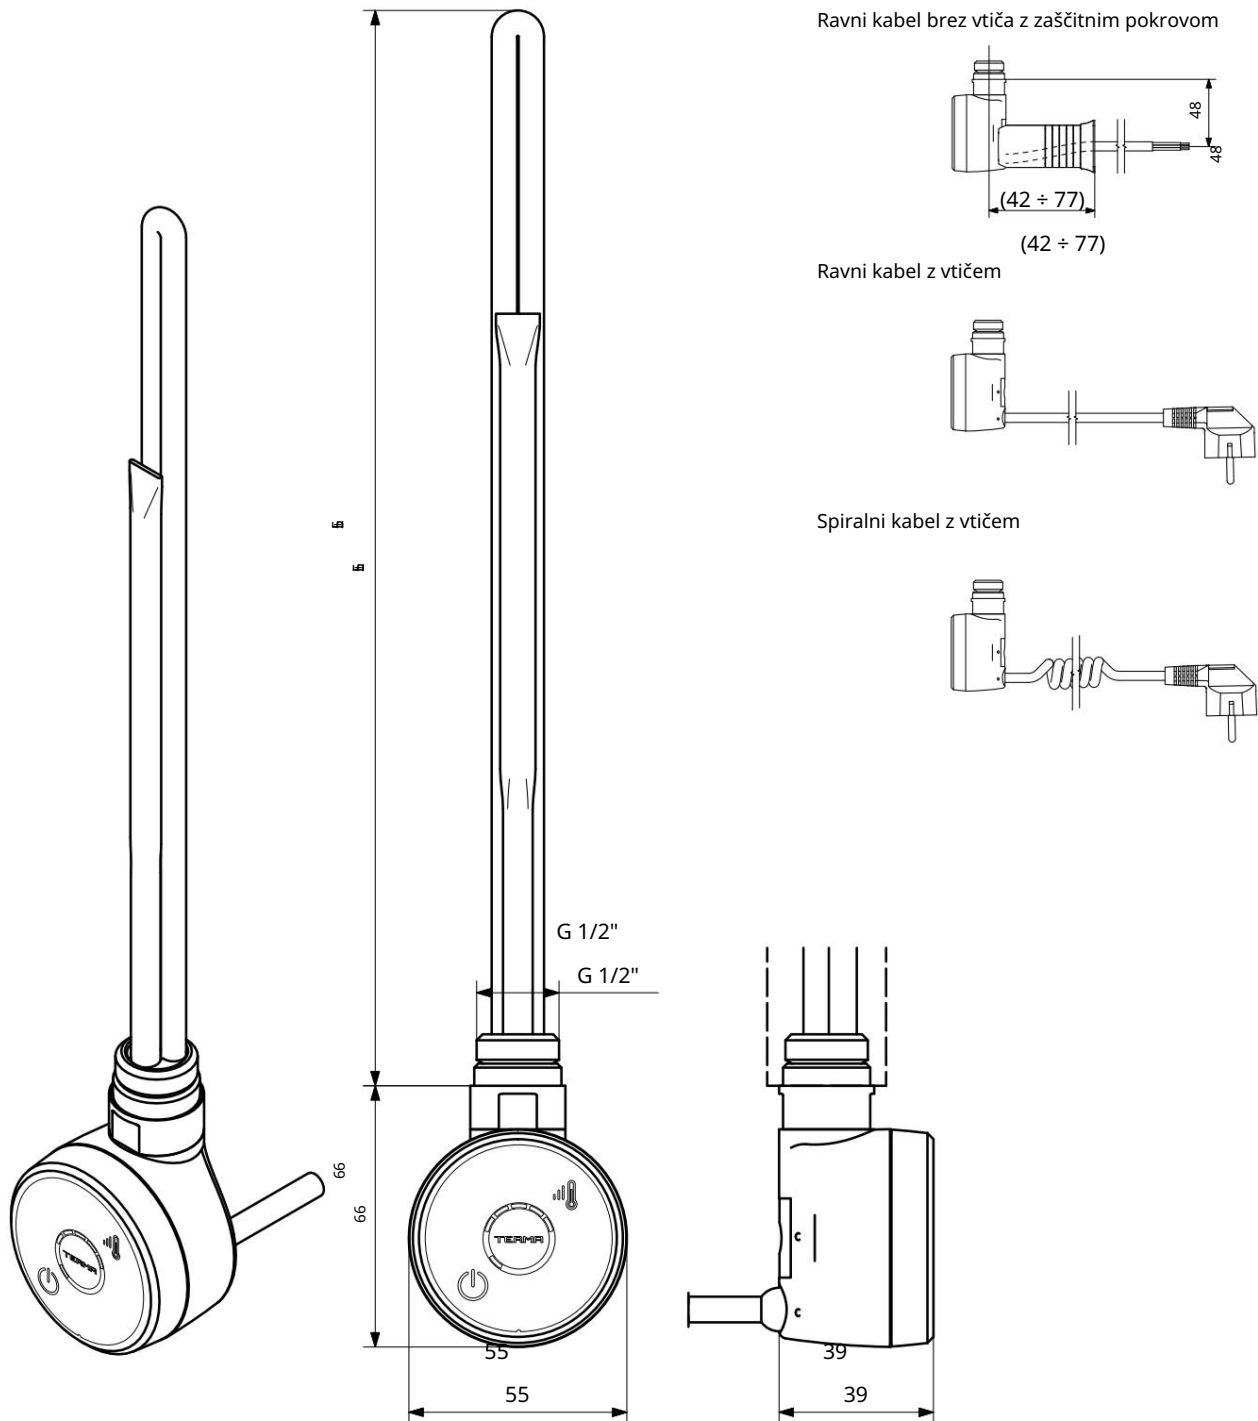

L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Moč [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200