



TERMOMIX – KOMPAKTNI MEŠALNI VENTILI DS IN CS

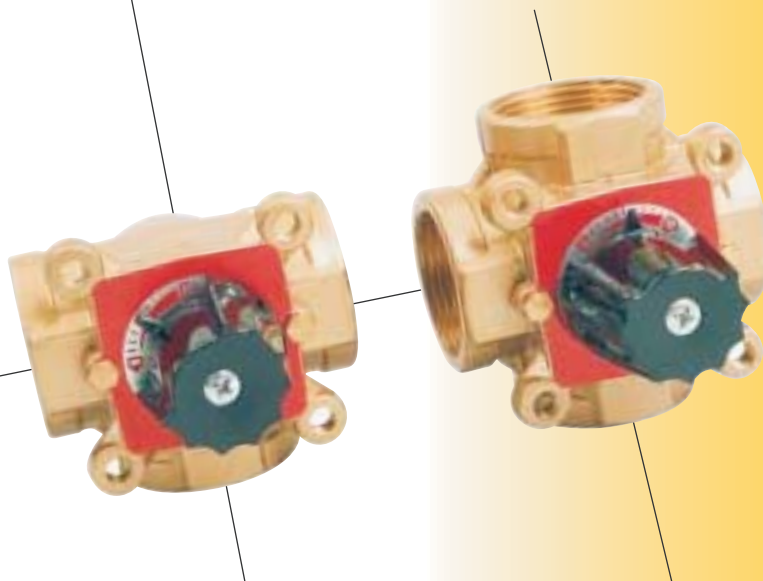

TEHNIČNI PODATKI

Max. delovna temperatura:	110°C
Max. delovni pritisk:	1,0 MPa (10 bar)
Kot vrtenja:	90°
Navor:	0,2 Nm pri 3-potnih ventilih 0,1 Nm pri 4-potnih ventilih
Telo:	medenina
Vreteno:	medenina
Pokrov:	medenina
Sedež vretena:	medenina
Tesnenje:	2 x o-ring, EPDM
Pogoni:	standardni nastavki primerni za vse pogone

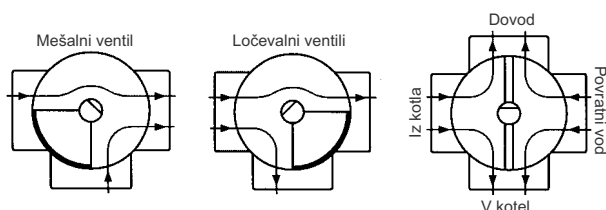

TERMOMIX 3-potni in 4-potni mešalni ventili iz medenine, so primerni predvsem za manjše sisteme ogrevanja, napeljavo sanitarne vode, izmenjevalcev toplote in klimatizacijo. TERMOMIX ventile uporabimo kot mešalne ventile ali kot usmeritvene ventile. Možnih je več načinov montaže. Skupaj s spojkami so primerni predvsem za inštalacijo z bakrenimi cevmi. TERMOMIX ventili imajo izredno možnost kontrole. V primeru montaže pogona je potrebna je nizka sila navora. Možna je montaža v vseh pozicijah.

KATALOŠKA ŠTEVILKA

Številka:	Tip:	Dimenzija:	
3315	TERMOMIX D 15 S	Rp 1/2"	3-potni mešalni ventil
3320	TERMOMIX D 20 S	Rp 3/4"	3-potni mešalni ventil
3325	TERMOMIX D 25 S	Rp 1"	3-potni mešalni ventil
3332	TERMOMIX D 32 S	Rp 1 1/4"	3-potni mešalni ventil
3415	TERMOMIX C 15 S	Rp 1/2"	4-potni mešalni ventil
3420	TERMOMIX C 20 S	Rp 3/4"	4-potni mešalni ventil
3425	TERMOMIX C 25 S	Rp 1"	4-potni mešalni ventil
3432	TERMOMIX C 32 S	Rp 1 1/4"	4-potni mešalni ventil

Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.

Industrijska ulica 11

4226 Žiri, Slovenija

tel.: 04 518 44 44



fax: 04 518 44 00

www.ika.si

e-mail: info@ika.si






TERMOMIX KOMPAKTNI MEŠALNI VENTIL DS IN CS

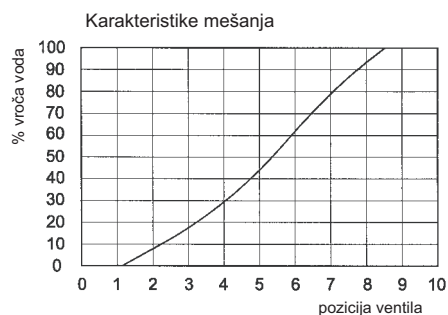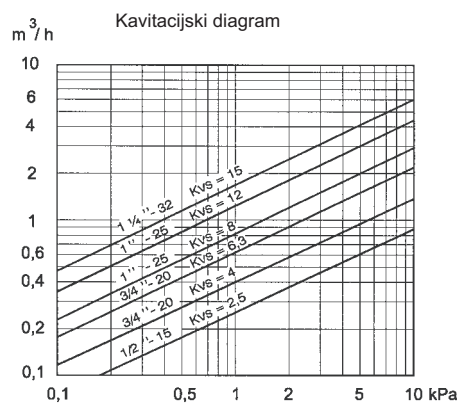

TERMOMIX DS 3-POTNI MEŠALNI VENTIL

Kataloška št.	Tip	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Teža kg
3315	D 15 S	2,5	15 - Rp 1/2"	80	21	61	74	0,70
3320	D 20 S	4	20 - Rp 3/4"	80	21	61	74	0,70
3325	D 25 S	8	25 - Rp 1"	82	21	62	75	0,75
3332	D 32 S	15	32 - Rp 1 1/4"	84	25	65	75	0,85

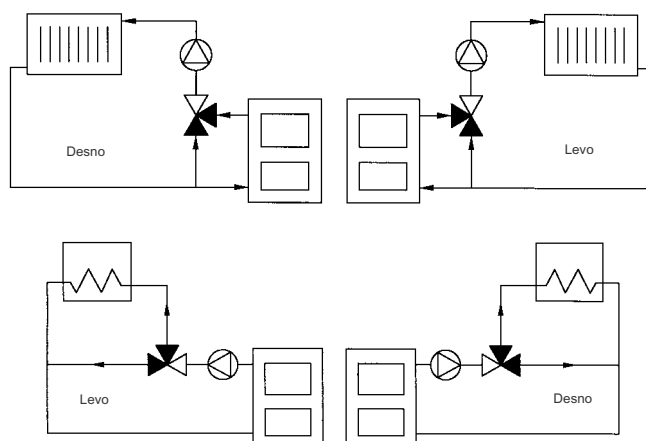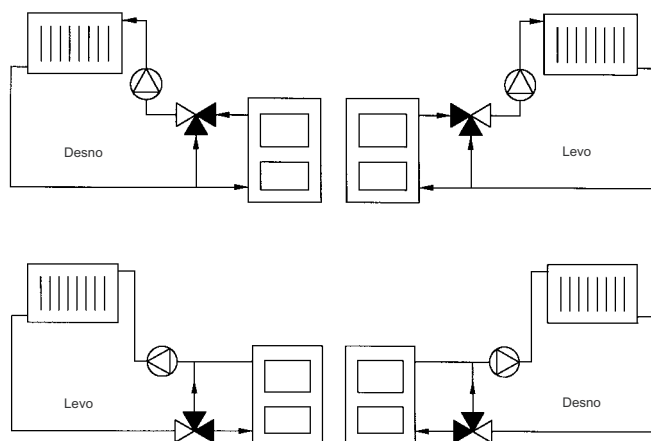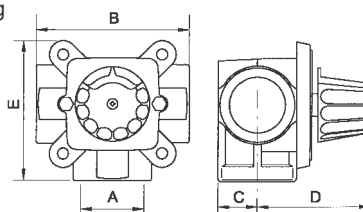

TERMOMIX CS 4-POTNI MEŠALNI VENTIL

Kataloška št.	Tip	Kvs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Teža kg
3415	C 15 S	2,5	15 - Rp 1/2"	80	21	61	80	0,80
3420	C 20 S	4	20 - Rp 3/4"	80	21	61	80	0,80
3425	C 25 S	8	25 - Rp 1"	82	21	62	82	0,85
3432	C 32 S	15	32 - Rp 1 1/4"	84	25	65	84	0,90

