

MIX COM

Termostatski mešalni ventili za pripravo sanitarne vode za skupno rabo

Samodejno uravnava temperaturo vode glede na želeno vrednost, ne glede na nihanje tlaka. Zagotavlja maksimalno udobje, ustreznost vode in varčevanje z energijo ter preprečuje neenakomerne in nenadne iztoke vroče ali hladne vode.

Možnost uporabe v skupnih kopalnicah, telovadnicah, športnih centrih, bazenih in drugih prostorih, ki jih istočasno koristi več uporabnikov. Serija MIX COM je zelo primerna za montažo ob uporabi senzorskih armatur v zaporedni vezavi.

V primeru, da dotok hladne ali vroče vode pade, se oskrba vode reducira s čimer se izognemo zelo vročemu ali hladnemu iztoku vode. S tem se zagotovi konstantno ugodje in preprečuje opekline.


Namestitev:

- Namestitev je možna v vertikalnem, horizontalnem ali vmesnem položaju. Pomembno je, da upoštevate priključ za toplo in hladno vodo, ter priključ mešane vode.



HOT (H) = Vstop tople sanitarne vode

COLD (C) = Vstop hladne sanitarne vode

MIX = Izhod mešane vode

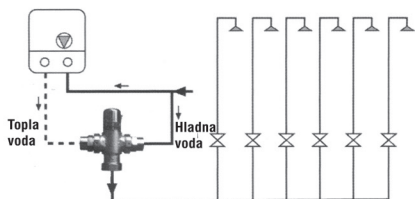

Primer napeljave za skupne tuše

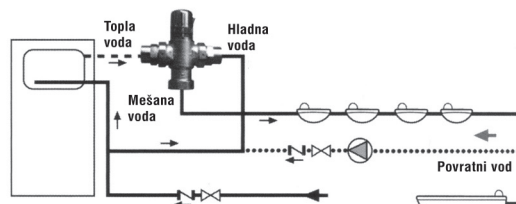

Primer napeljave za javne sanitarije

Materiali:

Telo: Ms58 lito, peskano in kromirano

Ročaj: ABS (kromirana)

Filter: Ms58 z inox vložkom

Senzor je polnjen z utekočinjenim voskom

Tlak (bar)	0,5	1	2	3	4	5
Pretok (l/min)	32	42	55	65	72	80
Število odjemov mešane vode	3	4	5	6	7	8

*Število odjemov na 1 mešalni ventil ne sme presegati 8.

Tehnične lastnosti:

Maksimalni delovni tlak: 10 bar

Opomba: Za tlak večji od 5 barov priporočamo uporabo ventila za zmanjševanje oz. uravnavanje tlaka

Minimalni delovni tlak: 0,5 bar

Priporočeni delovni tlak: 1–5 bar

Maksimalna temperatura tople vode: 85 °C

Standardni temperaturni razpon: 20 °C–50 °C

Varnostno blokiranje: 38 °C

A044908 vključuje nepovratne ventile in filtre na vходу hladne in tople vode.



A044908