

MIX SOLAR

Termostatski mešalni ventili za uporabo pri napeljavi solarnih sistemov

Serija mešalnih ventilov v poletnem času, ki je namenjena za montažo v sisteme, kjer koristimo energijo sonca preko solarnih kolektorjev. Ker temperatura medija v solarnih sistemih dosega in presega temperaturo 100 °C moramo tej temperaturi prilagoditi vse komponente v sistemu. Zato je serija MIX SOLAR termostatskih mešalnih ventilov primerna za montažo v sisteme solarnega ogrevanja, saj je odpornost materialov uporabljenih v mešalnem ventilu odporna na temperature višje od 100 °C. Mešalni ventili serije MIX SOLAR omogočajo racionalno uporabo solarnega sistema. Zagotavlja kakovost, varnost, varčnost in učinkovitost sistema. Ventil odlikuje kompaktna izvedba in s tem dolgo življensko dobo.

Namestitev:

- Namestitev je možna v vertikalnem, horizontalnem ali vmesnem položaju. Pomembno je, da upoštevate priključ za toplo in hladno vodo, ter priključ mešane vode.

HOT (H) = Vstop tople sanitarne vode

COLD (C) = Vstop hladne sanitarne vode

MIX = Izhod mešane vode

Nastavitev temperature mešane vode

Pozicija	MIN	1	2	3	4	5	MAX
Temperatura °C	-	30	38	42	52	65	-


Materiali:

Telo: Ms58 lito, peskano in kromirano

Ročka: najlon (odporen na vročino)

Vzmet: inox

Senzor je polnjen z utekočinjenim voskom

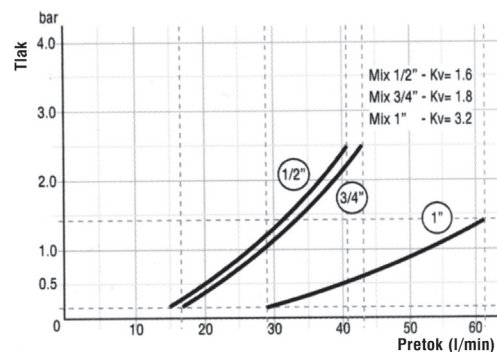

Tehnične lastnosti:

Maksimalni delovni tlak: 10 bar

Opomba: za tlak večji od 5 barov priporočamo uporabo ventila za zmanjševanje oz. uravnavanje tlaka

Priporočeni delovni tlak: 1–5 bar

Maksimalna temperatura vode: 100 °C

Standardni temperaturni razpon: 30 °C–65 °C

Opomba: na željo drugačne nastavitve

Ročica z možnostjo omejitve na minimum in maksimum.

