

UPORABA

SQE System je namenjen vzdrževanju konstantnega tlaka pri različnih uporabah kot so: oskrba gospodinjstev z vodo, manjše distribucijske vodovodne napeljave, zalivanje...

SQE sistem sestavljajo: SQE 3" potopna črpalka s 40 m kabla in vgrajenim protipovratnim ventilom, CU 301 kontrolna enota, 8 litrska tlačna posoda, tlačni senzor, manometer in ventili.


LASTNOSTI

- Premer vrtnine: min. 76 mm
- Mehki zagon preko CU 301.
- Vgrajena zaščita motorja pred suhim tekom, prenizko/previsoko napetostjo, preobremenitvijo in pregretjem.
- Nizka hrupnost.
- Lahko deluje preko generatorja.
- Temperatura tekočine: maks. +35°C pri hitrosti vode ob motorju 0,15 m/s
- Vgradna globina: 150 m maksimalno pod nivojem vode. V primeru horizontalne montaže in montaže v širokih vodnjakih je priporočljiv hladilni oklep. Črpalka naj bo vgrajena vsaj 0,5 m pod vodno gladino.
- Napetost: 1 x 230 V, PE


PREDNOSTI

- Enostavna montaža, upravljanje in transport.
- Nastavitve izhodnega tlaka (od 2 do 5 bar) preko tipk na CU 301 nadzorni enoti.
- Vzdrževanje konstantnega tlaka.
- Nadzor delovanja.
- Brez vzdrževanja.


TEHNIČNI PODATKI

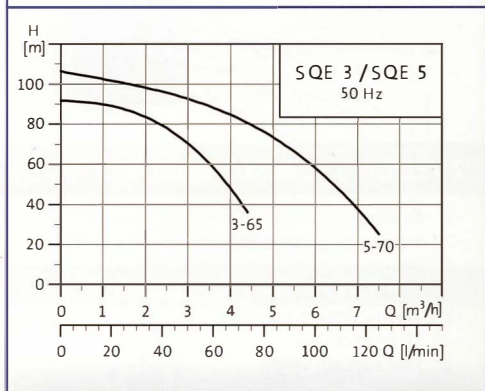

DIMENZIJE / MONTAŽA

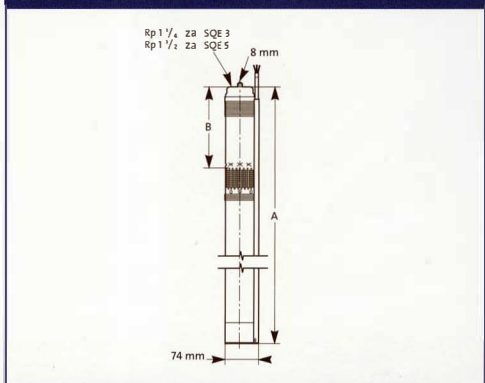

Tip	Črpalka	Dimenzije (mm)		Neto teža (kg) (brez kablov)	Motor					Izkor. motorja (%)	m³/h	Tl. višina (m)				
		A	B		Tip	P1 (kW)	P2 (kW)	I1/I2	(A)			0	2	4	6	7
SQE System 3-65	SQE 3-65	828	349	5,5	MSE 3	1,45	0,7 - 1,05	6,6	7,6	73	Tl. višina (m)	90	80	40	-	-
SQE System 5-70	SQE 5-70	945	430	6,4	MSE 3	2,25	1,1 - 1,73	10,9	-	74		100	95	80	50	30

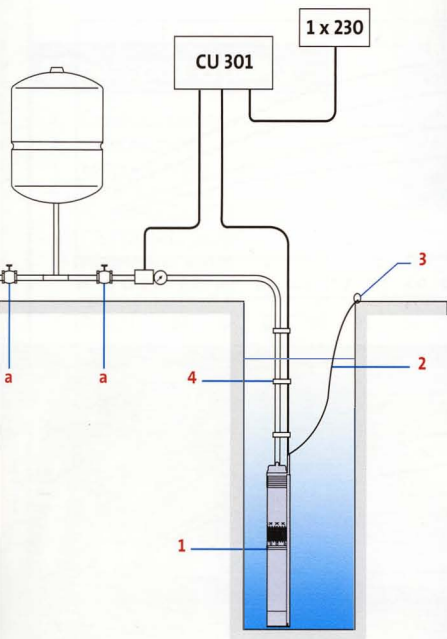

SQE BOOSTER ČRPALKA

- 1 SQE potopna črpalka
- 2 Varovalna jeklena žica
- 3 Spojka za varovalno jekleno žico
- 4 Kabelska vezica
- a 1 1/4" zaporni ventil

