



R553D

Razdelilnik R553D spada v družino predsestavljenih razdelilnikov: zagotavlja natančno regulacijo zahvaljujoč uravnoteženju krogov z regulacijskimi ventili na dotoku tople vode in vgrajenimi termostatskimi ventili na povratnem vodu.

Predsestavljen razdelilnik R553D vsebuje:

- R553S oskrbovalni razdelilnik, ki je opremljen z regulacijskimi ventili z mehanskim spominom;
- R553V povratni razdelilnik z vgrajenimi termostatskimi ventili;
- Dva R588 kovinska nosilca, ki olajšata priklop cevi;
- Komplet nalepk za označevanje posameznih krogov.


Oskrbovalni razdelilnik R553S je sestavljen iz medeninastih drogov posebne litine, ki za vsak krog združuje regulacijsko zaporno zaščito z mehanskim spominom, ki omogoča preverjanje in vzdrževanje nastavljenih položajev posameznih krogov tudi v primerih popolne prekinitve. Mehanski spomin predstavlja poseben obroč, ki ga reguliramo s ključem R558 in z njim omejimo maksimalno odpiranje ventilov pri vrednosti izbrani v ravnotežnem položaju. Za pravilno nastavitev najprej popolnoma odpremo mehanski spomin s pomočjo izvijača na ključu R558, nato pa s šest robim delom istega ključa odpiramo zaporno zaščito dokler ne dosežemo zelenega odpiranja pretoka/pretoka. Nadaljujemo z zapiranjem mehanskega spomina z uporabo izvijača na ključu R558.

Povratni razdelilnik R553V ima vgrajene termostatske ventile, ki dopuščajo ročno reguliranje in zapiranje krogov. Avtomatski nadzor temperature posameznih prostorov omogočimo z vgradnjo elektrotermičnih pogonov zaprtega tipa (seriji R473 in R473M), odprtega tipa (seriji R478 in R478M) ali termostatskimi glavami R463 opremljenih s kapilaro za daljinsko tipanje temperature. Sestav s stikali namestimo tako, da najprej odstranimo ročne ventile na razdelilniku in sprostimo povezavo z ventili.

TEHNIČNI PODATKI	
Najvišja temperatura vode	110 °C
Največji tlak	10 bar (1 MPa)



Dimenzije

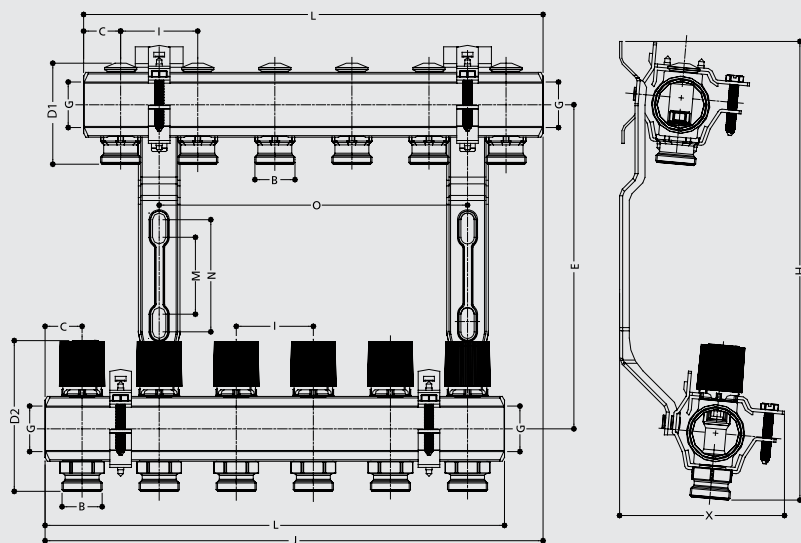

- 1 **R553S**: oskrbovalni razdelilnik na dotoku, opremljen z regulacijskimi ventili z mehanskim spominom
- 2 **R553V**: povratni razdelilnik na povratku z vgrajenimi termostatskimi ventili
- 3 **R473**: elektrotermični pogon zaprtega tipa (pod napetostjo odpre)
- 4 **R478**: elektrotermični pogo odprtega tipa (pod napetostjo zapre)
- 5 **R500**: vgradna omarica – MOU

	G	B	I	C	D1	D2	E	M	N	X	H
1"x3/4"	1"F	3/4"	50	24	38	96-101	213	50	73	108	247
1 1/4"x3/4"	1 1/4"F	3/4"	50	24	47	110-117	213	50	73	108	247

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598
O	/	/	100	150	200	250	300	350	400	450	500
J	123	173	223	273	323	373	423	473	523	573	623
Omarice R500, R501, R502, R509 priporočljivo*	Tip A	Tip A	Tip B	Tip B	Tip B	Tip B	Tip C	Tip C	Tip C	Tip D	Tip D

*Upoštevajte prostor, ki ga pri montaži razdelilnika potrebujete za kroglični ventil R259D ter zaključni kos R554D.