

Inverterska enosobna prezračevalna naprava z rekuperacijo za učinkovito prezračevanje in odzračevanje v stanovanjih, hišah ter javnih in poslovnih stavbah.

OPIS IZDELKA

- varčen in tih motor EC
- enostavna vgradnja in upravljanje
- energijsko varčna zaradi keramičnega toplotnega izmenjevalnika
- stikalo za vklop/izklop integrirano v električni kabel (pripravljeno na uporabo)
- 2 hitrostni stopnji (krmiljenje s poteznim stikalom)
- prezračevanje in odzračevanje v 70-sekundnih intervalih s samodejno rekuperacijo energije
- zasnovana za neprekinjeno delovanje
- integrirana zaščita pred pregretjem
- dva usmernika pretoka preprečujeta zračne turbulence v prezračevalni napravi
- dva filtra skrbita za čist zrak, varujeta keramični toplotni izmenjevalnik pred onesnaženjem in dodatno blažita nivo hrupa
- življenjska doba filtrov znaša 3 leta (nadomestne filtre je mogoče nabaviti pri trgovcu), čiščenje filtrov je preprosto, izvesti pa ga je treba vsake 3 mesece




SIKU RV 1-35 C Mini

Decentralizirano
prezračevanje
bivalnih prostorov
z rekuperacijo


MOTOR IN ZASNOVA

- varčen, tih motor EC (aksialni ventilator) s krogličnim ležajem
- zasnovana za neprekinjeno delovanje
- integrirana zaščita pred pregretjem
- dva usmernika pretoka preprečujeta zračne turbulence v prezračevalni napravi
- dva filtra skrbita za čist zrak, varujeta keramični toplotni izmenjevalnik pred onesnaženjem in dodatno blažita nivo hrupa
- življenjska doba filtrov znaša 3 leta (nadomestne filtre je mogoče nabaviti pri trgovcu)
- čiščenje filtrov je preprosto, izvesti pa ga je treba vsake 3 mesece


DIMENZIJE (v mm)

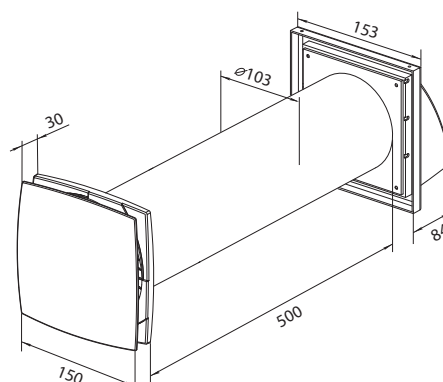

ZGRADBA

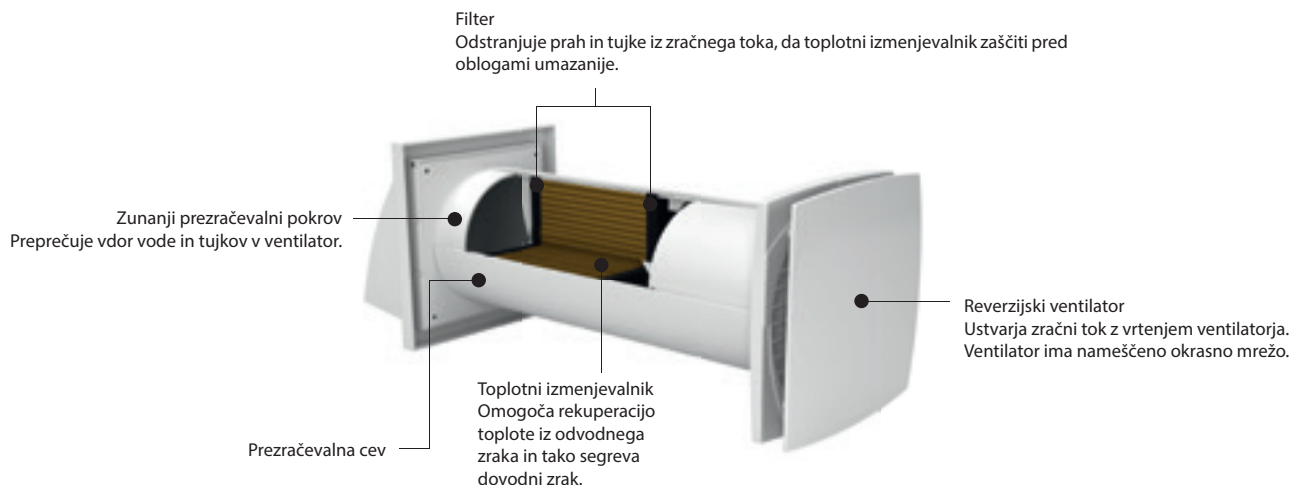

PRIMER UPORABE

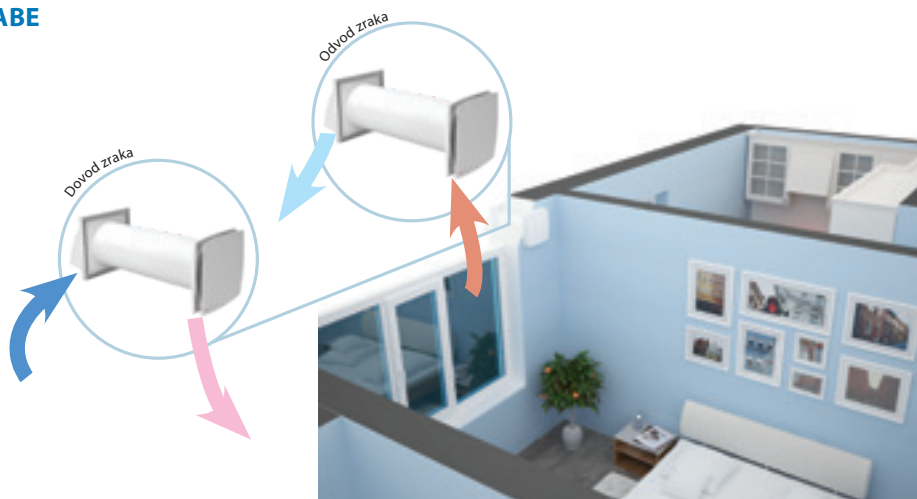

SIKU RA1-50 V2 Twin Fresh Comfo				
Hitrost		1		2
Napetost (50/60Hz)	V		230	
Poraba moči	W	1,36		1,89
Poraba toka	A	0,031		0,034
Število obratov	min ⁻¹	1600		2200
Zmogljivost ventilatorja	m ³ /uro	30		46
Zvočni tlak pri 3m	dBA	27		32
Najvišja temperatura prenesenega zraka	°C	od -30 do +50		
Učinkovitost toplotne izmenjave	%	do 85		
Razred filtriranja		G3		
Razred zaščite		IP24		

Prodaja, montaža in servis:

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58a, 1000 Ljubljana
Tel.: 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si